

DC ファンモータ

SAN ACE □ 60mm ピコエース

低騒音(Rタイプ)・豊富な回転数

■ 一般仕様

- モータ保護方式……………電流カット方式（逆接続保護機能付き）
- 絶 縁 耐 圧……………AC50/60Hz 500V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 使用温度範囲……………-10℃～+60℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線……………J、G、D、S、H、F、Wスピード ⊕ 赤色 ⊖ 黒色
Mスピード ⊕ 赤色 ⊖ 青色




15mm厚

■仕様

型 番	定格電圧 (V)	使用電圧範囲 (V)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	定格回転速度 (min ⁻¹)	最大風量 (m ³ /min) (CFM)	最大静圧 (Pa)	音圧レベル (dB[A])	質量 (g)
109P0605H702	5	4.5～5.5	0.26	1.30	4,100	0.40 14.1	38.2	32	60
109P0605M702			0.15	0.75	3,100	0.30 10.6	22.6	25	
109P0612S702			0.15	1.80	5,000	0.48 17.0	58.8	36	
109P0612H702	12	7～13.8	0.09	1.08	4,100	0.40 14.1	38.2	32	
109P0612M702			0.07	0.84	3,100	0.3 10.6	22.6	25	
109P0624H702			0.06	1.44	4,100	0.4 14.1	38.2	32	
109P0624M702	24	20.4～27.6	0.04	0.96	3,100	0.3 10.6	22.6	25	

■ 風量・静圧特性例

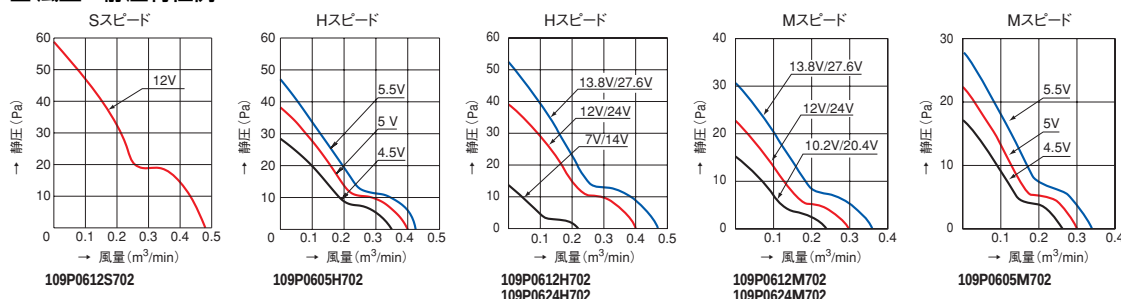


60mm

20mm厚

■仕様

型 番	定格電圧 (V)	使用電圧範囲 (V)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	定格回転速度 (min ⁻¹)	最大風量 (m ³ /min) (CFM)	最大静圧 (Pa)	音圧レベル (dB[A])	質量 (g)
109P0612W602	12	6～16	0.13	1.56	4,200	0.42 14.8	31.9	31	90
109P0612H602			0.13	1.56	4,200	0.42 14.8	31.9	31	
109P0612M602			0.09	1.08	3,200	0.30 10.6	18.8	25	
109P0624W602	24	12～30	0.07	1.68	4,200	0.42 14.8	31.9	31	
109P0624H602			0.07	1.68	4,200	0.42 14.8	31.9	31	
109P0624M602			0.05	1.2	3,200	0.30 10.6	18.8	25	
109P0648H602	48	43～53	0.07	3.36	5,600	0.55 19.4	52.92	41	

■ 風量・静圧特性例

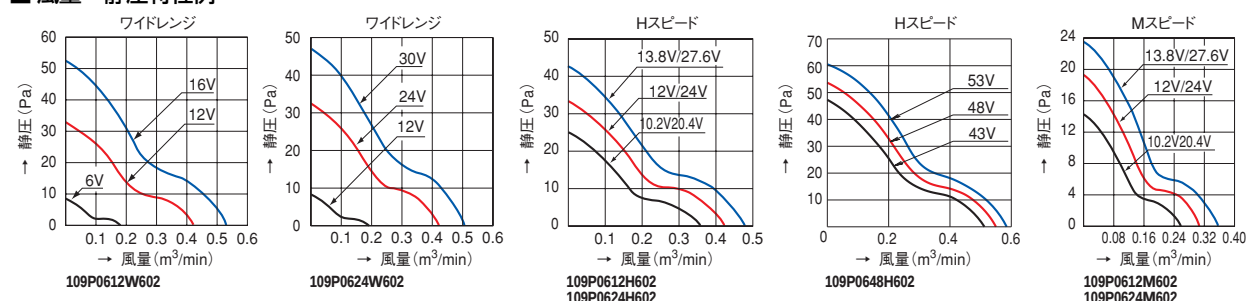

25mm厚


仕様

DCファンモーター

型番	定格電圧 (V)	使用電圧範囲 (V)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	定格回転速度 (min ⁻¹)	最大風量 (m ³ /min)	最大風量 (CFM)	最大静圧 (Pa)	音圧レベル (dB(A))	質量 (g)
109R0605H402(4021)	5	4.5~5.5	0.34	1.70	3,800	0.58	20.5	40.2	28	90
109R0605F402(4021)			0.20	1.00	3,200	0.44	15.5	29.4	24	
109R0605M402(4021)			0.13	0.65	2,600	0.36	12.7	19.6	20	
109R0612J402(4021)	12	10.8~13.2	0.47	5.64	7,600	1.05	37.1	155.0	44	
109R0612G402(4021)			0.24	2.88	5,600	0.74	26.1	88.0	39	
109R0612D402(4021)		10.2~13.8	0.21	2.52	5,150	0.72	25.4	73.5	37	
109R0612S402(4021)			0.17	2.04	4,600	0.65	23.0	56.8	33	
109R0612H402(4021)		6~13.8	0.11	1.32	3,800	0.53	18.7	40.2	28	
109R0612F402(4021)			0.09	1.08	3,200	0.44	15.5	29.4	24	
109R0612M402(4021)	24	7~13.8	0.06	0.72	2,600	0.36	12.7	19.6	20	
109R0624G402(4021)			0.13	3.12	5,600	0.74	26.1	88.0	39	
109R0624D402(4021)			0.12	2.88	5,150	0.72	25.4	73.5	37	
109R0624S402(4021)		12~27.6	0.08	1.92	4,600	0.65	23.0	56.8	33	
109R0624H402(4021)			0.06	1.44	3,800	0.53	18.7	40.2	28	
109R0624F402(4021)			0.05	1.20	3,200	0.44	15.5	29.4	24	
109R0624M402(4021)	48	14~27.6	0.04	0.96	2,600	0.36	12.7	19.6	20	
109R0648J402(4021)		43.2~52.8	0.12	5.76	7,600	1.05	37.1	155	44	
109R0648G402(4021)		43~53	0.07	3.36	5,600	0.74	26.1	88.0	39	
109R0648H402(4021)		40~53	0.04	1.92	3,800	0.53	18.7	40.2	28	


() は、リブなし

風量・静圧特性例

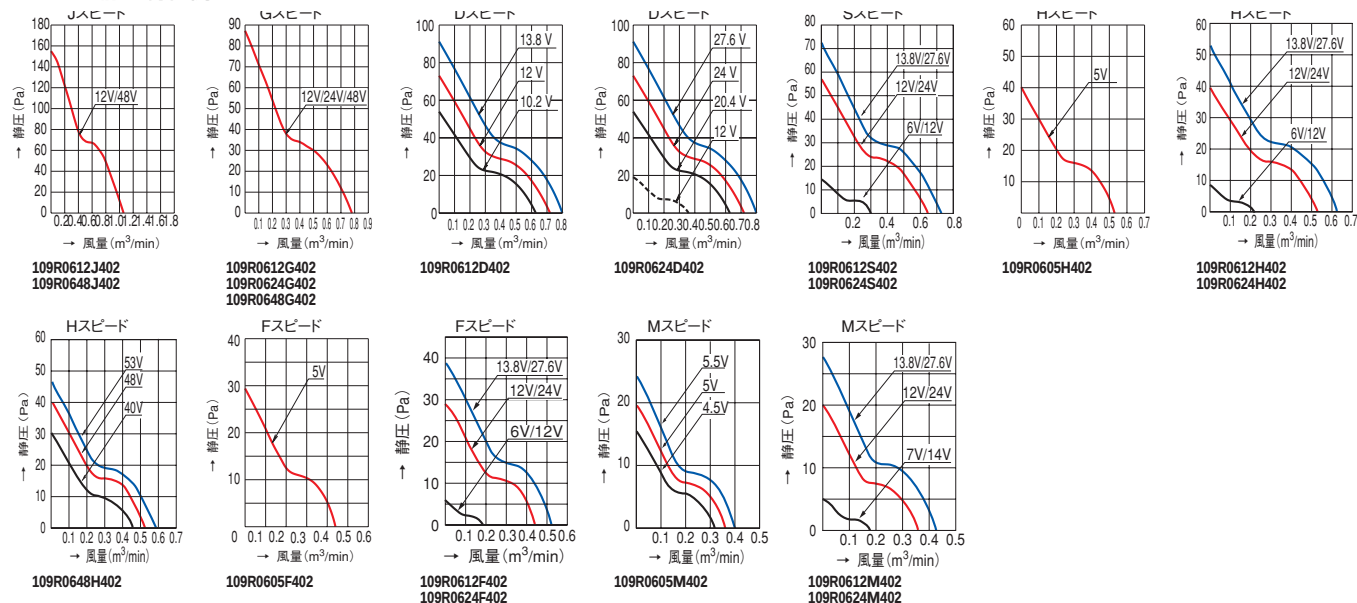


外形図

60mm

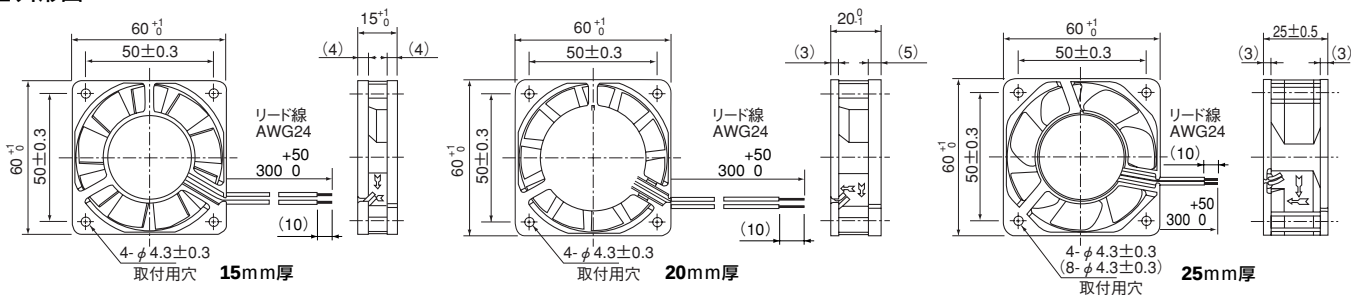

取付穴参考寸法図

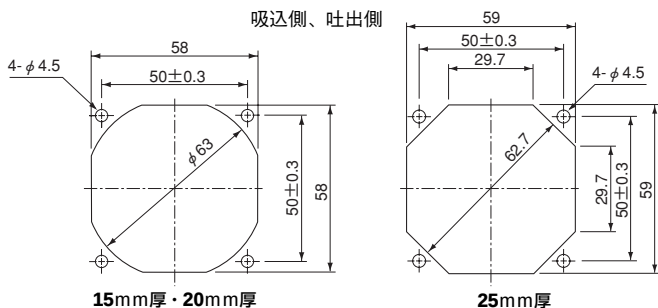

SANYO DENKI