



非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片

HW9019B

概述

HW9019B 是一款降压型 LED 恒流控制芯片，适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。HW9019B 集成有源功率因数校正电路，可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。HW9019B 工作在电感电流临界连续模式，功率 MOS 管处于零电流开通状态，开关损耗小，电感利用率高。

HW9019B 采用外置功率 MOSFET 方式，通过对电感电流进行全周期采样，实现高精度恒流输出控制，并具有优异的线电压调整率和负载调整率。

HW9019B 具有 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护、逐周期限流保护以及过温保护等功能，系统工作具有高可靠性。所有的保护状态都具有自动重启功能，以提高系统的可靠性。

HW9019B 采用 SOT23-6 封装

特点

- 单级 APFC，高 PF 值，低 THD
- 系统效率最高达 95%
- $\pm 3\%$ LED 输出电流精度
- 优异的线电压调整率和负载调整率
- 电感电流临界连续模式
- LED 短路/开路保护
- 电流采样电阻开路保护
- 逐周期电流限流
- 芯片供电欠压保护
- 自动重启功能
- 过热保护功能

应用

- GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
- LED PAR30、PAR38 灯
- LED 日光灯
- 其它 LED 照明

典型应用

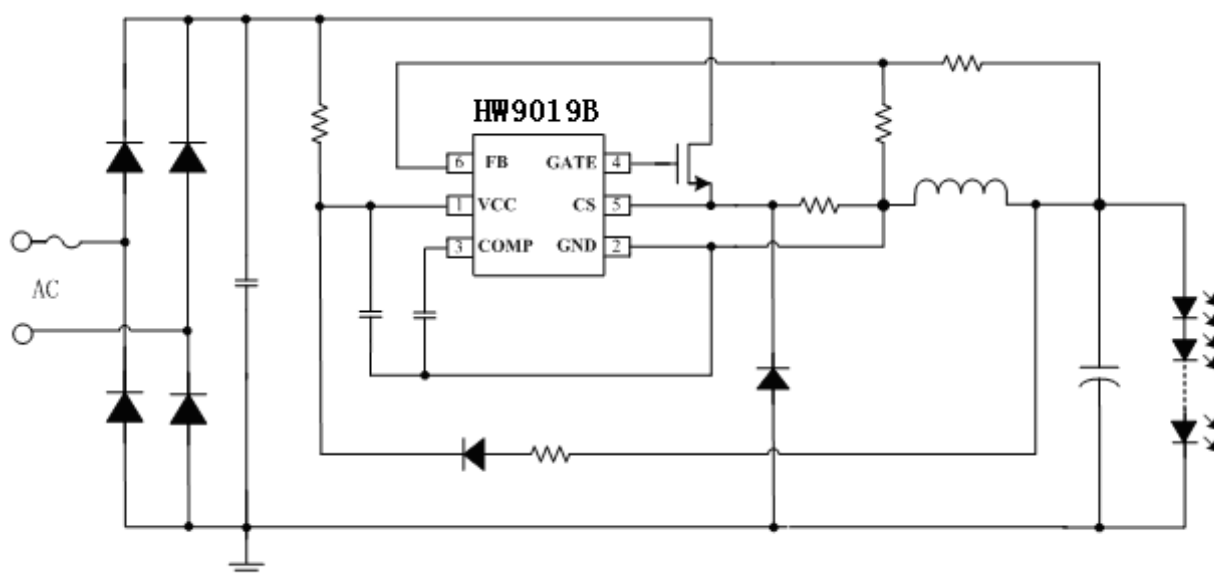


图 1 HW9019B 典型应用图





非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片

HW9019B

订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
HW9019B	SOT23-6	-40 ℃ 到 105 ℃	编带 3,000 颗/盘	HW9019B

管脚封装

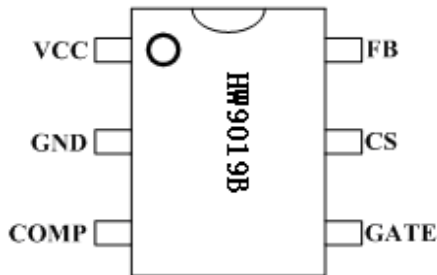


图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VCC	芯片电源
2	GND	芯片信号和功率地
3	COMP	环路补偿点
4	GATE	外部功率 MOS 管栅极驱动
5	CS	电流采样端，接采样电阻到地
6	FB	反馈信号采样端

极限参数(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
I_{CC_MAX}	VCC引脚最大钳位电流	10	mA
COMP	环路补偿点	-0.3~6	V





非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片

HW9019B

FB	辅助绕组的反馈端	-0.3~6	V
CS	电流采样端	-0.3~6	V
GATE	外部功率 MOS 管栅极驱动电压	-0.3~22	V
P _{DMAX}	功耗(注 2)	0.3	W
θ_{JA}	PN 结到环境的热阻	240	°C/W
T _J	工作结温范围	-40 to 150	°C
T _{STG}	储存温度范围	-55 to 150	°C
	ESD (注 3)	2	KV

注 1: 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 2: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T_{JMAX}, θ_{JA} 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA}$ 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

注 3: 人体模型, 100pF 电容通过 1.5K Ω 电阻放电。

推荐工作范围

符号	参数	参数范围	单位
V _{CC}	电源电压	8.5 ~ 20	V

电气参数(注 4, 5) (无特别说明情况下, V_{CC}=17 V, T_A=25 °C)

符号	参数描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
V _{CC_ON}	V _{CC} 启动电压	V _{CC} 上升		17		V
V _{CC_UVLO}	V _{CC} 欠压保护阈值	V _{CC} 下降		7.8		V
V _{CC_CLAMP}	V _{CC} 钳位电压			20		V
I _{CC_UVLO}	V _{CC} 关断电流	V _{CC} 上升, V _{CC} = V _{CC_ON} - 1V		33	50	uA
I _{CC}	V _{CC} 工作电流	F _{OP} =10kHz, Load=100pF		300	500	uA





非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片

HW9019B

FB 反馈						
V_{FB_FALL}	FB 下降阈值电压	FB 下降		0.2		V
V_{FB_HYS}	FB 迟滞电压	FB 上升		0.15		V
V_{FB_OVP}	FB 过压保护阈值			1.6		V
T_{ON_MAX}	最大导通时间			20		us
T_{OFF_MIN}	最小关断时间			3		us
T_{OFF_MAX}	最大关断时间			100		us
电流采样						
V_{CS_LIMIT}	CS 峰值电压限制			1.5		V
T_{LEB_CS}	电流采样前沿消隐时间			350		ns
T_{DELAY}	芯片关断延迟			200		ns
环路补偿						
V_{REF}	内部基准电压		0.194	0.2	0.206	V
V_{COMP_LO}	COMP 下钳位电压			1.5		V
V_{COMP}	COMP 线性工作范围		1.5		3.9	V
V_{COMP_HI}	COMP 上钳位电压			4.0		V
驱动级						
I_{SOURCE_MAX}	最大驱动上拉电流			200		mA
I_{SINK_MAX}	最大驱动下拉电流			500		mA
过热调节部分						
T_{REG}	过热调节温度			150		°C

注 4: 典型参数值为 25°C 下测得的参数标准。

注 5: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。





非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片

HW9019B

内部结构框图

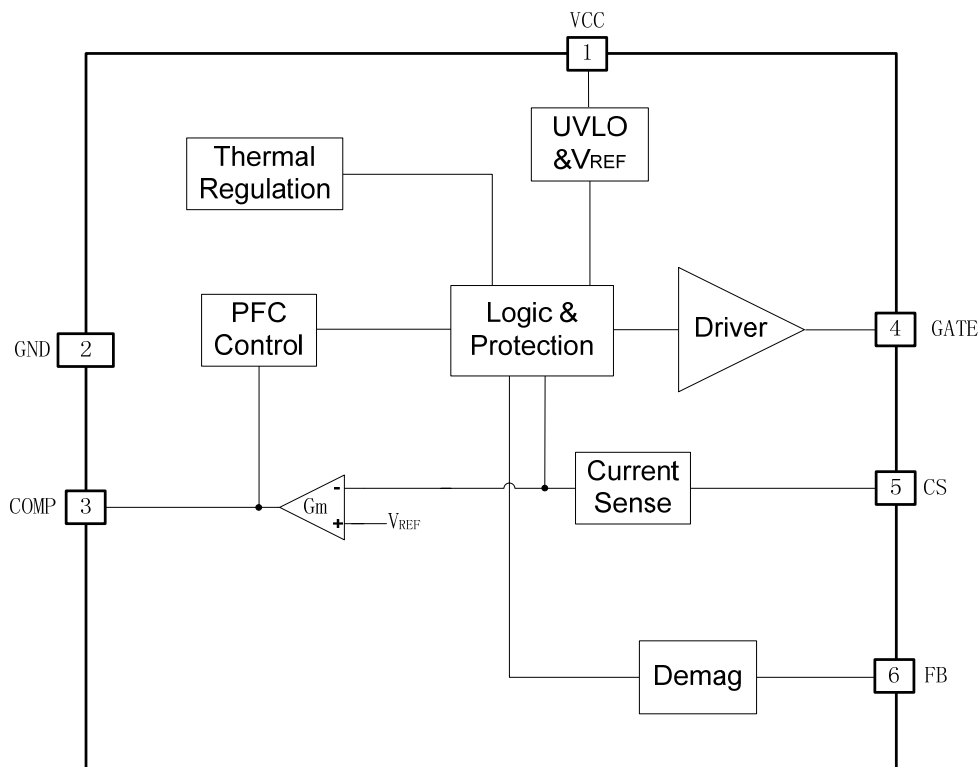


图 3 HW9019B 内部框图

应用信息

HW9019B 是一款采用外置功率 MOSFET 的有源功率因数校正 LED 恒流控制芯片，用于非隔离降压型电路，系统工作在电感电流临界连续模式，可以实现很高的功率因数、很低的总谐波失真和高效率。

1 启动

在系统上电后，母线电压通过启动电阻给 V_{CC} 引脚的电容充电，当 V_{CC} 电压上升到启动阈值电压后，芯片内部控制电路开始工作，COMP 电压被快速上拉到 1.5V。然后 HW9019B 开始输出脉冲信号，系统刚开始工作在 10kHz 开关频率，COMP 电压从 1.5V 开始逐渐上升，电感峰值电流随之上升，从而实现输出 LED 电流的软启动，有效防止输出电流过冲。当输出电压建立之后， V_{CC} 电压由输出电压通过二极管供电，从而降低系统功耗。

2 恒流控制，输出电流设置

HW9019B 采用电感电流全周期采样方式，工作于电感电流临界连续模式，实现高精度输出恒流控制。





非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片

HW9019B

LED 输出电流计算方法:

$$I_{OUT} \approx \frac{V_{REF}}{R_{CS}}$$

V_{REF} 是内部基准电压

R_{CS} 是电流采样电阻的值

3 反馈网络

HW9019B 通过 FB 来检测输出电流过零的状态, FB 的下降阈值电压设置在 0.2V, 迟滞电压为 0.15V。FB 引脚也可以用来探测输出过压保护 (OVP), 阈值为 1.6V。FB 的上下分压电阻比例可以设置为:

$$\frac{R_{FBL}}{R_{FBL} + R_{FBH}} = \frac{1.6V}{V_{OVP}}$$

R_{FBL} 是反馈网络的下分压电阻

R_{FBH} 是反馈网络的上分压电阻

V_{OVP} 是输出电压过压保护设定值

推荐 FB 下分压电阻设置在 5K Ω --10K Ω 左右。

4 过温调节功能

HW9019B 具有过热保护功能, 芯片结温达到 150 $^{\circ}\text{C}$ 时自动检测并开启过热保护功能, 以提高系统的可靠性。

5 保护功能

HW9019B 内置多重保护功能, 保证了系统可靠性。

当 LED 开路时, 输出电压逐渐上升, FB 引脚可以在功率管关断时检测到输出电压。当 FB 升高到 OVP 保护阈值时, 会触发保护逻辑并停止开关工作。

当 LED 短路时, 系统工作在 10kHz 低频。此时输出电压很低, 无法通过二极管给 V_{CC} 供电, V_{CC} 电压逐渐下降直到欠压保护阈值, 系统进入保护状态。同时系统不断的检测系统状态, 如果故障解除, 系统会重新开始正常工作。

当输出短路或者变压器饱和时, CS 峰值电压将会比较高。当 CS 电压上升到内部限制值 (1.5V) 时, 该开关周期马上停止。此逐周期限流功能可以保护功率 MOS 管、功率电感和输出续流二极管。

6 PCB 设计

在设计 HW9019B PCB 板时, 需要注意以下事项:

旁路电容

V_{CC} 的旁路电容需要紧靠芯片 V_{CC} 和 GND 引脚。

地线





非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片

HW9019B

电流采样电阻的功率地线尽可能粗，且要离芯片的地 (Pin2) 尽量近，以保证电流采样的准确性，否则可能会影响输出电流的调整率。另外，信号地需要单独连接到芯片的地引脚。

功率环路的面积

减小大电流环路的面积，如功率电感、功率管、母线电容的环路面积，以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积，以减小 EMI 辐射。

FB 引脚

接到FB的分压电阻必须靠近FB 引脚，且节点要远离功率电感的动点，否则系统噪声容易误触发FB OVP 保护功能。






非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片

HW9019B

SOT-23-6L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

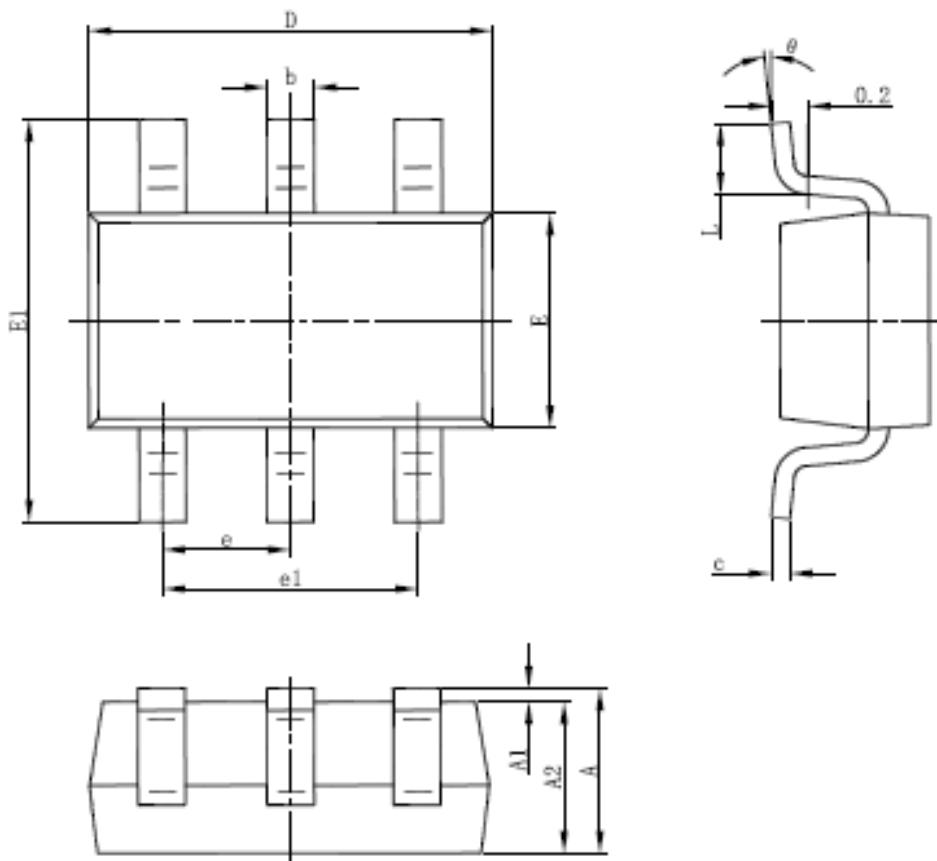

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°





HW9019B

注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don' t be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this.
specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

市场营销部

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话： 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

传真： 86-432-64671533

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City,
Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

MARKET DEPARTMENT

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City,
Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

Fax: 86-432-64671533

