



单按键触摸检测 IC

概述

- VKD223E-CA6 VinTouch™ 是单按键触摸检测芯片，稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求，此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计，触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内，低功耗与宽工作电压，是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。

特点


- 工作电压 2.0V ~ 5.5V
- 工作电流 @VDD=3V，无负载
低功耗模式下典型值 2.0uA、最大值 4.0uA
快速模式下典型值 5.0uA、最大值 10.0uA
- 最长响应时间大约为快速模式下 60mS，低功耗模式 220ms @VDD=3V
- 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
- 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
- 提供快速模式与低功耗模式的选择 (LPMB pin)
- Q pin 为 CMOS 输出，高电平输出有效
- 上电后约有 0.5 秒的稳定时间，此期间内不要触摸检测点，此时所有功能都被禁止
- 自动校准功能
刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值，若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸按键，则重新校准周期切换为 4 秒

应用范围

- 各种消费性产品
- 取代按钮按键



方块图

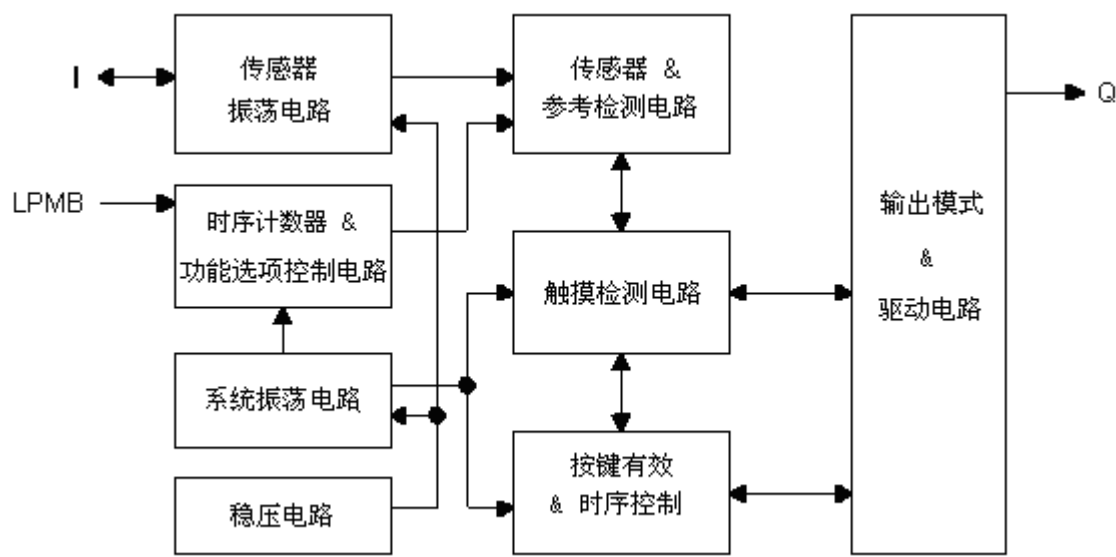

脚位定义

脚位顺序	脚位名称	I/O 类型	脚位定义
1	Q	O	CMOS 输出脚
2	VSS	P	负电源供应，接地
3	I	I/O	传感器输入埠
4	VSS	P	负电源供应，接地
5	VDD	P	正电源供应
6	LPMB	I-PH	低功耗模式选择：1 (默认值) → 快速模式；0 → 低功耗模式

接脚类型

- I CMOS 单纯输入
 - O CMOS 输出
 - I/O CMOS 输入／输出
 - P 电源／接地
- I-PH CMOS 输入内置上拉电阻
 - I-PL CMOS 输入内置下拉电阻
 - OD 开漏输出，无二极管保护电路



电气特性

- 最大绝对额定值

参 数	符号	条 件	值	单位
工作温度	T_{OP}	—	-40~+85	°C
储存温度	T_{STG}	—	-50~+125	°C
电源供应电压	VDD	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	VSS-0.3~VSS+5.5	V
输入电压	V_{IN}	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	VSS-0.3~VDD+0.3	V
芯片抗静电强度 HBM	ESD	—	5	KV
备注：VSS 代表系统接地				

- DC / AC 特性：（测试条件为室温 = 25 °C）

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	VDD		2.0	3	5.5	V
工作电流	I_{OPL}	VDD=3V 低功耗模式(无负载)		2.0	4.0	uA
	I_{OPF}	VDD=3V 快速模式(无负载)		5.0	10.0	
输入埠	V_{IL}	输入低电压	0		0.2	VDD
输入埠	V_{IH}	输入高电压	0.8		1.0	VDD
输出埠灌电流 Sink Current	I_{OL}	VDD=3V, $V_{OL}=0.6\text{V}$		8		mA
输出埠源电流 Source Current	I_{OH}	VDD=3V, $V_{OH}=2.4\text{V}$		-4		mA
输入脚位下拉电阻	R_{PL}	VDD=3V (TOG、AHLB)		25K		ohm
输出响应时间	T_R	VDD=3V、快速模式			60	mS
		VDD=3V、低功耗模式			220	



功能描述

I. 灵敏度调整

PCB 上接线的电极大小与电容之总负载，会影响灵敏度，故灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用。VKD223E-CA6 提供一些外部调整灵敏度的方法。

1. 调整检测板尺寸的大小


在其它条件不变的情况下，使用较大的检测板尺寸可增加灵敏度，反之则会降低灵敏度；但电极尺寸必须在有效范围内使用。

2. 调整介质（面板）厚度

在其它条件不变的情况下，使用较薄的介质可增加灵敏度，反之则会降低灵敏度；但介质厚度必须在最大限制值以下。

3. 调整 Cs 电容值（请参阅下图）

在其它条件不变的情况下，若未在触摸 PAD 对 VSS 接上 Cs 电容时，灵敏度是最灵敏的，Cs 电容在可用范围内（ $1 \leq C_s \leq 50\text{pF}$ ），Cs 电容值越大其灵敏度越低。

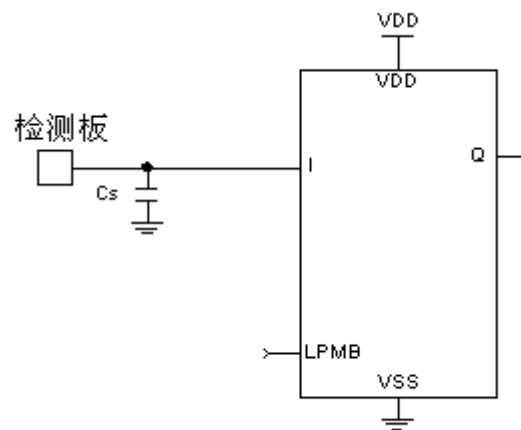

II. 输出模式

VKD223E-CA6 的 Q pin 为 CMOS 输出，高电平输出有效。




III. 快速与低功耗模式选择（使用 LPMB 脚位选择）

VKD223E-CA6 有快速模式与低功耗模式可选择，取决于 LPMB 脚位的状态；当 LPMB 脚位悬空或连接至 VDD 时，VKD223E-CA6 在快速模式下运行；当 LPMB 脚位连接至 VSS，则 VKD223E-CA6 在低功耗模式下运行。

在快速模式中，响应时间较快，但电流消耗量会增加，在低功耗模式下，可节省能耗，但第一次触摸的响应时间较慢，在此模式下侦测到按键触摸后，会切换至快速模式，直到按键触摸释放，并将保持约 10 秒，然后返回低功耗模式。


两种模式的状态和时序如下图所示。

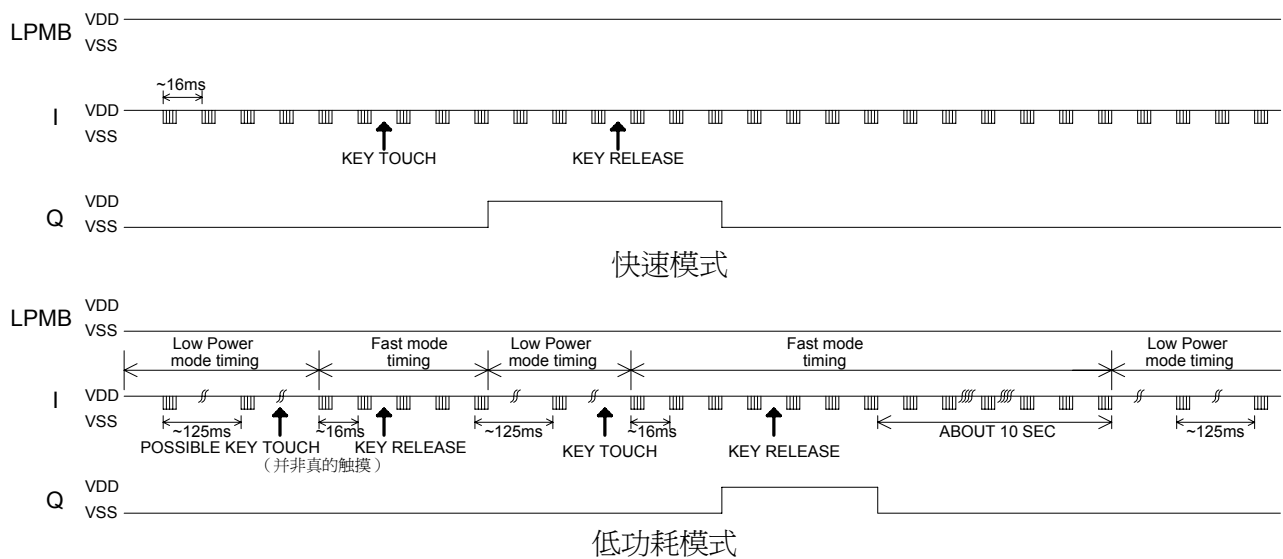

LPMB	功能选择
1	快速模式
0	低功耗模式



应用电路

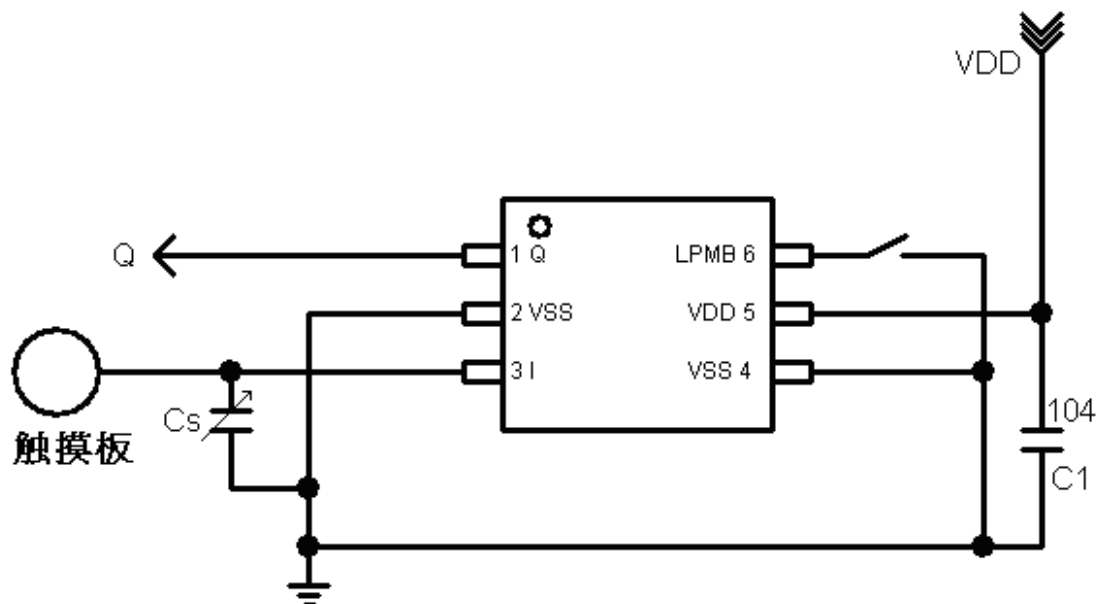


P.S. :

1. 在 PCB 上，从触摸板到 IC 接脚的线长越短越好。且此接线与其它线不得平行或交叉。
2. 电源供应必须稳定，若供应电源之电压发生飘移或快速漂移或移位，可能造成灵敏度异常或误侦测。
3. 覆盖在 PCB 上的板材，不得含有金属或导电组件的成份，表面涂料亦同。
4. 必须在 VDD 和 VSS 间使用 C1 电容；且应采取与装置 IC 的 VDD 和 VSS 接脚最短距离的布线。
5. 可利用 Cs 电容调整灵敏度，Cs 电容值越小灵敏度越高，灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调整，Cs 电容值的范围为 1~50pF。
6. 调整灵敏度的电容（Cs）必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器；如 X7R、NPO，故针对触摸应用，建议选择 NPO 电容器，以降低因温度变化而影响灵敏度。



封装外观尺寸

封装类型 SOT23-6L

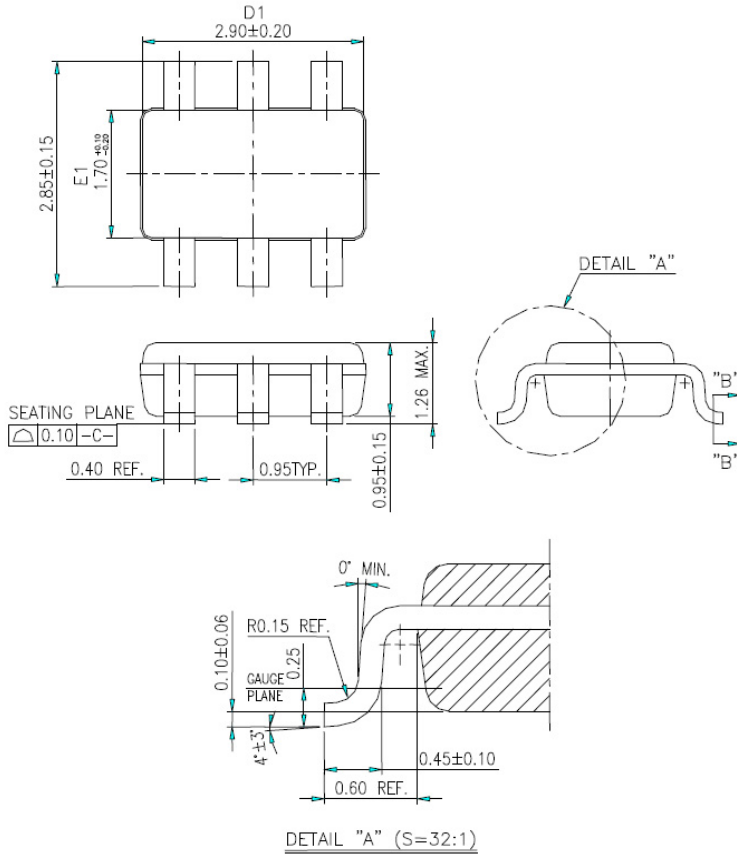

NOTES:

- 1.DIMENSION $D1$ & $E1$ DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.
- 2.COPLANARITY OF ALL LEADS SHALL BE (BEFORE TEST) 0.1 MAX. FROM THE SEATING PLANE. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- 3.GENERAL PHYSICAL OUTLINE SPEC IS REFER TO TMC'S FINAL VISUAL INSPECTION SPEC UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.




VKD223E-CA6

VinTouch™

封装配置

VKD223E-CA6

封装类型 SOT23-6L

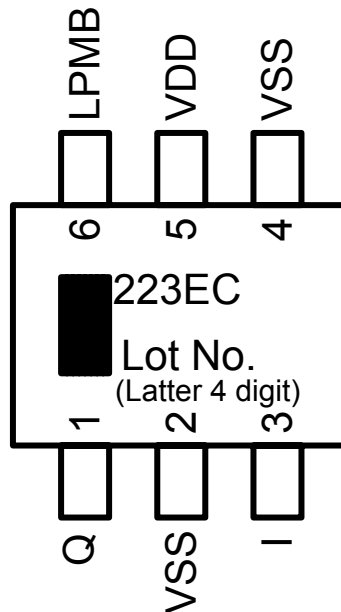

订 购 信 息

VKD223E-CA6

封装型号	芯片型号	晶圆型号
VKD223E-CA6	No support	No support

[HTTP://WWW.SZVINKA.COM](http://www.szvinka.com)