

特点

- 内置600V高压MOSFET
- **TRUEC²**闭环恒流控制技术
- **TRUEQR**控制技术
- 3%系统恒流精度
- 采样电阻开路、短路保护
- 输出短路保护
- 可编程输出过压保护
- 过温保护
- DIP8封装

应用

LED 日光灯管 T5/T8/T10...

LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38...

LED 吸顶灯


...

概述


DU8673是一款工作于准谐振模式下的降压式恒流驱动器，主要应用于中小功率的LED恒流驱动电源系统。采用独特的闭环恒流控制专利—**TRUEC²**技术，可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流，并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利的**TRUEQR**技术，使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通，从而降低了系统的开关损耗和EMI。DU8673集成了可编程的输出开路保护，多重的短路保护，过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能，从而使系统具备高可靠性。

DU8673采用DIP8封装。

典型应用图

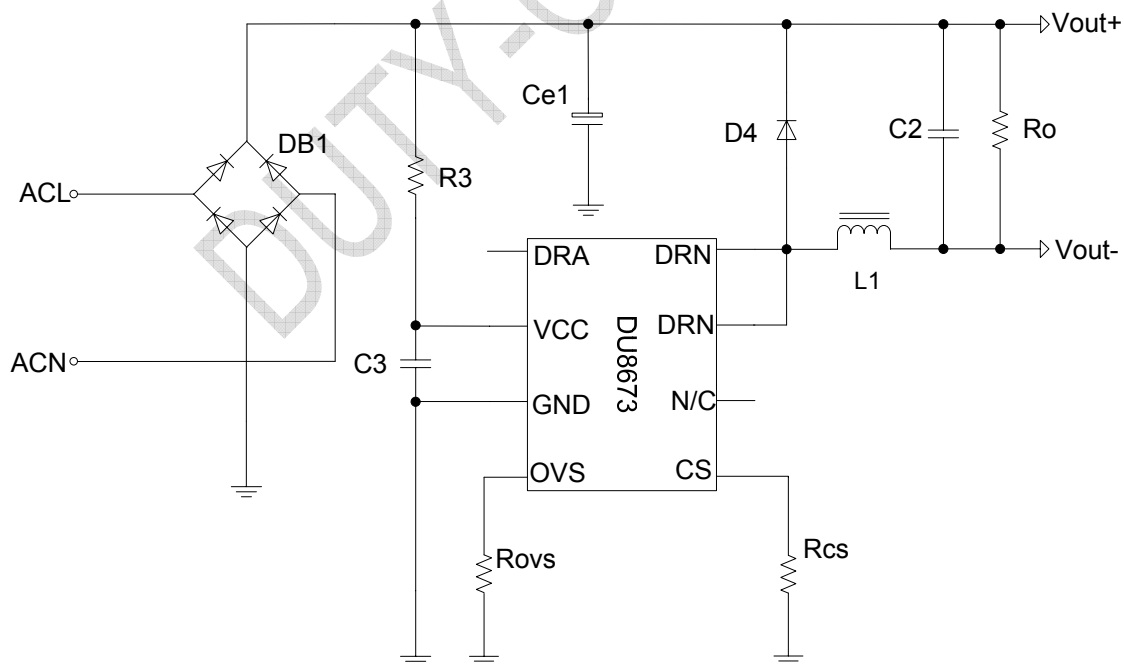

引脚封装

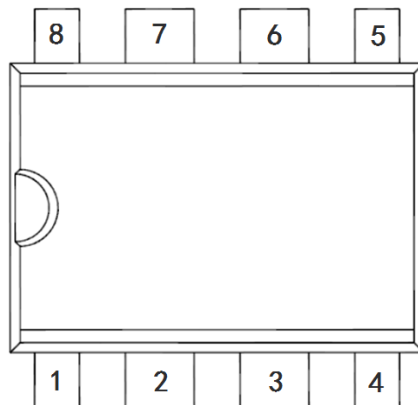

DIP8 封装

引脚描述

引脚编号	引脚名称	描述
1	CS	电流采样端
2	N/C	悬空
3	OVS	输出开路电压设置端
4	GND	芯片接地端
5	VCC	芯片电源端
6	DRA	内置低压 MOSFET 漏极
7,8	DRN	内置 600V 高压 MOSFET 漏极

订购信息

订购型号	封装	包装
DU8673	DIP8	颗/管 管装

推荐应用

工作温度范围	最大输出电流
-40℃~85℃	350mA

极限参数⁽¹⁾⁽²⁾

符号	脚位	描述	范围	单位
DRN	7,8	内置高压MOSFET漏极	-0.3~600	V
OVS	3	输出开路电压设置端	-0.3~6	V
CS	1	电流采样端	-0.3~6	V
I _{VCC}	5	VCC 最大钳位电流	10	mA
DRA	6	内置低压MOSFET漏极	-0.3~40	V
θ_{JA}	---	热阻（结温-环境）	75	°C/W
T _j	---	最大工作结温	-40~150	°C
T _{stg}	---	存储温度范围	-65~150	°C
ESD	--	静电（人体模式）	2	kV

说明：

(1) 最大极限值是指超出该工作范围，芯片可能损坏。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值反映了器件性能。

(2) 无特别说明，所有的电压以GND作为参考。

电气参数

(无特别说明外，VCC=15V，Ta=25°C)


符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源供电部分						
VCC _{CLAMP}	VCC 钳位电压	I _{VCC} ≤10mA	13.5	15	17.5	V
VCC _{ON}	芯片开启工作电压	VCC 上升	12	13.5	15	V
VCC _{OFF}	芯片关断电压	VCC 下降	8.5	9	10.5	V
VCC _{OVP}	VCC 过压保护电压	I _{VCC} >10mA	20	23	26	V
I _{SS}	启动电流		140	180	220	uA
I _{OP}	工作电流	F _{sw} =100kHz		210	240	uA
电流采样						
V _{CS_MAX}	CS峰值电压比较基准		400	450	500	mV
T _{LEB}	电流采样消隐时间			400		ns
T _{DELAY}	关断延时时间			100		ns

电气参数（续）

(无特别说明外, VCC=15V, Ta=25°C)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
误差放大器与振荡器						
V _{REF}	输出电流比较基准		396	400	404	mV
T _{OFF_MAX}	最大关断时间			350		us
T _{OFF_MIN}	最小关断时间			1		us
T _{ON_MAX}	最大开通时间			25		us
MOSFET 参数						
R _{DS(on)}	内部开关管导通电阻			5		Ω
V _{DS_BD}	内部开关管最大耐压		600			V
过温保护						
T _{SD}	过热关断温度			150		°C
Hy _{TD}	过热保护迟滞			30		°C

芯片内部方框图

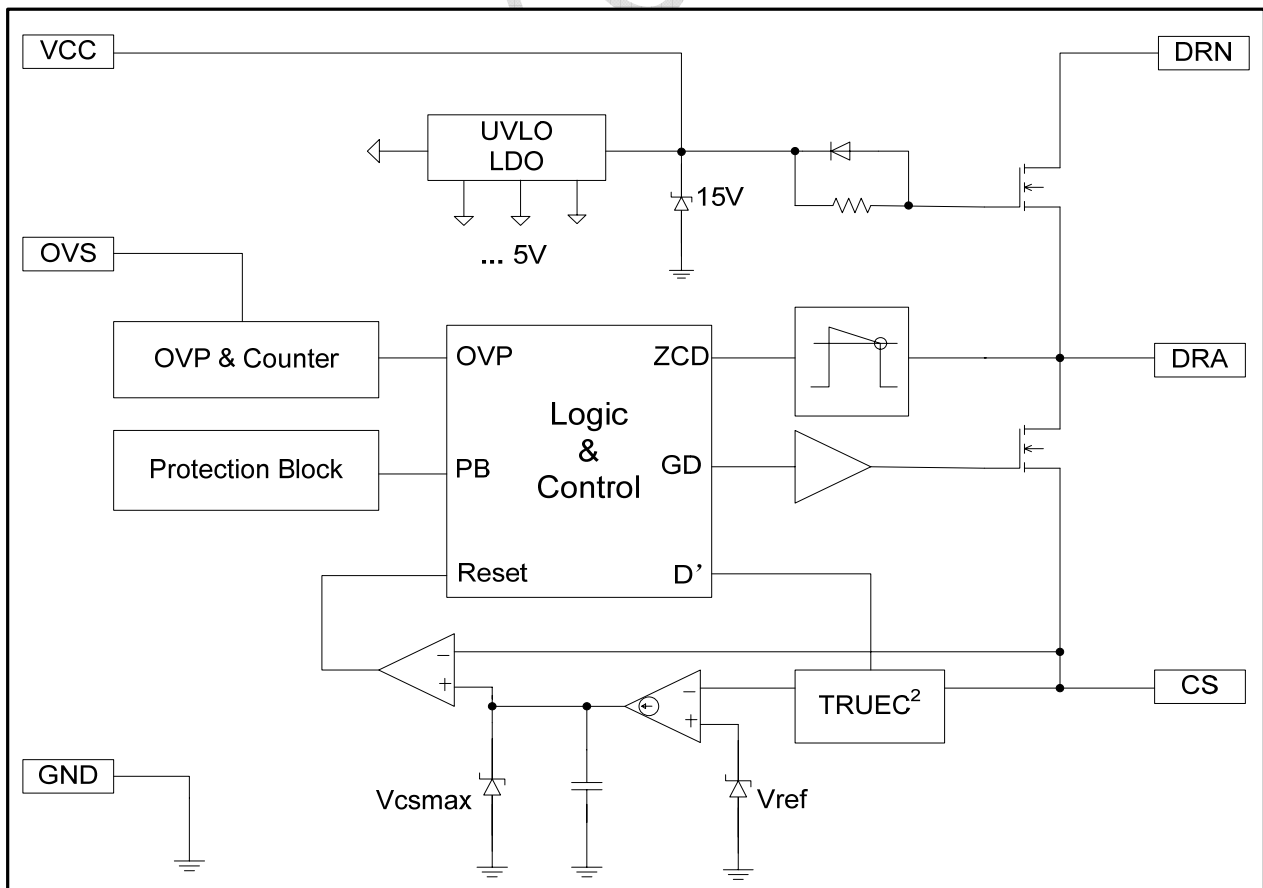

应用信息

DU8673 是一款工作于准谐振模式下的降压式恒流驱动器，内置 600V 高压 MOSFET，主要应用于中小功率的 LED 恒流驱动电源系统。

启动与供电

在上电后，母线电压通过启动电阻给VCC引脚的电容充电，直到VCC电压上升到启动阈值电压后，芯片启动工作，VCC的迟滞电压为4.5V。DU8673内置15V稳压管。由于芯片的典型工作电流只有200uA，因此，无需专门的供电电路，利用启动电阻就可以直接供电，可减少系统成本，提高了系统效率。

恒流控制

DU8673 采用独特的闭环恒流控制专利—**TRUEC²**技术，可在宽输入电压、输出电压以及电感参数条件下实现高精度的输出电流，确保应用和批量生产时 LED 灯具亮度的一致性。

其输出电流为：

$$I_{LED} = \frac{V_{REF}}{2 \times R_{CS}} = \frac{0.4}{2 \times R_{CS}}$$

V_{REF} 为输出电流比较基准

R_{CS} 为电流采样电阻

保护功能

DU8673 集成了多重保护功能，以确保 LED 灯具工作稳定可靠。

输出短路：DU8673 在输出短路的情况下，依然可以实现很好的恒流特性；

采样电阻开/短路：当采样电阻出现开路或短路的情况，DU8673 会立即启动保护功能；

过温：当芯片结温超过 150℃时，芯片会立即进入过温保护，直到结温小于 120℃后，自动重启。

更多设计方法，请参考：《DU8673设计工具》


应用案例 (12~24 串 12 并)

输入电压范围: 176Vac~264Vac


输出电压范围: 40Vdc~80Vdc

功率因数: >0.5

输出电流: 300mA

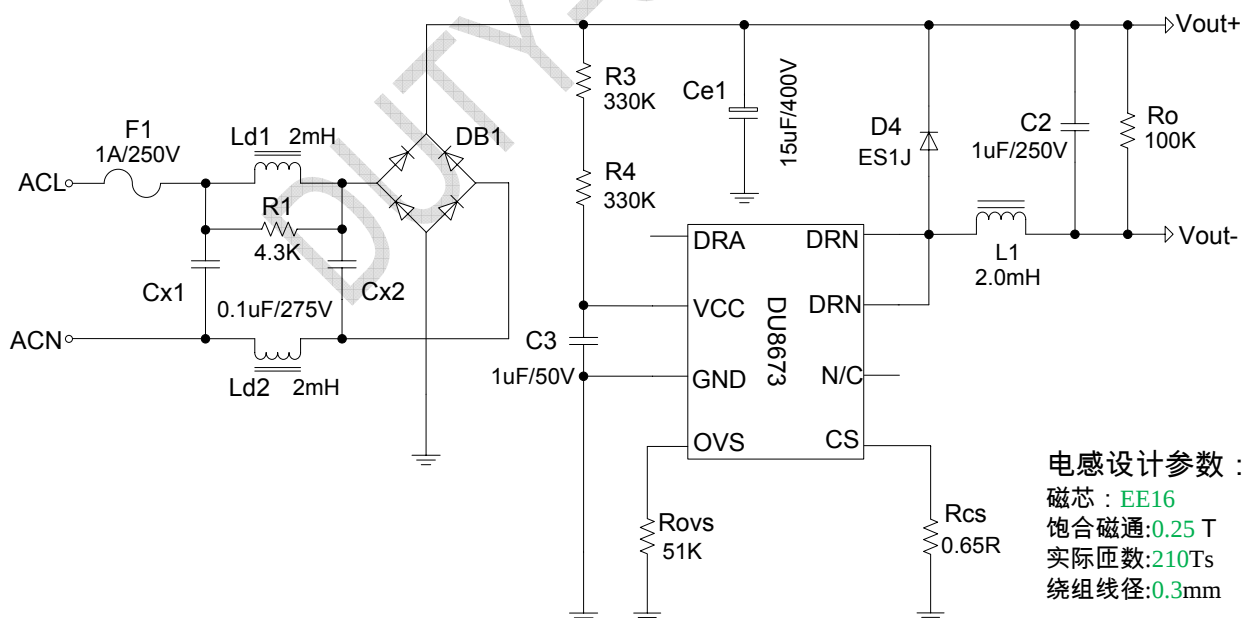

DIP8 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

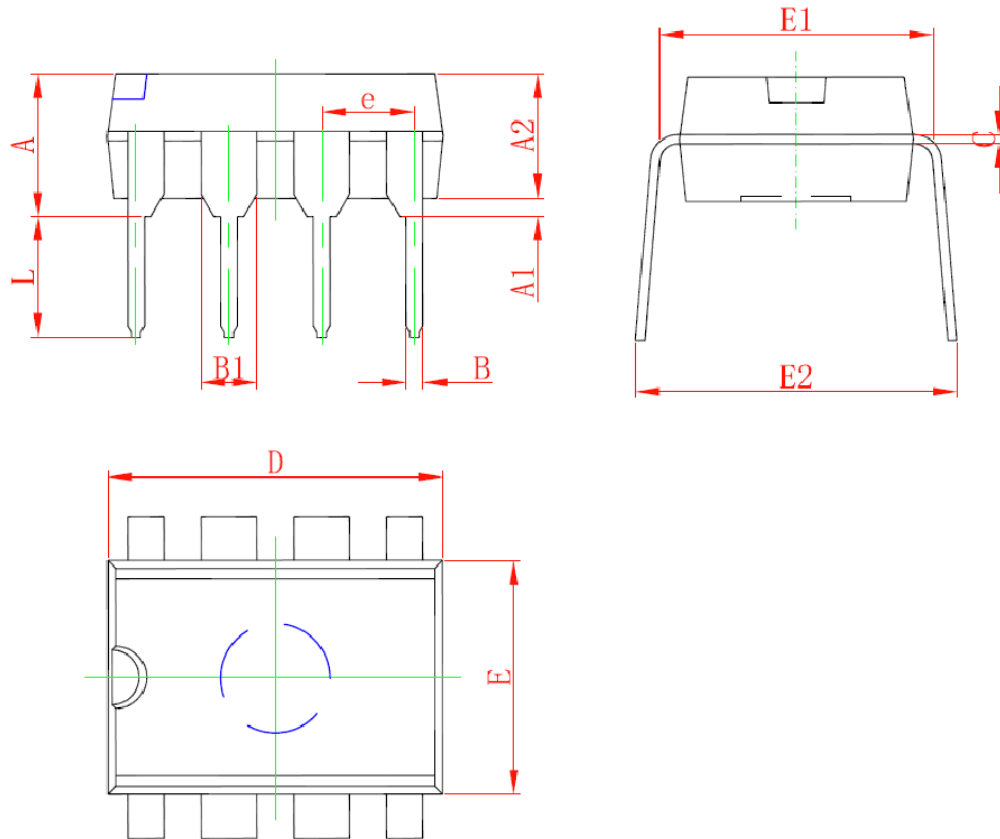

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (BSC)		0.060 (BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (BSC)		0.100 (BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354