



型名: CKRH2D18/LD



1. 尺寸(毫米)

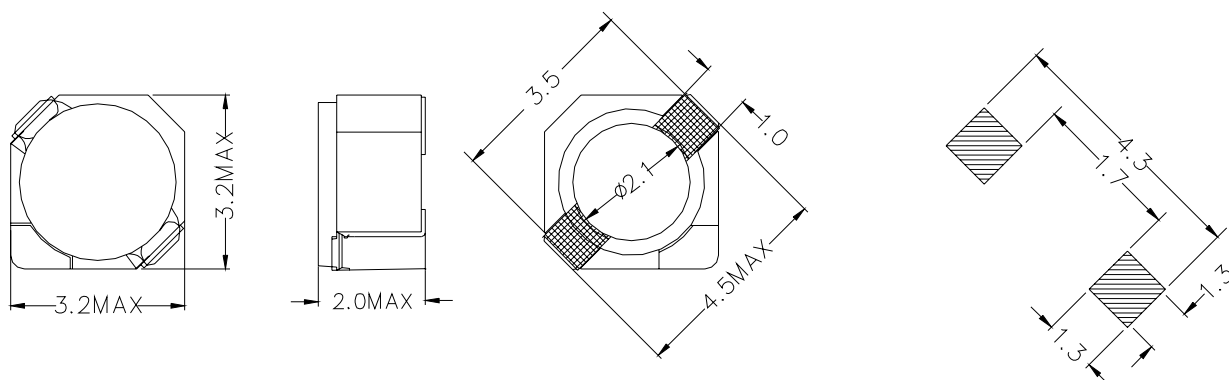

2. 技术参数

NO.	品 名	表示	电感(μ H)	电阻 (m Ω) (MAX)	额定电流 (A)
1	CKRH2D18/LD-2R2	C	2.2	40	0.83
2	CKRH2D18/LD-3R3	E	3.3	54	0.70
3	CKRH2D18/LD-4R7	G	4.7	76	0.61
4	CKRH2D18/LD-6R8	I	6.8	104	0.50
5	CKRH2D18/LD-100	K	10	184	0.40
6	CKRH2D18/LD-150	M	15	222	0.33
7	CKRH2D18/LD-220	O	22	322	0.30
8	CKRH2D18/LD-330	Q	33	462	0.22
9	CKRH2D18/LD-470	S	47	662	0.20

无铅

测定频率 100kHz

电感公差范围 ($\pm 30\%$)

额定电流: 指电感值减小到原值 65%时的电流.