

DA38シリーズはマイクロギャップによる電界電子放出機構を応用したサージ用防護素子です。このためサージに対して応答性が高く、また各種AC耐電圧試験に対応しており、サージ耐量を要する電源ラインのサージ対策に最適なサージ吸収素子です。

■特長

- 非常に小型です。(直径 3.8mm 長さ 10mm)
- 各種AC耐電圧試験に対応可能です。
- サージに対し応答性が高く、制限電圧が低くなります。
- 静電容量が小さく、絶縁性にも優れています。
- 繰り返しサージ及び環境変化に対して安定しています。
- アキシアルテーピング包装対応可能です。
- 極性がありません。
- 明所暗所による特性の差がありません。

■形名構成 Part number system

DA38

シリーズ名
Series

—

272

直流放電開始電圧 (Vs)
DC Spark-over
voltage (Vs)

最初の2数字は電圧値の有効数字で
第3数字は乗数を表す。
The first two digits are significant,
and the third is number of zeros.

例) 272の場合
Ex.) 272 means:
 $27 \times 10^2 = 2700V$

M

直流放電開始電圧許容差
DC Spark-over
voltage tolerance

M ±20%

T

包装形態
Packing form

B	バルク包装 Bulk pack
T	テーピング包装 Taping Form


—

A21F


特殊記号
Special code

記号 Code	内容 Description
無し None	包装形態B品 Bulk pack
A21F	包装形態T品 (アキシアルテーピング) 5mm ピッチ Axial Taping, Lead pitch 5mm

■形状・寸法 Dimensions

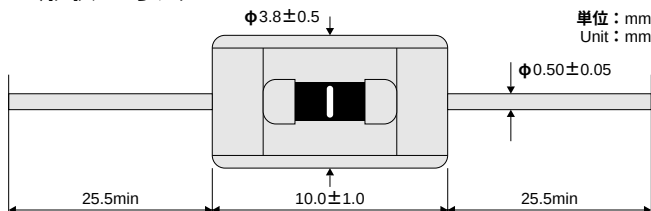

www.DataSheet4U.com

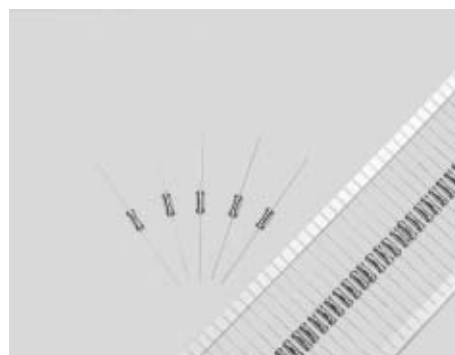


■特性 Characteristics

シリーズ名 Series	形名 Part number	直流放電開始電圧 DC spark-over voltage Vs	絶縁抵抗 Insulation resistance IR	静電容量 Electrostatic capacitance 1kHz-6V max.	サージ耐量 Surge current capacity 8/20μsec.	サージ寿命 Surge life test	AC耐電圧 AC withstanding voltage	UL1414 4)	CSA22.2 5)	EN132400 6)
DA38	DA38-272M	2,160V~3,240V	100MΩ min.	DC 500V	1pF max.	8/20μsec. 100A 300times	AC1,200V-3sec.	○1)	○2)	
	DA38-302M	2,400V~3,600V					AC1,500V-1min.	○1)	○2)	○3)
	DA38-362M	2,880V~4,320V					AC1,800V-3sec.	○1)	○2)	○3)

- 1) : UL認定バリスタ (V 1mA≧270V D≧φ5mm) と電氣的に直列接続 (リード線をよりはんた付け、かしめ、溶接等) する事により、認定されます。
Approved if used together with an UL approved varistor (V1mA≧270V, D≧φ5mm), electrically connected in series by means such as twist and soldering, staking, welding etc.
- 2) : バリスタ (AC125V V 1mA≧270V D≧φ5mm, AC250V V 1mA≧470V D≧φ5mm) と電氣的に直列接続 (リード線をよりはんた付け、かしめ、溶接等) する事により、認定されます。
Approved if used together with a varistor (AC125V : V1mA≧270V, D≧φ5mm, AC250V : V1mA≧470V, D≧φ5mm), electrically connected in series by means such as twist and soldering, staking, welding etc.
- 3) : バリスタ (V 1mA≧470V D≧φ5mm) と電氣的に直列接続 (リード線をよりはんた付け、かしめ、溶接等) する事により、認定されます。
Approved if used together with a varistor (V1mA≧470V, D≧φ5mm), electrically connected in series by means such as twist and soldering, staking, welding etc.
- 4) : UL Standard UL1414 File No.E89615
- 5) : CSA Standard C22.2 No1 File No. CA111411
- 6) : DA38 has received recognition to EN132400 through TÜV. Report J9950875(Y2)
特殊仕様となります。別途ご相談ください。
Please consult us for available

■テーピング Taping

アキシアルテーピング Axial taping

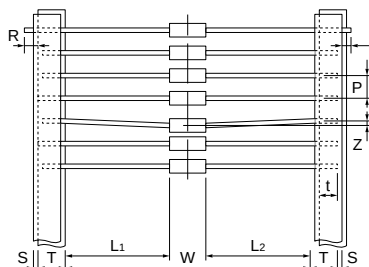


ラジアルテーピング


(※高電圧DSP及び高電圧DSSシリーズは対応しておりません。)

Radial taping

(※High voltage DSP and high voltage DSS is not provided in this form.)



ラジアルテーピング(DBシリーズ) ; D04F Radial taping (DB Series) ; D04F

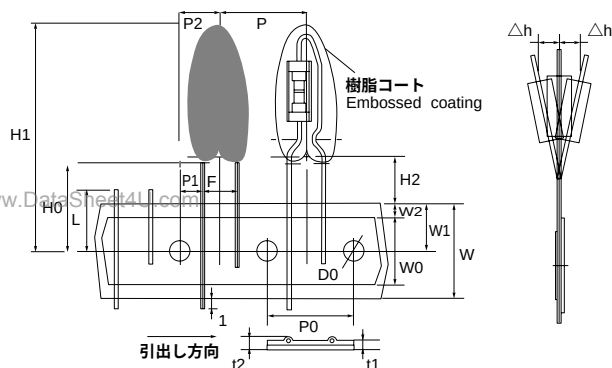


単位 unit (mm)

記号 Symbol	寸法 Dimensions	許容差 Tolerance	記号 Symbol	寸法 Dimensions	許容差 Tolerance
P	12.7	±1.0	H0	15.0	±2.5
P0	12.7	±0.3	D0	4.0	±0.2
P1	3.85	±0.5	L	11.0	Max.
P2	6.35	±1.0	I	1.0	Max.
F	5.0	±0.5	Δh	2.0	Max.
W	18.0	±1.0 -0.5	H1	32.0	Max.
W0	13.0	±0.5	H2	3.5	Min.
W1	9.0	±0.5	t1	0.6	±0.3
W2	3.0	Max.	t2	1.5	Max.

SMDテーピング(CSAシリーズ) SMD Taping (CSA Series)

リール Reel

包装記号 Packing code	シリーズ Series	包装数量 Packing Qty
T	CSA30	2,000




プラスチックリール(標準型) Reel

単位 unit (mm)

A	B	C	D
φ180.0 ⁺⁰ ₋₃	φ60 ⁺¹ ₋₀	φ13.0±0.2	R10.5±0.4
E	W1	W2	r
2.0±0.5	9.0±0.3	11.4±1.0	0.5

プラスチックキャリアテープ Plastic carrier tape

単位 unit (mm)

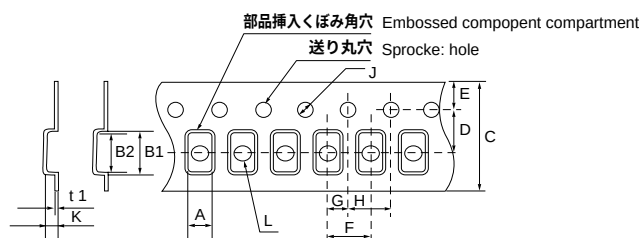


形状 mark	A	B	C	D	E	F
CSA30	1.85±0.05	3.50±0.05	8.0±0.1	3.50±0.05	1.75±0.1	4.0±0.1
形状 mark	G	H	J	K	L	t1
CSA30	2.00±0.05	4.0±0.1	φ1.55±0.05	1.80±0.05	φ1.05±0.05	0.25以下

■包装数量・包装形態 Packing quantity・Packing form


形 態 Form	DA53:数量 DA53/Unit quantity	DSA:数量 DSA/Unit quantity	DSP, 高電圧DSP:数量 DSP, High voltage DSP/Unit quantity	DSS, 高電圧DSS:数量 DSS, High voltage DSS/Unit quantity
バラ袋詰め Bulk packing in plastic bag	F type:100個/袋 F type:100pcs/bag	A type:100個/袋 A type:100pcs/bag S type:200個/袋 S type:200pcs/bag	S00B:200pcs/bag	
		-05F25:100個/袋 -05F25:100pcs/bag		
		-U10T:100個/袋 -U10T:100pcs/bag		
	-E15E:100個/袋 -E15E:100pcs/bag -E25E:100個/袋 -E25E:100pcs/bag			
アキシアルテーピング (箱詰め) Axial taping (in box)			A11F:2000個/箱 A11F:2000pcs/box	A12F:1000個/箱 A12F:1000pcs/box
アキシアルテーピング (箱詰め) Axial taping (in box)			A21F:2000個/箱 A21F:2000pcs/box	A22F:1000個/箱 A22F:1000pcs/box
アキシアルテーピング (リール巻) Axial taping (in reel)			A21R:4000個/リール A21R:4000pcs/reel	A22R:3000個/リール A22R:3000pcs/reel
ラジアルテーピング (箱詰め) Radial taping (in box)			C04F:2000個/箱 C04F:2000pcs/box	
ラジアルテーピング (リール巻) Radial taping (in reel)			C04R:3000個/リール C04R:3000pcs/reel	

形 態 Form	DA38:数量 DA38/Unit quantity	DE37:数量 DE37/Unit quantity	DB60:数量 DB60/Unit quantity	CSA30:数量 CSA30/Unit quantity
バラ袋詰め Bulk packing in plastic bag	B type:200個/袋 B type:200pcs/bag	S00B:200個/袋 S00B:200pcs/bag		B type:500個/袋 B type:500pcs/bag
アキシアルテーピング (箱詰め) Axial taping (in box)		A12F:1000個/箱 A12F:1000pcs/box	1000個/箱 1000pcs/box	T type:2000個/リール T type:2000pcs/reel
アキシアルテーピング (箱詰め) Axial taping (in box)	A21F:800個/箱 A21F:800pcs/box	A22F:1000個/箱 A22F:1000pcs/box		
アキシアルテーピング (リール巻) Axial taping (in reel)				
ラジアルテーピング (箱詰め) Radial taping (in box)		C04F:2000個/箱 C04F:2000pcs/box		
ラジアルテーピング (リール巻) Radial taping (in reel)				
SMDテーピング (リール巻) SMD taping (in reel)				


袋詰め <S00B>
Bulk <S00B>




フラットパック <A11F・A12F>
Ammo pack <A11F-A12F>




フラットパック <C04F>
Ammo pack <C04F>

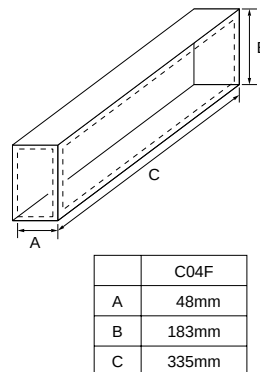


フラットパック <DB60>
Ammo pack <DB60>




フラットパック <A21F・A22F>
Ammo pack <A21F-A22F>




リール巻 <A21R・A22R>
Reel <A21R-A22R>

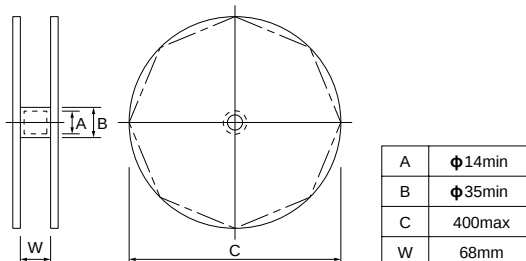

1. AC耐電圧試験を必要とする電源 Power supply requiring AC withstanding voltage test

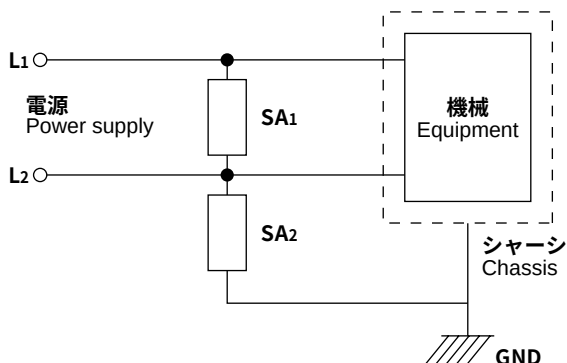

2. 高信頼性電源 High quality supply

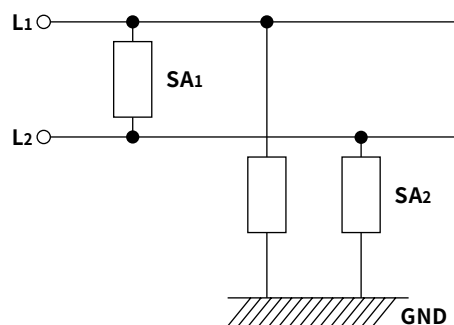


条件 Conditions	定格回路電圧 Rated voltage	AC125V	AC250V
ノーマルモード (L1~L2間) Normal mode (Between L1 and L2)	SA1	DSANR-1 DSAZR1-301L	DSANR-3 DSAZR2-501M
コモンモード (L1, L2~GND間) Common mod (Between L1, L2-GND)	SA2	DSANR-1 DSAZR1-301L	DSANR-3 DSAZR2-501M
AC耐電圧試験条件 AC withstanding voltage test condition	Test is not required	DSANR-1 DSAZR1-301L	DSANR-3 DSAZR2-501M
	AC1200V	DSANR-4 DSAZR1-242M	DSAZR2-242M
	AC1500V	DSANR-5 DSAZR1-302M	DSANR-5 DSAZR2-302M
	AC1800V	DSANR-6 DSAZR1-362M	DSANR-6A DSAZR2-362M
	AC2000V	DSANR-10B DSAZR1-452M	DSANR-10B DSAZR2-452M

使用例：SW電源、インバータ電源、OA機器及び家電機器の電源
Applications : SW power supply, inverter power supply, power supply of office and home appliance


www.DataSheet4U.com

3. 3相電源を使用する機器 Equipment using a three-phase power supply

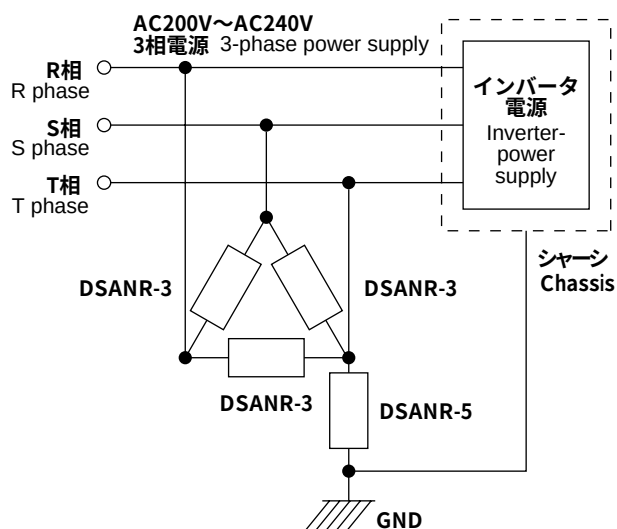


※ (R・S・T相)-GND間にAC1500V絶縁耐圧試験が実施される場合の実施例です。
※ Example of a dielectric withstanding voltage test carried out at a voltage of AC 1500V applied between the RST phases and the ground.

4. TVアンテナ回路 TV tuner circuit : cold chassis

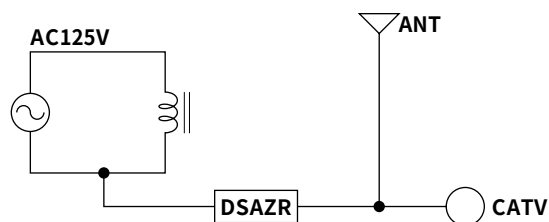


5. センサー及びデータライン Sensor and data line

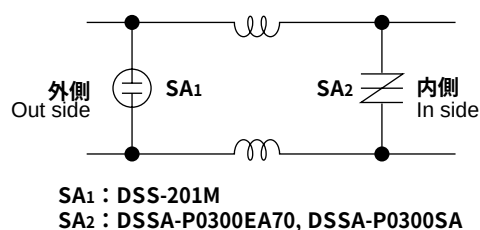

6. 電話回線に接続する機器


Telecommunication equipment
(FAX, KTS, PBX)

通信機器

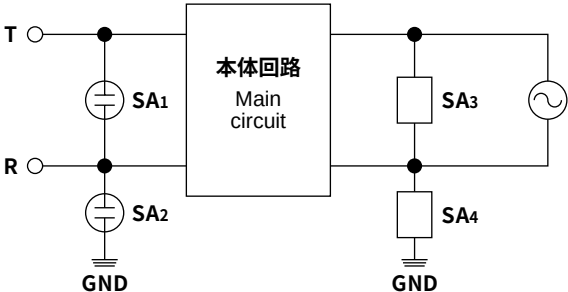


Telephone
(One piece, cordless, answering machine)

電話機

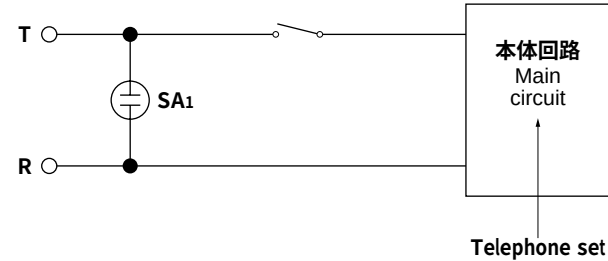


	通信回線 Telecommunication interface			電源 Power supply	
				AC125V	AC250V
ノーマルモード Normal mode	T~R間 Between T and R. SA1	日本、米国、欧州 東南アジア Japan, USA, EU and South East Asia	DSS-301L	SA3	DSANR-1 DSAZR1-301L
		カナダ Canada	DSS-401M		
コモンモード Common mode	T,R~GND間 Between T, R and GND. SA2	AC耐電圧試験無し AC withstanding test is not required	SA1と同じ Same as SA1	SA4	DSANR-3 DSAZR2-501M
		AC耐電圧試験有り AC withstanding test is required	AC1200V→ DSA-242MA AC1500V→ DSA-302MA		

モデム
Modem

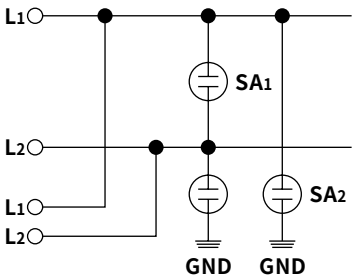


使用例：FAX、キーテレホンシステム、PBX、モデム、留守番電話、コードレスホン、電話機等
Applications : key telephone system, PBX, modem, answering phone, cordless telephone, normal telephone etc.

7. 過電圧試験対策回路 (DSSV-YD)
Overvoltage test circuit (DSSV-YD)

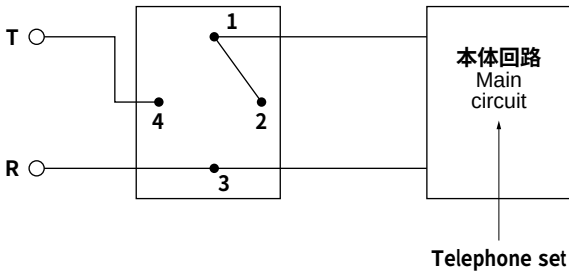

DSSV-YDタイプは、T~R間に過電圧が印加された場合、通信回線に直列に入っている金属線がオープンし、通信回路を遮断します。
When the applied overvoltage is between tip and ring, the communication line is cut off by the wire opening.

8. 過電圧試験対策回路 (DSSV-T5)
Overvoltage test circuit (DSSV-T5)

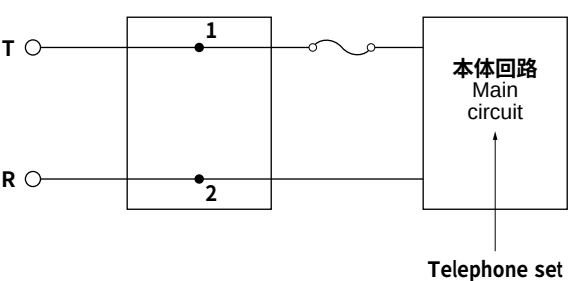


DSSV-T5タイプは、T~R間に過電圧が印加された場合、サージアブソーバに直列に入っている金属線がオープンし、サージアブソーバに流れる過電圧を遮断します。
When the applied overvoltage is between tip and ring, the circuit is cut off by the wire opening.

9. CRT (cathode ray tube)

(DSA and DSP series protect display driver IC and transistors from damage due to ingress of static surge.)

CRT管内異常放電により侵入する静電気よりドライバーICあるいはトランジスタ半導体の破損を防止します。

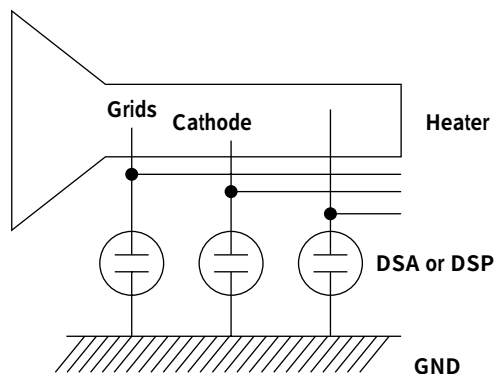

画面サイズ Screen size	15インチ未満 15" under	15インチ以上 15" up
カソード～GND間 Between cathode and GND	DSP-201M DSP-301N	DSA-301LA DSA-501MA
ヒーター Heater	DSP-201M DSP-301N	DSA-301LA DSA-501MA
グリッド～GND間 Between grids and GND	DSP-501N DSP-751N DSP-102M DSP-152M DSP-272M DSP-302M	DSA-102MA DSA-242MA DSA-152MA DSP-102M DSP-152M DSP-272M DSP-302M


注：本回路に使用する場合は、ホールドオーバーの確認を行ってください。
Note: For this application, please check for hold over.

10. カララジオ、ラジカセ、無線機

Car radio, radio cassette, wireless

アンテナ入力部に挿入され、アンテナから侵入する静電気により、フロントエンドICあるいはFETトランジスタ等の半導体の破損を防止します。

Inserted in the antenna input terminal, the surge absorber will protect the semiconductor (front-end IC or FET, etc.) against failure due to static surge entering from the antenna.

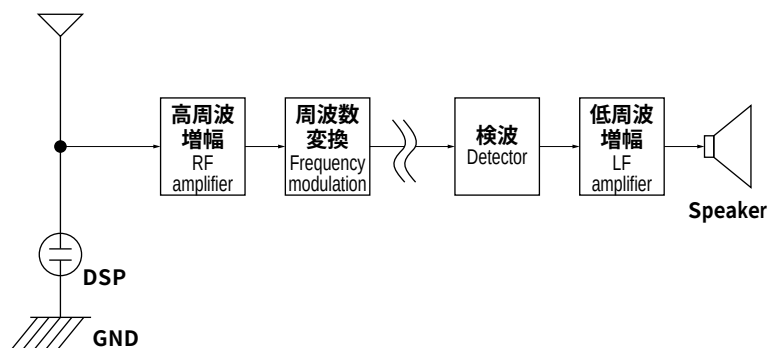

www.DataSheet4U.com


11. 各種ブースタ（衛星放送用、一般TV装置用）

Boosters (for satellite broadcasting and general TV equipment)

アンテナ近辺から侵入する小サージエネルギー、あるいは、人体の接触による静電気からの半導体保護の為に使用します。特に最近では高感度FETの使用が増え、サージ対策が必要となっています。

In this application, the surge absorber protects the semiconductor against small surge energies from the vicinity of the antenna or against static electricity due to human contact.

The recent use of high-sensitivity FET has led to a stronger requirement for surge protection.

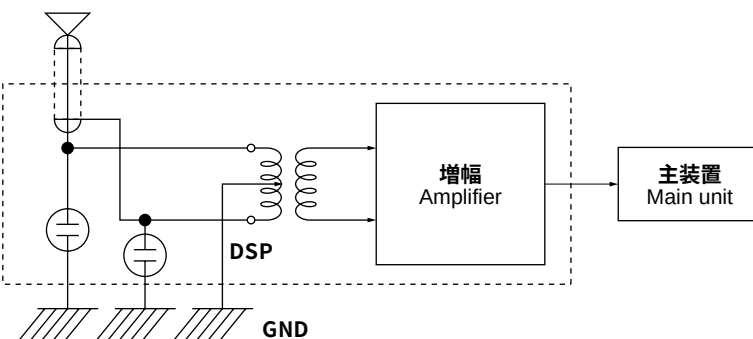


■マイクロギャップ方式の特長

- 急峻な静電気に対し応答性が良い
- 明所暗所の差がない
- 絶縁抵抗値が非常に高い：10⁸Ω以上
- 静電容量が小さい：1pF以下
- 極性がない



■Features of the Micro-Gap

- Response to quick rise time of static electricity is good.
- Same quick response in dark or light.
- High Insulation Resistance: Greater than 10⁸Ω.
- Low Capacitance: Less than 1pF.
- No polarity.

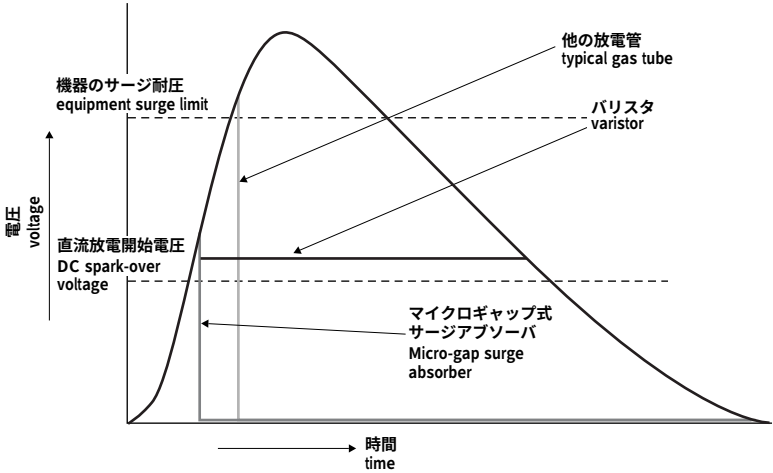

■サージアブソーバ関連規格

サージ対策でお困りでは？

- 開発中の機器がUL規格等にパスできない。
- 市場で電子機器が誘導雷によって破壊されるので対策をしたい。

三菱マテリアルセラミックス工場では、各種規格に対応したインパルス電圧発生器&インパルス電流発生器を用意し、お客様のお立会のもとでサージ試験を行い、サージ対策のソリューションをご提案いたします。

■Test Observance Lab

Troubled with surge requirements？

- Products being developed can't meet UL standards.
- Need to protect equipment from indirect lightning surges in the field.

At the Mitsubishi Materials ceramic factory, customers can come and observe testing of their product with the latest impulse voltage and current generators that can duplicate the test requirements of the various worldwide standards agencies. From these tests we can recommend the best solution to help you pass requirements.

関連規格 Reference standard	波形 Wave form	備考 comments
JEC規格 JEC standard	1.2/50 μs 30kVmax	電源の誘導雷対策 Indirect lightning protection
	8/20 μs 6kAmax	
IEC61000-4-5準拠 IEC61000-4-5 conformance	1.2/50 μs 15kV 8/20 μs 7.5kA	電源の誘導雷対策 Indirect lightning protection
IEC61000-4-2準拠 IEC61000-4-2 conformance	150pF 330Ω 30kVmax	静電気対策 Static electricity protection
FCC規格 FCC standard	10/560 μs 800V 100A	通信関係対策 Communication related protection
FCC規格 FCC standard	10/160 μs 1.5kV 200A	通信関係対策 Communication related protection
FCC規格準拠 FCC standard conformance	10/700 μs 15kVmax	通信関係対策 Communication related protection
IEEE	0.5 μs-100kHz 6kVmax AC600V 40A 1.5s AC600V 7A 5s	通信関係(AC電源の混触) Communications (AC power cross)
UL規格 UL standards	AC600V 2.2A 30min ～AC600Vまでの過電圧 Over-voltage to AC600V	
	矩形波パルス幅50～1000ns 4kVmax 30～60Hz Rectangular wave, pulse width 50～1000ns, 4kV max, 30～60Hz	
	2/10 μs 2.5kV 1kA	
その他 others	10/200 μs 20kVmax	
	0.5/700 μs 6kVmax	
	100/700 μs 5kVmax	