


ECQUN形（欧米8カ国規格認定品）

Type ECQUN

Across-the-line Capacitor

Class X2

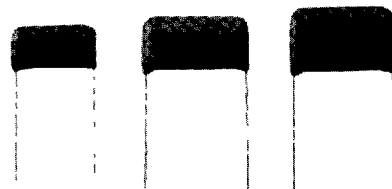

難燃性外装で小形軽量のこのコンデンサは欧米諸国はもとより殆んど世界中への輸出セットの電源雑音防止用（アクロス・ザ・ライン）に使用できます。

誘電体としてメタライズドポリエステルフィルムとポリプロピレンフィルムを用い、無誘導巻回したもので外装には難燃性エポキシ樹脂を使用し、形状は偏平形で、ラジアルリード形になっています。

■特 長

- 当社固有の両面メタライズドポリエステルフィルムとポリプロピレンフィルムを無誘導巻回しているため、小形軽量で電気特性に優れています。
- 外装材は難燃性樹脂を使用し、耐炎性に優れています。

■用 途

- 欧米向電子機器の電源雑音防止用

注）当コンデンサを使用して欧米規格に申請する場合、ECQU2A104MN等のパーツナンバーで申請せず“ECQ-UN、0.1μF”等、タイプ名と定格で申請して下さい。なおコンデンサのタイプ名は“ECQ-UN”のように4桁目に“-”（ハイフン）をいれて登録されていますのでハイフンをいれて申請して下さい。

■認定規格と認定番号

- TYPE ECQ-UNとして下記の規格に認定されています。

UL : UL 1414

CSA : CSA C22.2

VDE : VDE0565-1

SEV : SEV1055

DEMKO: Afsnit21

SEMKO: SS4430414

NEMKO: NEMKO132

EI : E384-14

Applicable Standard & Approval Number

Across-The-Line Capacitor. Antenna Coupling and Line-By-Pass Components. File No. E62674

No. 0-M1982, No. 1-M1981

Across-the-line, antenna-isolation and line-by-pass capacitor
File No. LR35752

class X2 File No. 4811. 6-4670-1041

class X Ref No. 89, 5 50251, 05 (但し認定の容量範囲は 0.047～0.22 μF)
(Applicable Cap. Range: 0.047～0.22 μF)

class X2 Ref No. 70726EC

class X2 Reg No. 8602146

class X2 Ref No. E 25082 02

class X2 Reg No. 062521 01～14(0.001～0.012 μF)

Reg No. 062522 01～15(0.015～0.22 μF)

■規 格 Specifications

準 拠 規 格 Reference standard	UL. CSA. VDE. SEV. DEMKO. SEMKO. NEMKO. EI		
使 用 温 度 範 囲 Operating temp. range	-40~+85℃		
定 格 電 圧 Rated voltage	250VAC		
静 電 容 量 範 囲 Capacitance range	0.001~0.22μF		
静 電 容 量 許 容 差 Capacitance tolerance	±10%(K)、±20%(M)		
誘 電 正 接 Dissipation factor	1.0% max. (20℃ 1kHz)		
耐 電 圧 Withstand voltage	端子相互間 : 1000VAC 60s 端子外装間 : 2000VAC 60s Between terminals Between terminals and enclosure		
絶 縁 抵 抗 Insulation resistance	15000MΩ min. (20℃ 100VDC 60s), 2000MΩ min. (20℃ 500VDC 60s)		
構 造 Construction	メタライズドポリエステル/ポリプロピレンフィルム、難燃性エポキシ樹脂外装 Metallized polyester/polypropylene film, flame retardant epoxy resin coating		

This series is especially designed for radio interference suppressors in accordance with UL/CSA and European safety regulations class X.

Metallized polyester film/polypropylene film and flame retardant epoxy resin coating are used in non-inductive wound construction.

■Features

- Self-healing property
- Overvoltage stress withstanding
- Excellent active and passive flame-resistant properties.

■Applications

- Interference suppressor for electronic products.


(Note) When applying for the agency, designate the capacitor in the following form.

“ECQ-UN, 0.1μF” with the 4th digit being a hyphen. The part number need not be specified.

難燃性外装
メタライズドプラスチックコンデンサ

Interference Suppression Capacitor

■寸法図 Dimensions & Marking

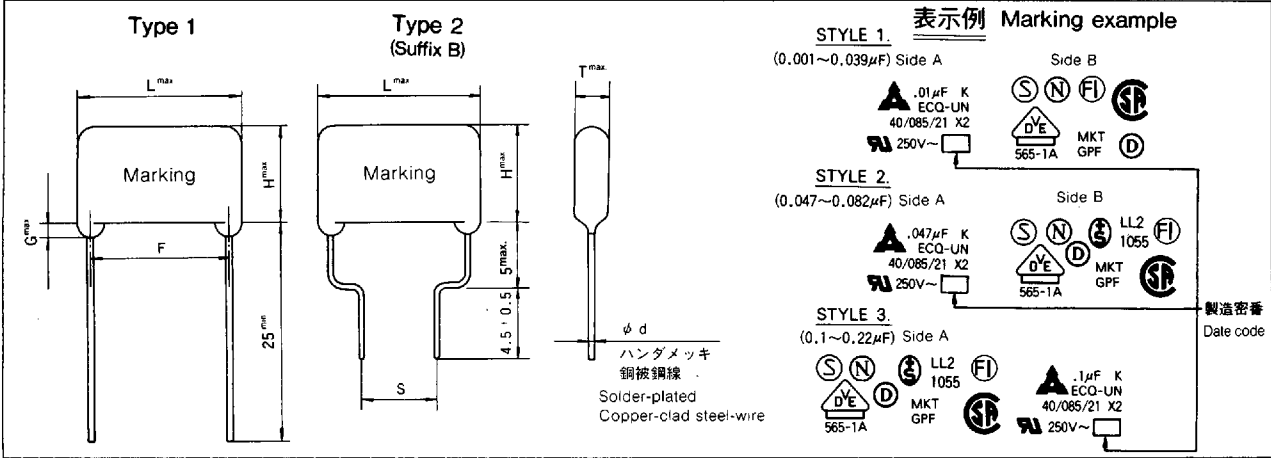

備考：静電容量許容差記号は容量許容差±10%(K)のみ表示します。
Note : Only ±10% as cap. tol. to be marked as "K".

■定格及び寸法表 Rating & Dimensions

品番 Part No.	公称静電容量 Cap. (μF)	寸 法 Dimensions (mm)						G ^{max}	φd±0.05
		L ^{max.}	T ^{max.}	H ^{max.}	F±1.25 Type-1	S±0.8 Type-2			
					Cap. tol. ±10%(K)、±20%(M)				
定格電圧 Rated volt. 250VAC 静電容量許容差 Cap. tol. ±10%(K)、±20%(M)									
ECQ U2A102□N(□NB)	.001	17.0	6.5	13.5	13.5	10.0	1.5	0.6	
◇ 2A122□N(□NB)	.0012	◇	7.0	◇	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A152□N(□NB)	.0015	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A182□N(□NB)	.0018	◇	◇	14.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A222□N(□NB)	.0022	◇	6.5	13.5	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A272□N(□NB)	.0027	◇	7.0	14.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A332□N(□NB)	.0033	◇	6.5	13.5	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A392□N(□NB)	.0039	◇	7.0	◇	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A472□N(□NB)	.0047	◇	6.5	◇	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A562□N(□NB)	.0056	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A682□N(□NB)	.0068	◇	7.0	◇	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A822□N(□NB)	.0082	◇	6.5	◇	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A103□N(□NB)	.01	◇	7.0	14.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A123□N(□NB)	.012	◇	6.5	13.5	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A153□N(□NB)	.015	◇	7.0	14.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A183□N(□NB)	.018	19.0	6.5	13.5	15.5	12.5	◇	◇	
◇ 2A223□N(□NB)	.022	◇	7.0	14.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A273□N(□NB)	.027	◇	7.5	15.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A333□N(□NB)	.033	◇	8.0	15.5	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A393□N(□NB)	.039	25.5	6.5	13.5	21.5	17.5	◇	◇	
◇ 2A473□N(□NB)	.047	◇	7.0	14.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A563□N(□NB)	.056	◇	7.5	15.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A683□N(□NB)	.068	◇	8.5	15.5	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A823□N(□NB)	.082	◇	9.0	16.5	◇	◇	◇	0.8	
◇ 2A104□N(□NB)	.1	30.5	7.5	17.0	26.5	22.5	◇	◇	
◇ 2A124□N(□NB)	.12	◇	9.0	17.5	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A154□N(□NB)	.15	◇	10.0	18.5	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A184□N(□NB)	.18	◇	11.0	19.0	◇	◇	◇	◇	
◇ 2A224□N(□NB)	.22	◇	12.0	20.0	◇	◇	◇	◇	

↑↑ 静電容量許容差記号 Cap. tol. code (K, M)

