



High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER
REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : indirect by A.C.;
parallel supply
Chauffage: indirect par C.A.;
alimentation parallèle
Heizung : indirekt durch Wechsel-
strom; Parallelspeisung

$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 0,6 \text{ A}$

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm





Base, culot, Sockel: Rimlock

Operating characteristics and limiting values
Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques
limites
Betriebs- und Grenzdaten

V_{tr} (V_{eff})	I_o (mA) max.	R_t (Ω) min.	C_{filt} (μF) max.	V_{kfp} (V) max.
2x250	90	2x125	50	500
2x275	90	2x175	50	500
2x300	90	2x215	50	500
2x350	90	2x300	50	500

EZ 40

PHILIPS

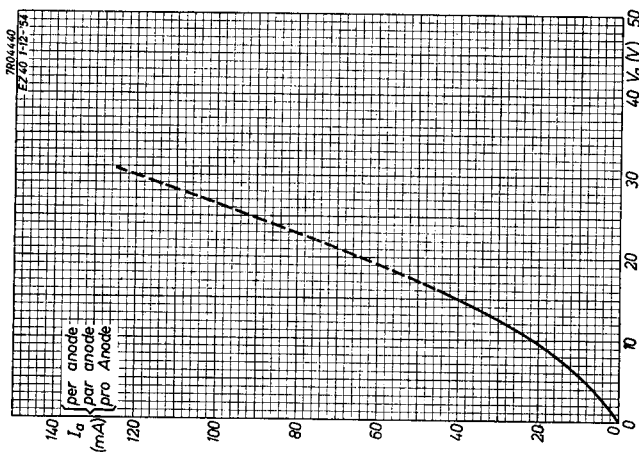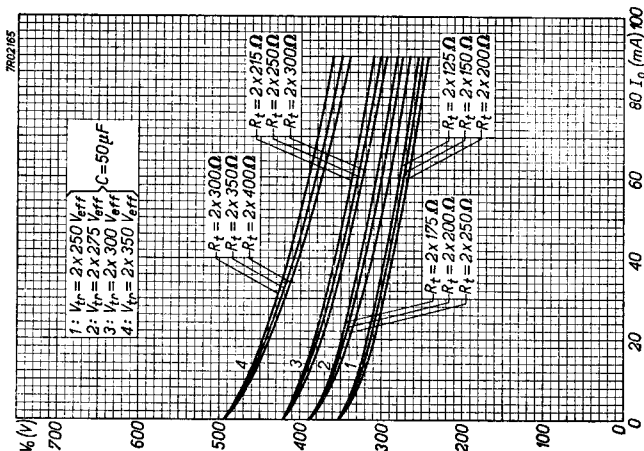



	EZ40	
page	sheet	date
1	1	1954.12.12
2	A	1954.12.12
3	FP	1999.07.10