REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE

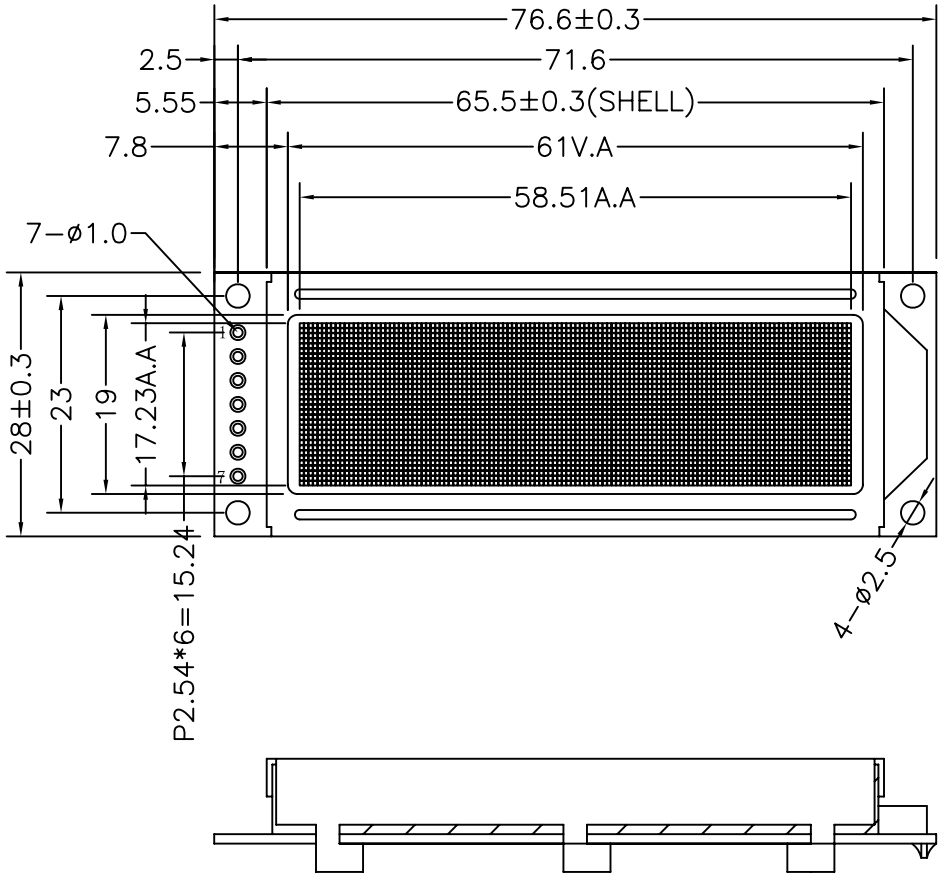

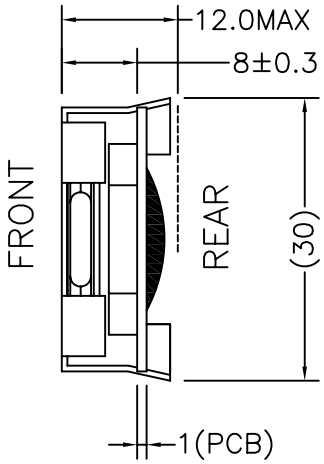



1	VSS
2	VDD
3	CS
4	SID
5	SCLK
6	/RST
7	LED+

NOTE:
1. DISPLAY TYPE: STN-Y/G-POSITIVE-TRANSFLECTIVE
2. DRIVE METHOD: 1/32 DUTY, 1/5 BIAS, 7.5V Vop(typ.), 5V VDD
3. VIEWING DIR.: 6:00
4. OP. TEMP.: -20°C~70°C
5. ST. TEMP.: -40°C~85°C
7.BACKLIGHT: LED(white), VLED=5.0V, If<30mA 50CD/m²
8.DRIVER IC:ST7920

TOLERANCE								
>0~6 ±0.10	HTDISPLAY CO., LTD.						DRAWING No. : HG1223209C-YF62L-VA	
>6~80 ±0.20							DRAWING TITLE: LCD MODULE	
							FILE NO.: 8	
>80~240 ±0.30	DESIGN	LI JINTANG	05.11.19	STANDARD			REV. : A	SCALE : -
>240~400 ±0.50	CHECKED			TECHNOLOGY			PROJECTION:	UNIT : MM
// ⊥ ◎ ±0.10	APPROVED			Q.A				SHEET : 1/2

www.DataSheet4U.com