



HPI340R2は、可視光カット樹脂でモールドされたサイドビュータイプのPIN フォトダイオードです。半円柱型で指向性が広がっています。

The HPI340R2 is a PIN Photodiode mounted in a A visible light filter resin package. This semicolumn shape device has wide beam angle.

▶ 特長 FEATURES

- 半円柱形状
Semicolumn
- 指向性が広い
Wide beam angle
- 可視光カット
Visible light filtering

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25℃)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆 電 圧 Reverse voltage	V_R	12	V
動 作 温 度 Operating temp.	Topr.	-30~+85	℃
保 存 温 度 Storage temp.	Tstg.	-30~+100	℃
半 田 付 温 度 Soldering temp.	Tsol.	260	℃

*1. リード根元より2mm離れたところで、5秒まで。
Since 5sec at location minimum 2mm away from the package root.

▶ 用途 APPLICATIONS

各種光センサー
Optical sensor

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

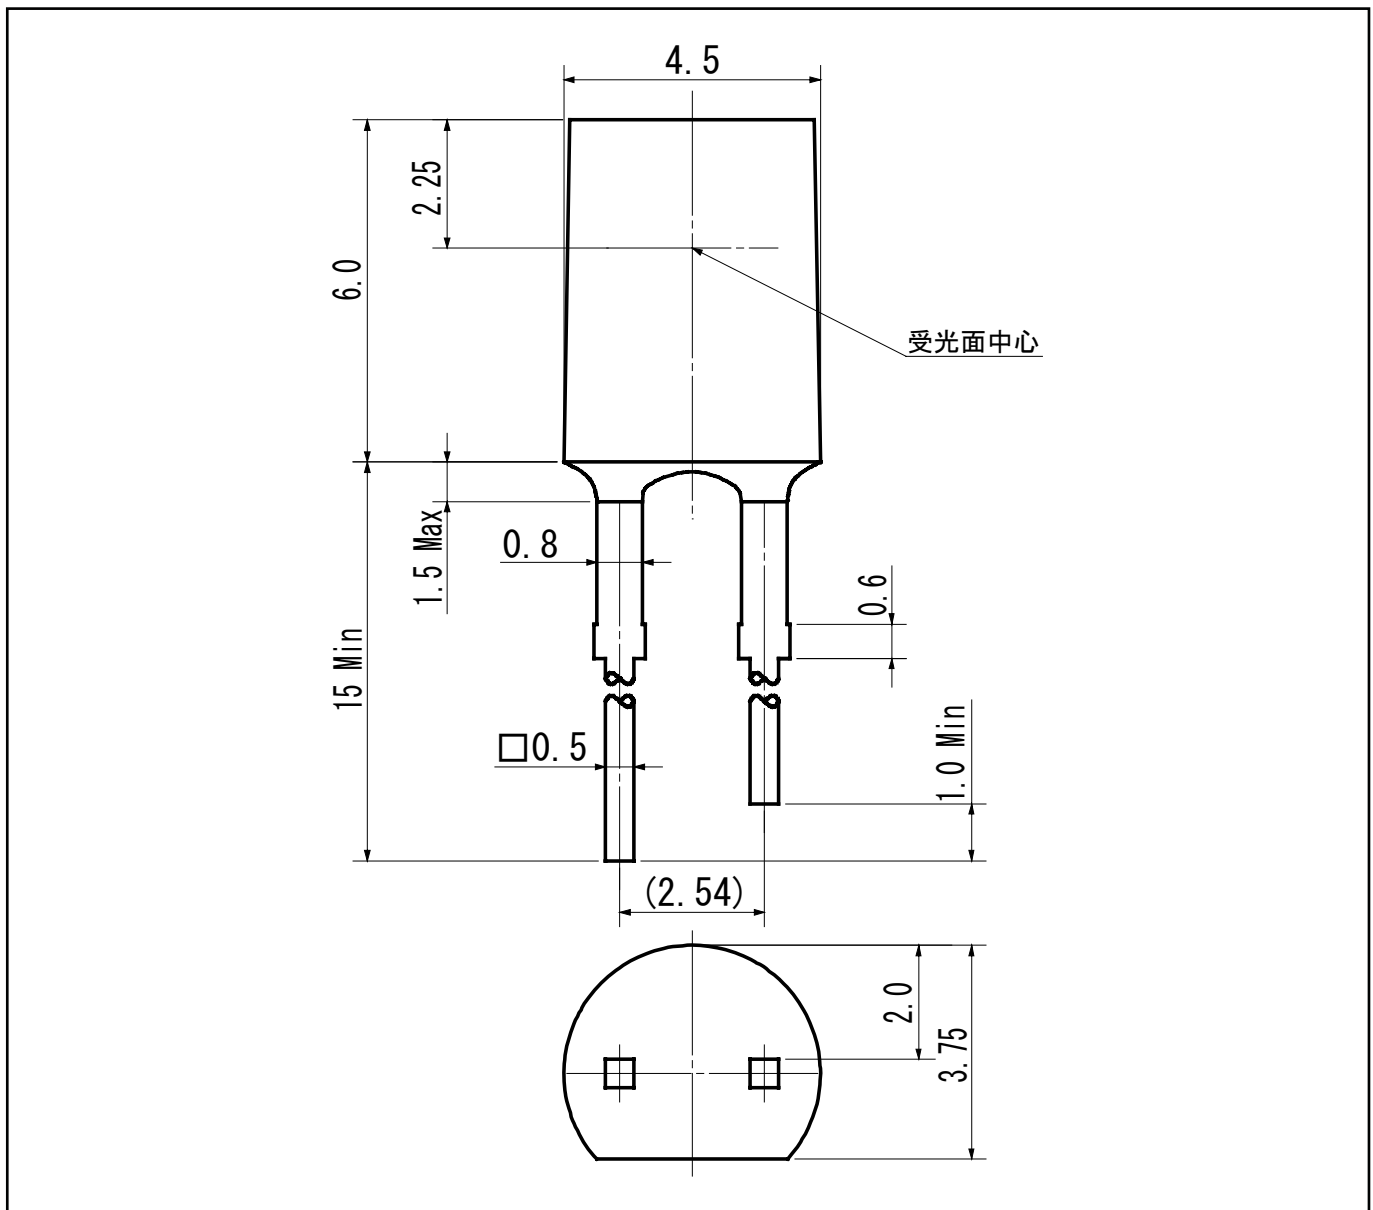
(Ta=25℃)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
短 絡 電 流 Short circuit current	I_{sc}	$E_v=1,000Lx$ *2	45	73	—	μA
暗 電 流 Dark current	I_d	$V_R=10V$	—	1	50	nA
端 子 間 容 量 Capacitance	Ct	$V=5V, f=1MHz$	—	13	—	pF
分 光 感 度 Spectral sensitivity	λ	Cut off 10%	700~1100			nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ_p	—	—	1000	—	nm
半 値 角 Half angle	$\Delta \theta$	—	—	± 70	—	deg

*2. 色温度=2856K標準タングステン電球
Color temperature = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

▶ 外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)

問い合わせ先/A REFERENCE

 URL <http://www.kodenshi.co.jp>

■ 東京営業/TOKYO SALES

TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

■ 京都営業/KYOTO SALES

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031

■ 海外/OVERSEAS

TEL +81-(0) 774-24-1138 FAX +81-(0) 774-24-1031

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.