

特長

14 cm [5.6型] 表示サイズ

バックライト駆動用DC/ACコンバーター内蔵

仕様


項目	仕様	単位
表示サイズ	14 [5.6]	cm [型]
画素数	74 880	画素
表示ドット数 (H x V)	320 x RGB x 234	ドット
ドットピッチ (H x V)	0.119 x 0.357	mm
駆動表示領域 (H x V)	114.2 x 83.5	mm
入力方式	NTSC/PAL*1	-
入力映像信号	アナログRGB	-
視角方向	6:00	-

項目	仕様	単位
バックライトタイプ	1CCFT(D)	-
輝度	250	cd/m ²
消費電力	5.6	W
外形寸法 (横 x 縦 x 厚さ)	140.0 x 102.7 x 20.0	mm
質量	255	g
動作温度	0 ~ +65	
保存温度	-25 ~ +70	

*1...PAL表示方式にMBK-PAL方式を採用。一定間隔で表示ラインを省略し234の走査ラインで273ライン相当の有効表示画面を表示

外形図

単位 : mm

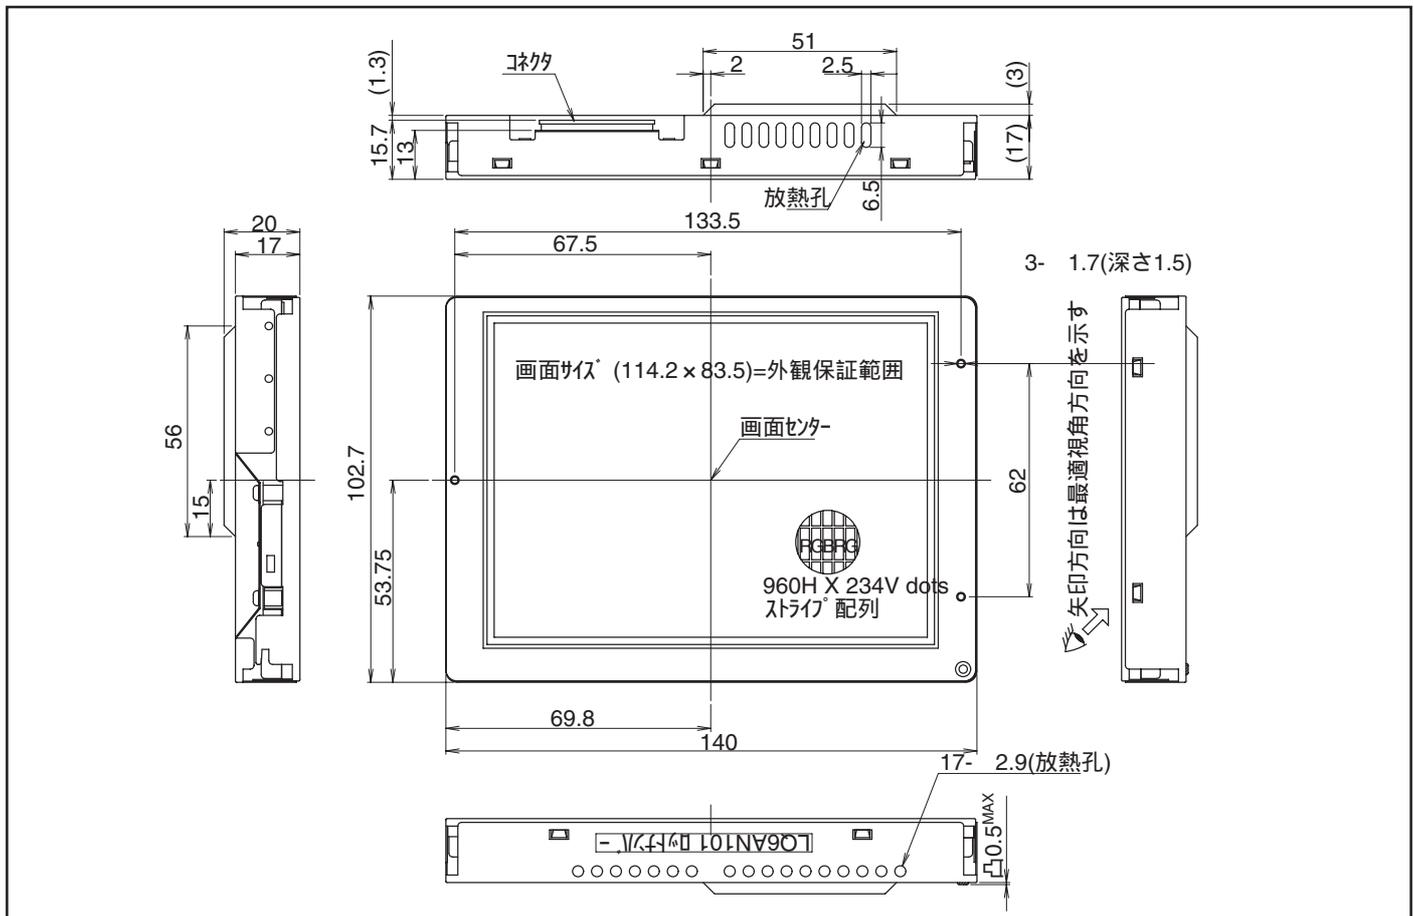

■記載の仕様は予告なしに変更する事がありますので、本モジュールを用いて各種機器を設計される場合は、必ず納入仕様書でご確認下さい。