


PMC15

PMC 15 □ -1 -□



www.datasheet4u.com

シリーズ名
定格出力電力
安全規格
(UL,CSA,TÜV認定品:E)
出力電圧の種類
オプション
C:コーティング
G:低漏洩電流

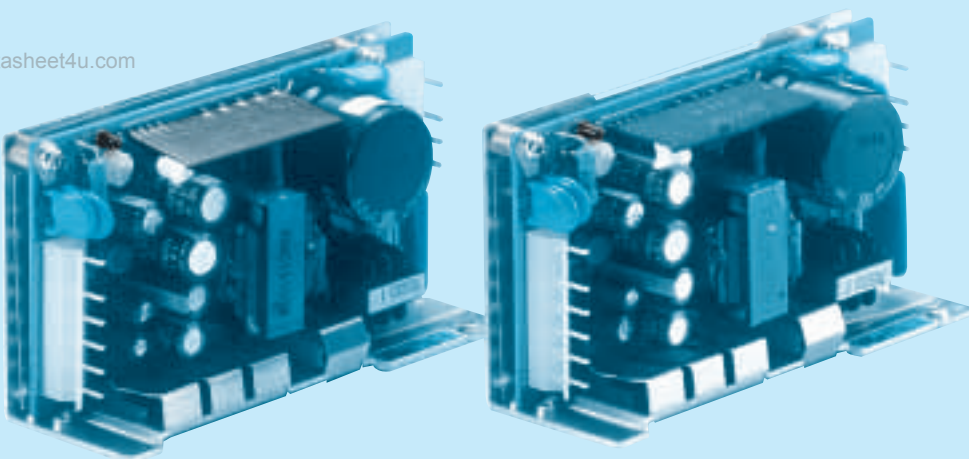

PMC

モデル		PMC15-1	PMC15-2	PMC15-3
DC出力	V1	+ 5V 2.0A	+ 5V 2.0A	+ 5V 2.0A
	V2	+ 12V 0.3A	+ 15V 0.3A	+ 12V 0.3A
	V3	- 12V 0.2A	- 15V 0.2A	- 5V 0.2A


仕 様

項目		PMC15-1			PMC15-2			PMC15-3			
入力	電圧〔V〕	AC85 ~ 264 1φ or DC110 ~ 370									
	電流〔A〕	ACIN 100V	0.4typ (Io = 100%) フルレンジ								
		ACIN 200V	0.2typ (Io = 100%) フルレンジ								
	周波数〔Hz〕	47 ~ 440 or DC									
	効率〔%〕	ACIN 100V	65typ (Io = 100%)								
	突入電流〔A〕	ACIN 100V	20typ (Io = 100%) (コールドスタート時)								
出力	定格電圧〔V〕	+ 5	+ 12	- 12	+ 5	+ 15	- 15	+ 5	+ 12	- 5	
	定格電流〔A〕	2.0	0.3	0.2	2.0	0.3	0.2	2.0	0.3	0.2	
	最低電流〔A〕	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	
	静的入力変動〔mV〕	20max	48max	48max	20max	60max	60max	20max	48max	20max	
	静的負荷変動〔mV〕	100max	120max	120max	100max	150max	150max	100max	120max	50max	
	リップル〔mVp-p〕	100max	60max	60max	100max	60max	60max	100max	60max	60max	
	リップルノイズ〔mVp-p〕	120max	150max	150max	120max	150max	150max	120max	150max	150max	
	周囲温度変動〔mV〕	0 ~ + 50	50max	350max	350max	50max	350max	350max	50max	350max	350max
	起動時間〔ms〕	100max (ACIN 85V , Io = 100%)									
	保持時間〔ms〕	10typ (ACIN 85V , Io = 100%)									
	電圧可変範囲〔V〕	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	
	電圧設定確度〔V〕	——	11.4 ~ 12.6	- 11.4 ~ - 12.6	——	14.25 ~ 15.75	- 14.25 ~ - 15.75	——	11.4 ~ 12.6	- 4.75 ~ - 5.25	
保護回路	過電流保護	定格電流の105%以上で動作、自動復帰									
絶縁耐圧	入力 - 出力	AC3.000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA , DC500V 50MΩ以上 (常温 , 常湿)									
	入力 - ケース	AC2.000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA , DC500V 50MΩ以上 (常温 , 常湿)									
	出力 - ケース	AC500V 1分間 カットオフ電流 = 100mA , DC500V 50MΩ以上 (常温 , 常湿)									
	出力 - 出力〔V1 - V2 , V3〕	AC100V 1分間 カットオフ電流 = 100mA , DC100V 10MΩ以上 (常温 , 常湿)									
環境	使用温・湿度	0 ~ + 65 , 20 ~ 90%RH (結露なし)									
	保存温・湿度	- 20 ~ + 75 , 20 ~ 90%RH (結露なし)									
	振動	10 ~ 55Hz 19.6m/s ² (2G) 周期3分 X , Y , Z方向各30分									
	衝撃	196.1m/s ² (20G) 11ms X , Y , Z方向各1回									
適応規格	安全規格	UL60950-1 , CSA C22.2 No.234 , EN60950-1 , EN50178 取得 , 電安法準拠									
	雑音端子電圧	FCC-B 準拠									
価格	価格〔ケースカバー〔円〕〕	5,900 (-)									

長時間の過負荷状態はさけてください。内部素子を破壊することがあります。
他の電源との直・並列運転はできません。


ブロックダイアグラム

www.datasheet4u.com

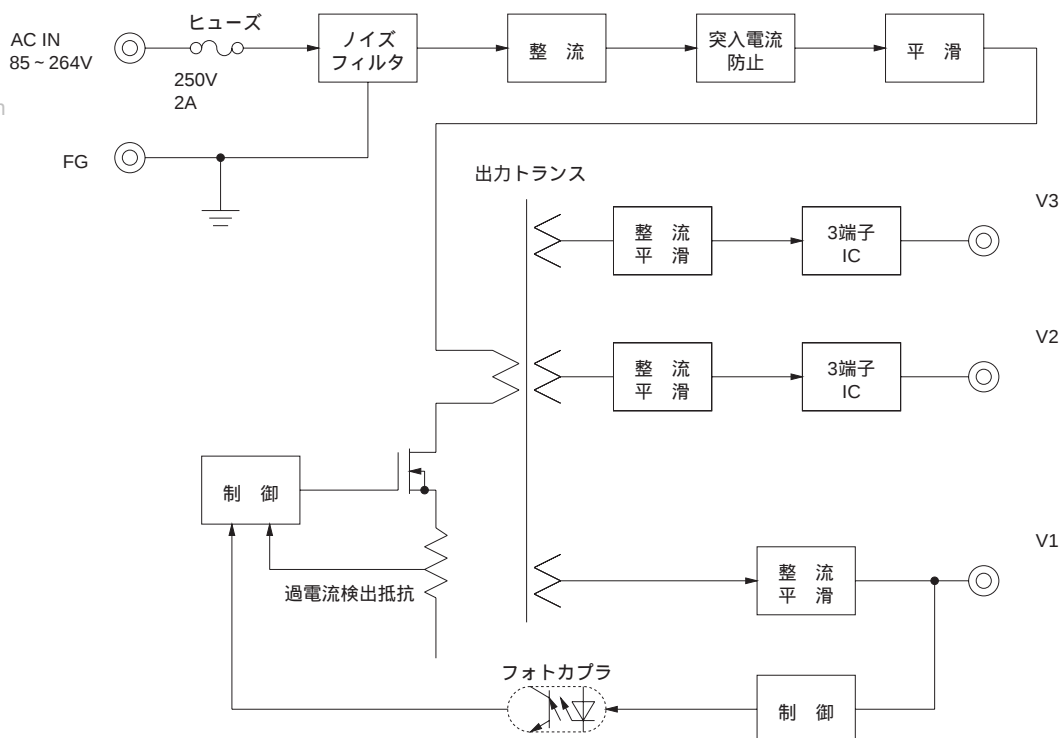

PMC

外形

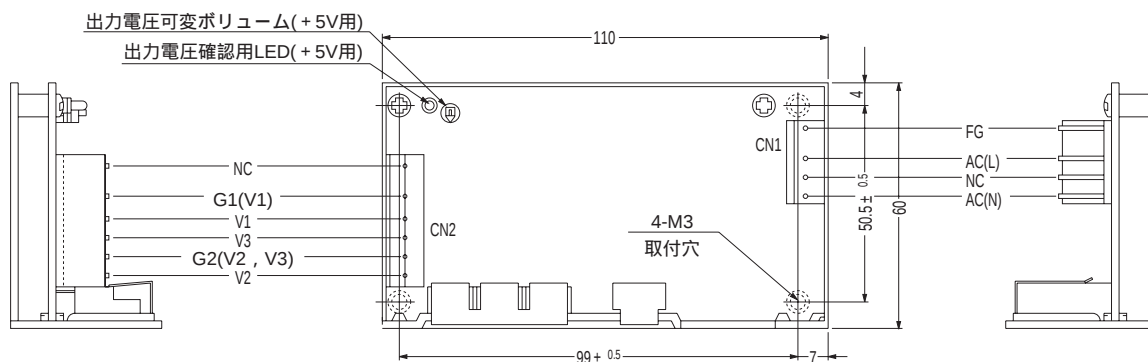

ピンアサイン

CN1


ピン番号	入 力
1	FG
2	AC(L)
3	NC
4	AC(N)

CN2

ピン番号	出 力
1	NC
2	G1
3	V1
4	V3
5	G2
6	V2

入出力コネクタ	適合ハウジング	ターミナル
CN1	5289-4A	5199-04
CN2	5289-6A	5199-06

(メーカー: モレックス)

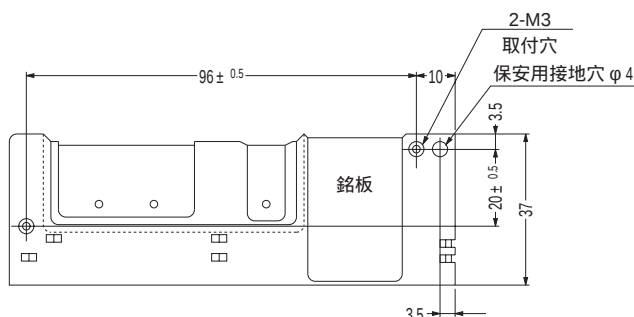

質量: 250g以下

一般公差: ± 1

電源取付穴締め付けトルク: $0.49\text{N} \cdot \text{m}$ (5.0kgf $\cdot$ cm) max

V1とV2、V3は絶縁されています。


PMC30

PMC 30 □ -1 -□



www.datasheet4u.com

シリーズ名
定格出力電力
安全規格
(UL,CSA,TÜV認定品:E)
出力電圧の種類
オプション
C:コーティング
G:低漏洩電流

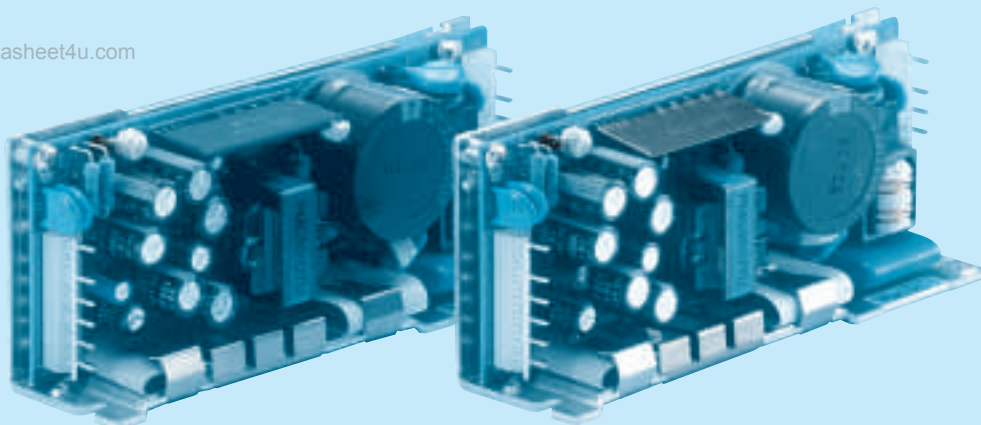

PMC


モデル		PMC30-1	PMC30-2
DC出力	V1	+ 5V 3.0A	+ 5V 3.0A
	V2	+ 12V 1.2A	+ 15V 0.7A
	V3	- 12V 0.3A	- 15V 0.5A

仕 様


項目		PMC30-1			PMC30-2			
入力	電圧〔V〕		AC85 ~ 264 1φ or DC110 ~ 370					
	電流〔A〕	ACIN 100V	0.8typ (Io = 100%) フルレンジ					
		ACIN 200V	0.4typ (Io = 100%) フルレンジ					
	周波数〔Hz〕		47 ~ 440 or DC					
	効率〔%〕	ACIN 100V	65typ (Io = 100%)					
突入電流〔A〕		ACIN 100V	25typ (Io = 100%) (コールドスタート時)					
出力	定格電圧〔V〕		+ 5	+ 12	- 12	+ 5	+ 15	- 15
	定格電流〔A〕		3.0	1.2	0.3	3.0	0.7	0.5
	最低電流〔A〕		0.3	0	0	0.3	0	0
	静的入力変動〔mV〕		20max	48max	48max	20max	60max	60max
	静的負荷変動〔mV〕		100max	120max	150max	100max	120max	150max
	リップル〔mVp-p〕		100max	120max	60max	100max	120max	100max
	リップルノイズ〔mVp-p〕		120max	150max	150max	120max	150max	150max
	周囲温度変動〔mV〕 0 ~ + 50		50max	350max	350max	50max	350max	350max
	起動時間〔ms〕		100max (ACIN 85V , Io = 100%)					
	保持時間〔ms〕		10typ (ACIN 85V , Io = 100%)					
電圧可変範囲〔V〕		5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	
電圧設定確度〔V〕		—	11.4 ~ 12.6	- 11.4 ~ - 12.6	—	14.25 ~ 15.75	- 14.25 ~ - 15.75	
保護回路	過電流保護		定格電流の105%以上で動作、自動復帰					
絶縁耐圧	入力 - 出力		AC3.000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA , DC500V 50MΩ以上 (常温 , 常湿)					
	入力 - ケース		AC2.000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA , DC500V 50MΩ以上 (常温 , 常湿)					
	出力 - ケース		AC500V 1分間 カットオフ電流 = 100mA , DC500V 50MΩ以上 (常温 , 常湿)					
	出力 - 出力〔V1 - V2 , V3〕		AC100V 1分間 カットオフ電流 = 100mA , DC100V 10MΩ以上 (常温 , 常湿)					
環境	使用温・湿度		0 ~ + 65 , 20 ~ 90%RH (結露なし) (ディレーティング特性参照)					
	保存温・湿度		- 20 ~ + 75 , 20 ~ 90%RH (結露なし)					
	振動		10 ~ 55Hz 19.6m/s ² (2G) 周期3分 X , Y , Z方向各30分					
	衝撃		196.1m/s ² (20G) 11ms X , Y , Z方向各1回					
適応規格	安全規格		UL60950-1 , CSA ELECTRICAL BULLETIN No.1402C , EN60950-1 , EN50178 取得 , 電安法準拠					
	雑音端子電圧		FCC-B 準拠					
価格	価格〔ケースカバー〔円〕〕		7,500 (-)					

長時間の過負荷状態は避けてください。内部素子を破壊することがあります。
他の電源との直・並列運転はできません。

ブロックダイアグラム

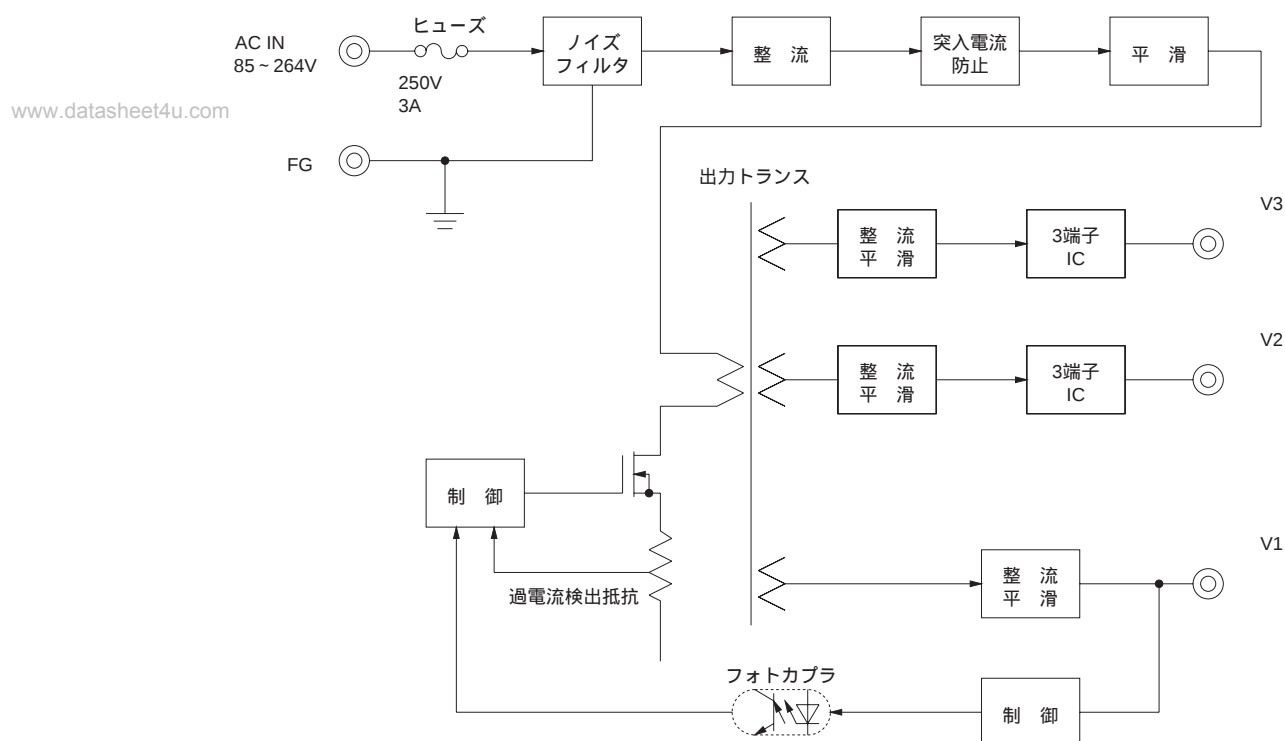

外形

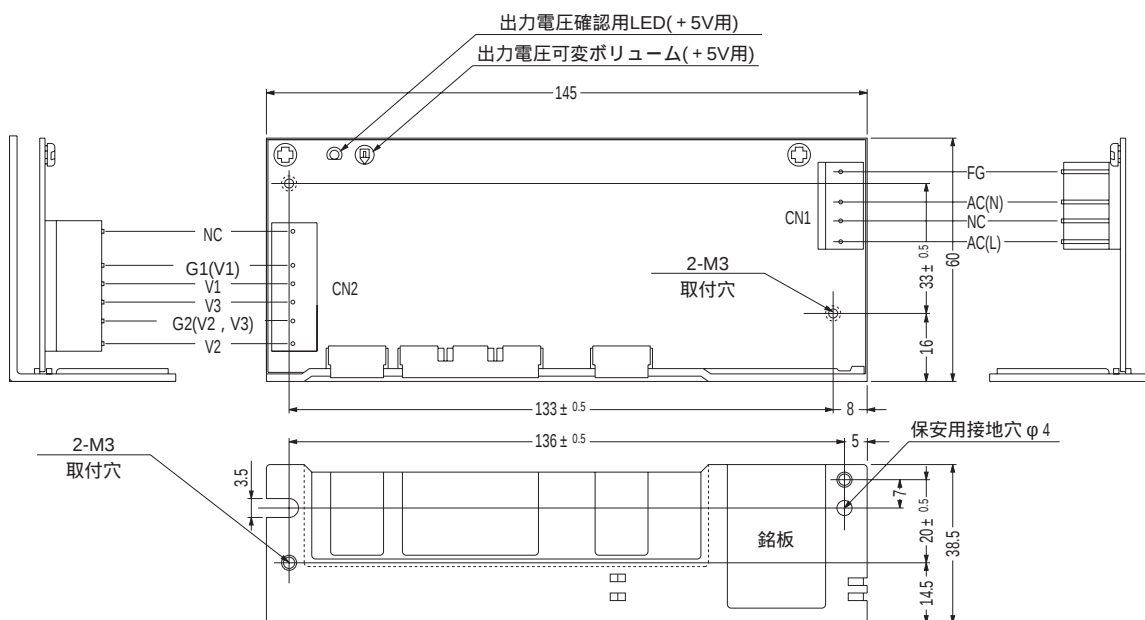

ピンアサイン

CN1

ピン番号	入 力
1	FG
2	AC(N)
3	NC
4	AC(L)

CN2

ピン番号	出 力
1	NC
2	G1
3	V1
4	V3
5	G2
6	V2

入出力コネクタ	適合ハウジング	ターミナル
CN1 5289-4A	5199-04	リール:5194PBT バルク:5194PBT
CN2 5289-6A	5199-06	リール:5194PBT バルク:5194PBT

(メーカー: モレックス)

質量: 300g以下
一般公差: ±1
電源取付穴締め付けトルク:
0.49N・m (5.0kgf・cm) max


V1とV2、V3は絶縁されています。

PMC50

PMC 50 -1 -□



www.datasheet4u.com

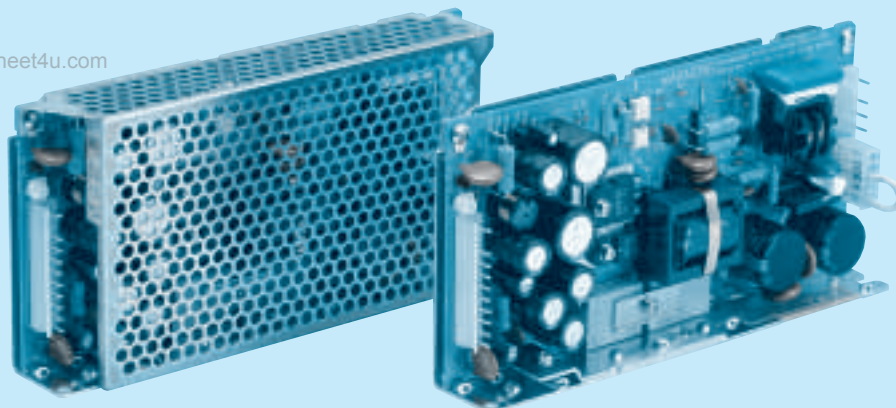

ケースカバーはオプション

シリーズ名
定格出力電力
出力電圧の種類
オプション
C:コーティング
N:ケースカバー付

PMC

モデル		PMC50-1	PMC50-2	PMC50-4
DC出力	V1	+ 5V 5.0A	+ 5V 5.0A	+ 5V 7.0A
	V2	+ 12V 1.5(ピーク 2.0)A	+ 15V 1.2A	+ 12V 1.0(ピーク 1.5)A
	V3	- 12V 0.5A	- 15V 0.5A	- 12V 0.3A

仕 様

	項目	PMC50-1			PMC50-2			PMC50-4			
入力	電圧〔V〕	AC85 ~ 132 / 170 ~ 264 1φ外部切換 or DC220 ~ 370									
	電流〔A〕	ACIN 100V	1.4typ (I _o = 100%) 手動切換								
		ACIN 200V	0.7typ (I _o = 100%) 手動切換								
	周波数〔Hz〕	47 ~ 440									
	効率〔%〕	ACIN 100V	70typ (I _o = 100%)								
	突入電流〔A〕	ACIN 100V	20typ (I _o = 100%) (コールドスタート時)								
ACIN 200V		40typ (I _o = 100%) (コールドスタート時)									
出力	定格電圧〔V〕	+ 5	+ 12	- 12	+ 5	+ 15	- 15	+ 5	+ 12	- 12	
	定格電流〔A〕	5	1.5 (ピーク2)	0.5	5	1.2	0.5	7	1 (ピーク1.5)	0.3	
	最低電流〔A〕	0.75	0	0	0.75	0	0	0.75	0	0	
	静的入力変動〔mV〕	20max	48max	48max	20max	60max	60max	20max	48max	48max	
	静的負荷変動〔mV〕	40max	150max	150max	40max	150max	150max	40max	150max	150max	
	リップル〔mVp-p〕	80max	120max	120max	80max	120max	120max	80max	120max	120max	
	リップルノイズ〔mVp-p〕	120max	150max	150max	120max	150max	150max	120max	150max	150max	
	周囲温度変動〔mV〕	0 ~ + 50	50max	350max	350max	50max	350max	350max	50max	350max	350max
	起動時間〔ms〕	100max (ACIN 85V, I _o = 100%)									
	保持時間〔ms〕	10typ (ACIN 85V, I _o = 100%) 20typ (ACIN 100V, I _o = 100%)									
保護回路	電圧可変範囲〔V〕	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	
	電圧設定確度〔V〕	——	11.4 ~ 12.6	- 11.4 ~ - 12.6	——	14.25 ~ 15.75	- 14.25 ~ - 15.75	——	11.4 ~ 12.6	- 11.4 ~ - 12.6	
	過電流保護	定格電流 (V2はピーク電流) の105%以上で動作、自動復帰									
	過電圧保護	定格電圧の115 ~ 140%で動作 (+ 5V)									
絶縁耐圧	入力 - 出力	AC3,000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)									
	入力 - FG	AC2,000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)									
	出力 - FG	AC500V 1分間 カットオフ電流 = 100mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)									
	出力 - 出力 (V1 - V2, V3)	AC100V 1分間 カットオフ電流 = 100mA, DC100V 10MΩ以上 (常温, 常湿)									
環境	使用温・湿度	- 10 ~ + 65 , 20 ~ 95%RH (結露なし) (ディレーティング特性参照)									
	保存温・湿度	- 25 ~ + 75 , 20 ~ 95%RH (結露なし)									
	振動	10 ~ 55Hz 19.6m/s ² (2G) 周期3分 X, Y, Z方向各30分									
	衝撃	196.1m/s ² (20G) 11ms X, Y, Z方向各1回									
適応規格	安全規格	UL60950-1, CSA C22.2 No.950, EN60950-1, EN50178 取得, 電安法準拠									
	雑音端子電圧	FCC-B 準拠									
価格	価格(ケースカバー 1円)	9,500 (290)									

1 安全規格品は、定格電流値が異なりますので、当社までお問い合わせください。


カバー付きの場合はディレーティングが必要です。

長時間の過負荷状態はさけてください。内部素子を破壊することがあります。

他の電源との直・並列運転はできません。


●安全規格品型名:PMC50E - □ - XULAとなります。 1

ブロックダイアグラム

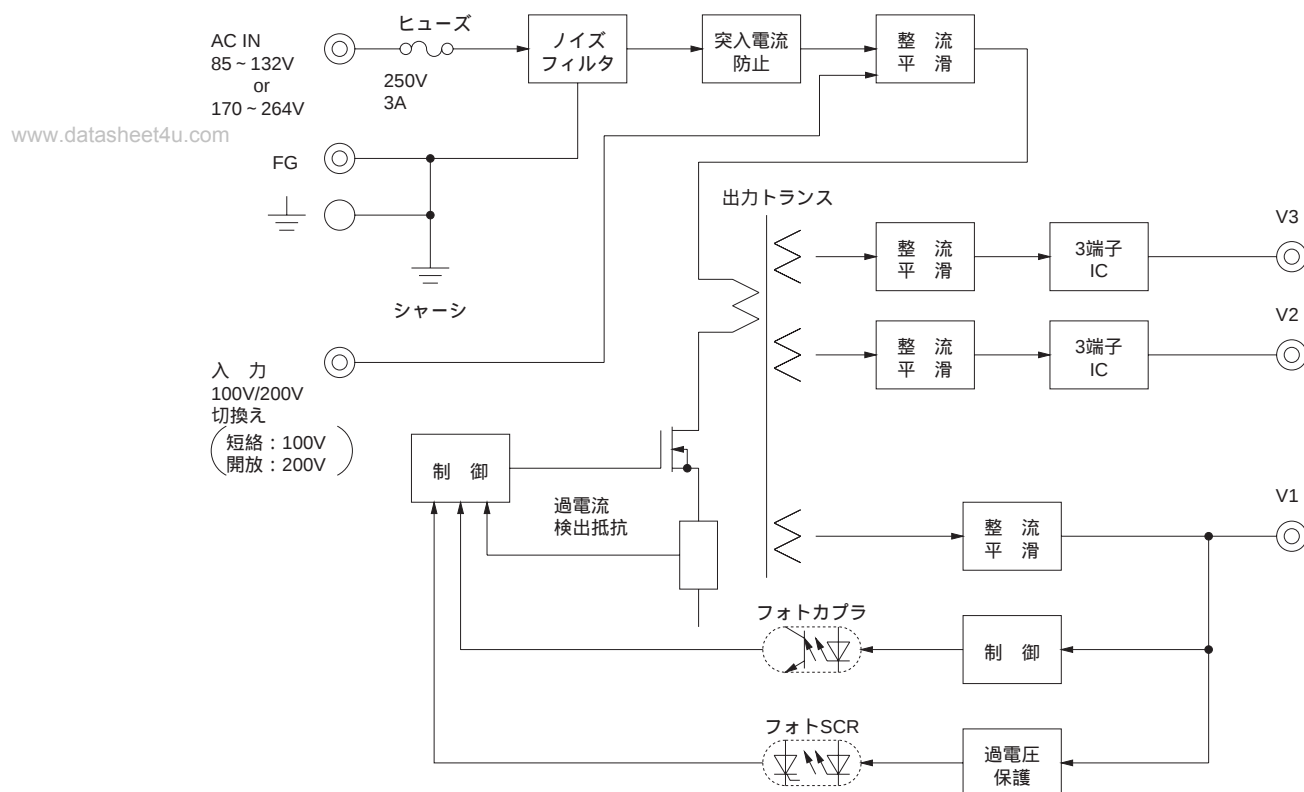

PMC

外形

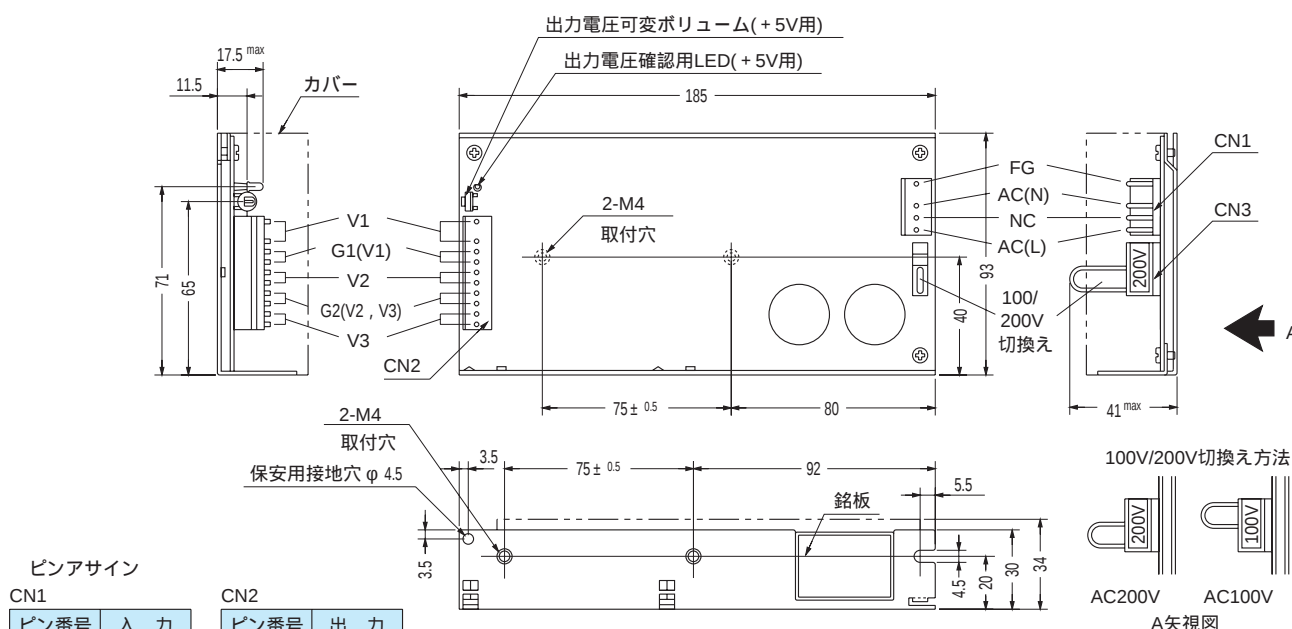

V1とV2、V3は絶縁されています。

入出力コネクタ	適合ハウジング	ターミナル
CN1 5289-4A	5199-04	リール:5194PBT バルク:5194PBT
CN2 5277-10A	5196-10	リール:5194PBT バルク:5194PBT
CN3 5271-05A	5195-05	リール:5194PBT バルク:5194PBT


(メーカー: モレックス)

質量: 400g以下(カバーは含まず)
 カバーはオプション
 (表面処理: 亜鉛メッキ)
 一般公差: ±1
 電源取付穴締め付けトルク:
 1.2N・m (12.8kgf・cm) max

www.DataSheet4U.com



www.datasheet4u.com

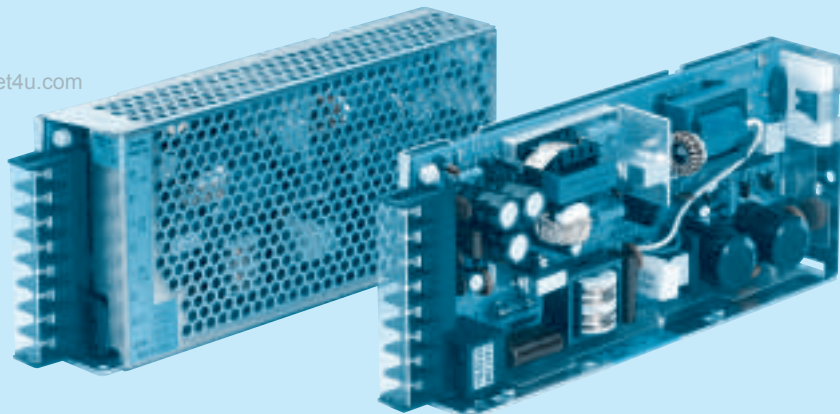

ケースカバーはオプション

シリーズ名
定格出力電力
安全規格
(UL,CSA,TÜV認定品:E)
出力電圧の種類
オプション
C:コーティング
G:低漏洩電流
J:コネクタタイプ
N:ケースカバー付


モデル		PMC75-1	PMC75-2	PMC75-4
DC出力	V1	+ 5V 8.0A	+ 5V 8.0A	+ 5V 6.0A
	V2	+ 12V 2.5A	+ 15V 1.8A	+ 12V 3.2A
	V3	- 12V 0.5A	- 15V 0.5A	- 12V 0.5A

仕 様

	項目	PMC75-1			PMC75-2			PMC75-4			
入力	電圧〔V〕	AC85 ~ 132 / 170 ~ 264 1φ 端子切換 or DC220 ~ 370									
	電流〔A〕	ACIN 100V	1.8typ (Io = 100%) 手動切換								
		ACIN 200V	1.0typ (Io = 100%) 手動切換								
	周波数〔Hz〕	47 ~ 440									
	効率〔%〕	ACIN 100V	75typ (Io = 100%)								
	突入電流〔A〕	ACIN 100V	15typ (Io = 100%)								
ACIN 200V		30typ (Io = 100%)									
出力	定格電圧〔V〕	+ 5	+ 12	- 12	+ 5	+ 15	- 15	+ 5	+ 12	- 12	
	定格電流〔A〕	8	2.5	0.5	8	1.8	0.5	6	3.2	0.5	
	最低電流〔A〕	1.5	0	0	1.5	0	0	1.5	0	0	
	静的入力変動〔mV〕	20max	48max	48max	20max	60max	60max	20max	48max	48max	
	静的負荷変動〔mV〕	40max	100max	150max	40max	120max	150max	40max	100max	150max	
	リップル〔mVp-p〕	80max	120max	120max	80max	120max	120max	80max	120max	120max	
	リップルノイズ〔mVp-p〕	120max	150max	150max	120max	150max	150max	120max	150max	150max	
	周囲温度変動〔mV〕 0 ~ + 50	50max	120max	350max	50max	150max	350max	50max	120max	350max	
	起動時間〔ms〕	200max (ACIN 85V, Io = 100%)									
	保持時間〔ms〕	10typ (ACIN 85V, Io = 100%) 20typ (ACIN 100V, Io = 100%)									
保護回路	電圧可変範囲〔V〕	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	
	電圧設定確度〔V〕	——	11.4 ~ 12.6	- 11.4 ~ - 12.6	——	14.25 ~ 15.75	- 14.25 ~ - 15.75	——	11.4 ~ 12.6	- 11.4 ~ - 12.6	
	過電流保護	定格電流の105%以上で動作、自動復帰									
絶縁耐圧	過電圧保護	定格電圧の115 ~ 140%で動作 (+ 5V)									
	入力 - 出力	AC3,000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)									
	入力 - FG	AC2,000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)									
	出力 - FG	AC500V 1分間 カットオフ電流 = 100mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)									
環境	出力 - 出力〔V1 - V2 ,V3〕	AC100V 1分間 カットオフ電流 = 100mA, DC100V 10MΩ以上 (常温, 常湿)									
	使用温・湿度	- 10 ~ + 65 , 20 ~ 95%RH (結露なし) (ディレーティング特性参照)									
	保存温・湿度	- 25 ~ + 75 , 20 ~ 95%RH (結露なし)									
	振動	10 ~ 55Hz 19.6m/s ² (2G) 周期3分 X, Y, Z方向各30分									
適応規格	衝撃	196.1m/s ² (20G) 11ms X, Y, Z方向各1回									
	安全規格	UL60950-1, CSA C22.2 No.234, EN60950-1, EN50178 取得, 電安法準拠									
価格	雑音端子電圧	FCC-B 準拠									
	価格〔ケースカバー 1円〕	13,500 (360)									


長時間の過負荷状態はさけてください。内部素子を破壊することがあります。
他の電源との直・並列運転はできません。
カバー付の場合は、ディレーティングが必要です。
電安法準拠品につきましては、当社までお問い合わせください。

ブロックダイアグラム

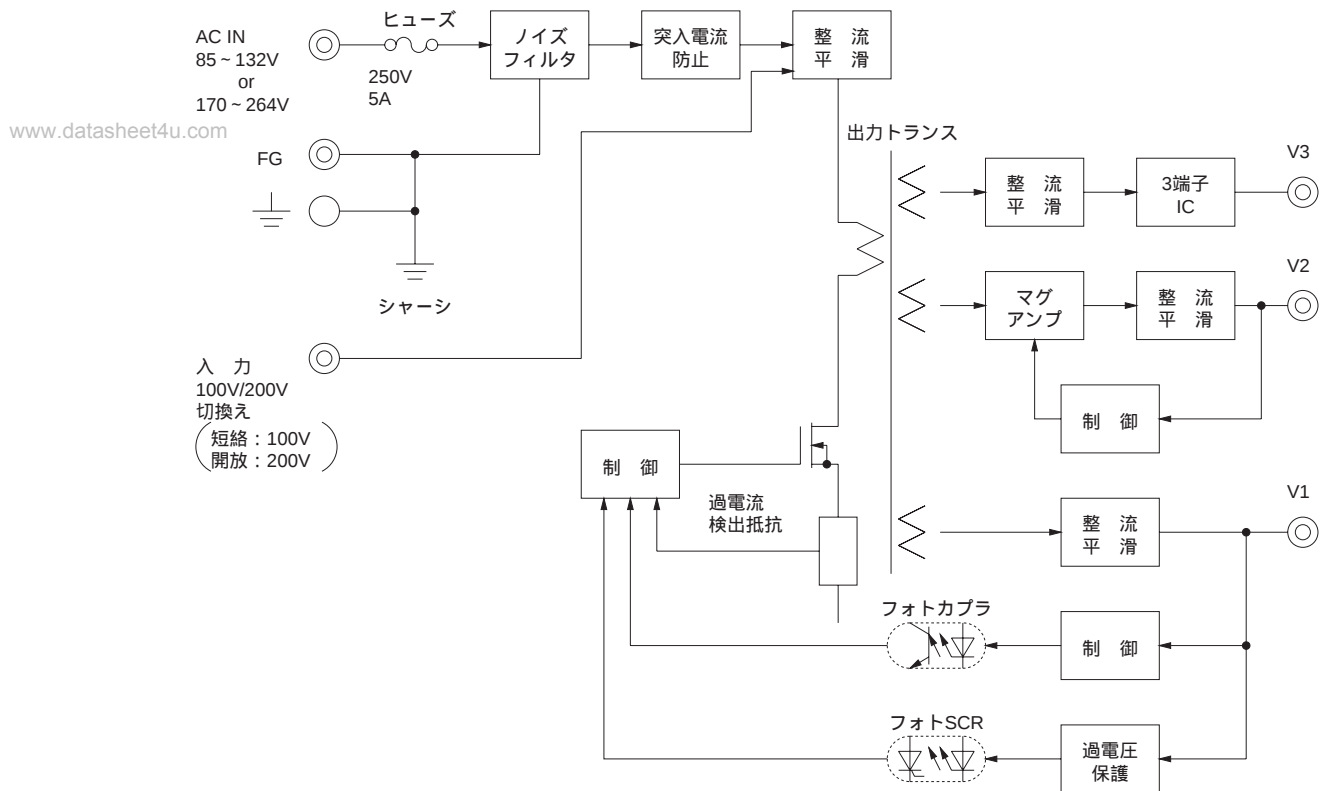

PMC

外形

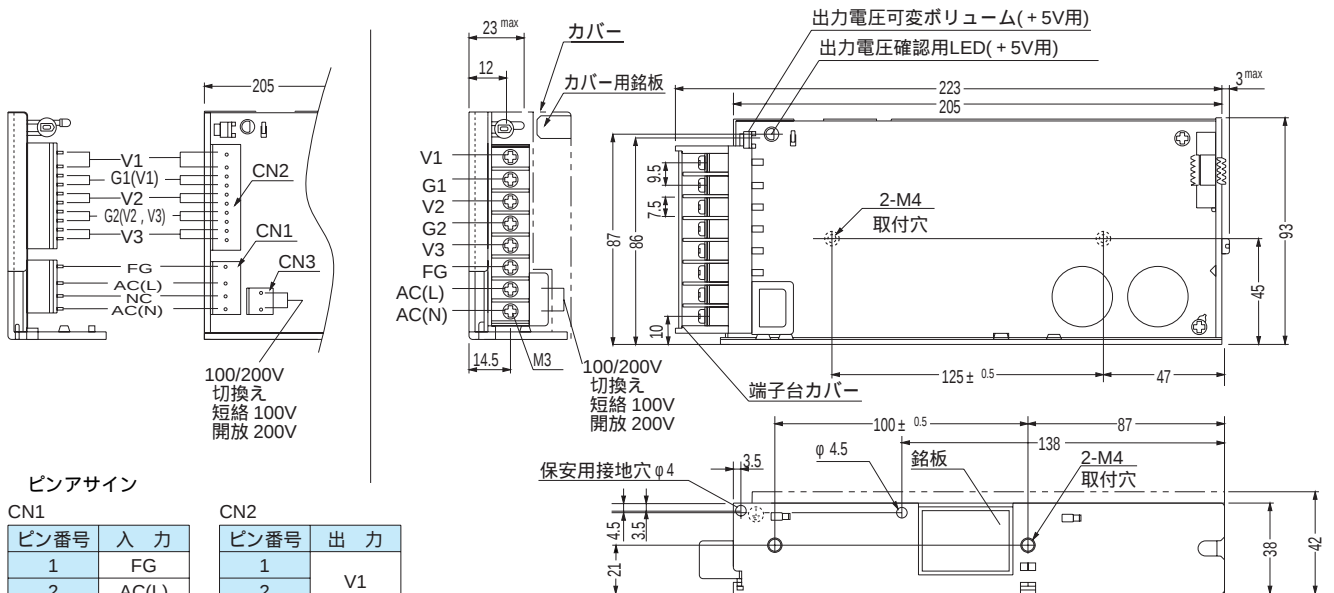

ピンアサイン

ピン番号	入 力
1	FG
2	AC(L)
3	NC
4	AC(N)

ピン番号	出 力
1	V1
2	G1
3	V2
4	G2
5	V3
6	G2
7	V3
8	G2
9	V3
10	V3

V1とV2、V3は絶縁されています。

コネクタタイプ

端子台タイプ

入出力コネクタ	適合ハウジング	ターミナル
CN1	5289-4A	5199-04
CN2	5277-10A	5196-10
CN3	5289-2A	5199-02

(メーカー: モレックス)


質量: 600g以下(カバーは含まず)
カバーはオプション
(表面処理: 有색クロメートメッキ)
一般公差: ±1
電源取付穴締め付けトルク:
1.2N・m (12.8kgf・cm) max

PMC100

PMC 100 □ -1 -□



www.datasheet4u.com

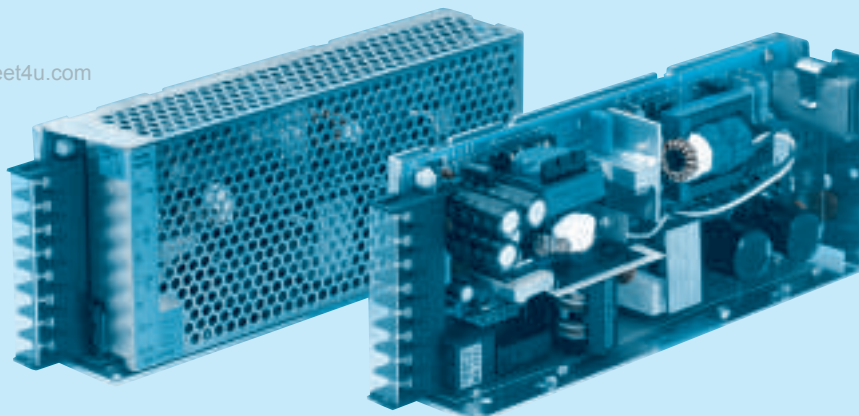

ケースカバーはオプション

シリーズ名
定格出力電力
安全規格
(UL,CSA,TÜV認定品:E)
出力電圧の種類
オプション
G:低漏洩電流
J:コネクタタイプ
N:ケースカバー付

PMC

モデル		PMC100-1	PMC100-2	PMC100-4
DC出力	V1	+ 5V 13.0A	+ 5V 13.0A	+ 5V 8.0A
	V2	+ 12V 2.0A	+ 15V 1.5A	+ 12V 4.0A
	V3	- 12V 1.0A	- 15V 1.0A	- 12V 1.0A


仕 様

	項目	PMC100-1			PMC100-2			PMC100-4			
入力	電圧〔V〕	AC85 ~ 132 / 170 ~ 264 1φ 端子切換 or DC220 ~ 370									
	電流〔A〕	ACIN 100V	2.4typ (Io = 100%) 手動切換								
		ACIN 200V	1.4typ (Io = 100%) 手動切換								
	周波数〔Hz〕	47 ~ 440									
	効率〔%〕	ACIN 100V	75typ (Io = 100%)								
	突入電流〔A〕	ACIN 100V	15typ (Io = 100%)								
ACIN 200V		30typ (Io = 100%)									
出力	定格電圧〔V〕	+ 5	+ 12	- 12	+ 5	+ 15	- 15	+ 5	+ 12	- 12	
	定格電流〔A〕	13	2	1	13	1.5	1	8	4	1	
	最低電流〔A〕	1.5	0	0	1.5	0	0	1.5	0	0	
	静的入力変動〔mV〕	20max	48max	48max	20max	60max	60max	20max	48max	48max	
	静的負荷変動〔mV〕	40max	100max	150max	40max	120max	150max	40max	100max	150max	
	リップル〔mVp-p〕	80max	120max	120max	80max	120max	120max	80max	120max	120max	
	リップルノイズ〔mVp-p〕	120max	150max	150max	120max	150max	150max	120max	150max	150max	
	周囲温度変動〔mV〕	0 ~ + 50	50max	120max	350max	50max	150max	350max	50max	120max	350max
	起動時間〔ms〕	200max (ACIN 85V, Io = 100%)									
	保持時間〔ms〕	10typ (ACIN 85V, Io = 100%) 20typ (ACIN 100V, Io = 100%)									
保護回路	電圧可変範囲〔V〕	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	5.00 ~ 5.25	内部固定	内部固定	
	電圧設定確度〔V〕	——	11.4 ~ 12.6	- 11.4 ~ - 12.6	——	14.25 ~ 15.75	- 14.25 ~ - 15.75	——	11.4 ~ 12.6	- 11.4 ~ - 12.6	
	過電流保護	定格電流の105%以上で動作、自動復帰									
	過電圧保護	定格電圧の115 ~ 140%で動作 (+ 5V)									
	絶縁耐圧	入力 - 出力	AC3,000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)								
		入力 - FG	AC2,000V 1分間 カットオフ電流 = 10mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)								
出力 - FG		AC500V 1分間 カットオフ電流 = 100mA, DC500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)									
出力 - 出力〔V1 - V2, V3〕		AC100V 1分間 カットオフ電流 = 100mA, DC100V 10MΩ以上 (常温, 常湿)									
環境	使用温・湿度	- 10 ~ + 65 , 20 ~ 95%RH (結露なし) (ディレーティング特性参照)									
	保存温・湿度	- 25 ~ + 75 , 20 ~ 95%RH (結露なし)									
	振動	10 ~ 55Hz 19.6m/s ² (2G) 周期3分 X, Y, Z方向各30分									
	衝撃	196.1m/s ² (20G) 11ms X, Y, Z方向各1回									
適応規格	安全規格	UL60950-1, CSA ELECTRICAL BULLETIN No.1402C, EN60950-1, EN50178 取得, 電安法準拠									
	雑音端子電圧	FCC-B 準拠									
価格	価格(ケースカバー 1円)	15,800 (440)									


長時間の過負荷状態はさけてください。内部素子を破壊することがあります。
他の電源との直・並列運転はできません。
カバー付の場合は、ディレーティングが必要です。
電安法準拠品につきましては、当社までお問い合わせください。

www.DataSheet4U.com

ブロックダイアグラム

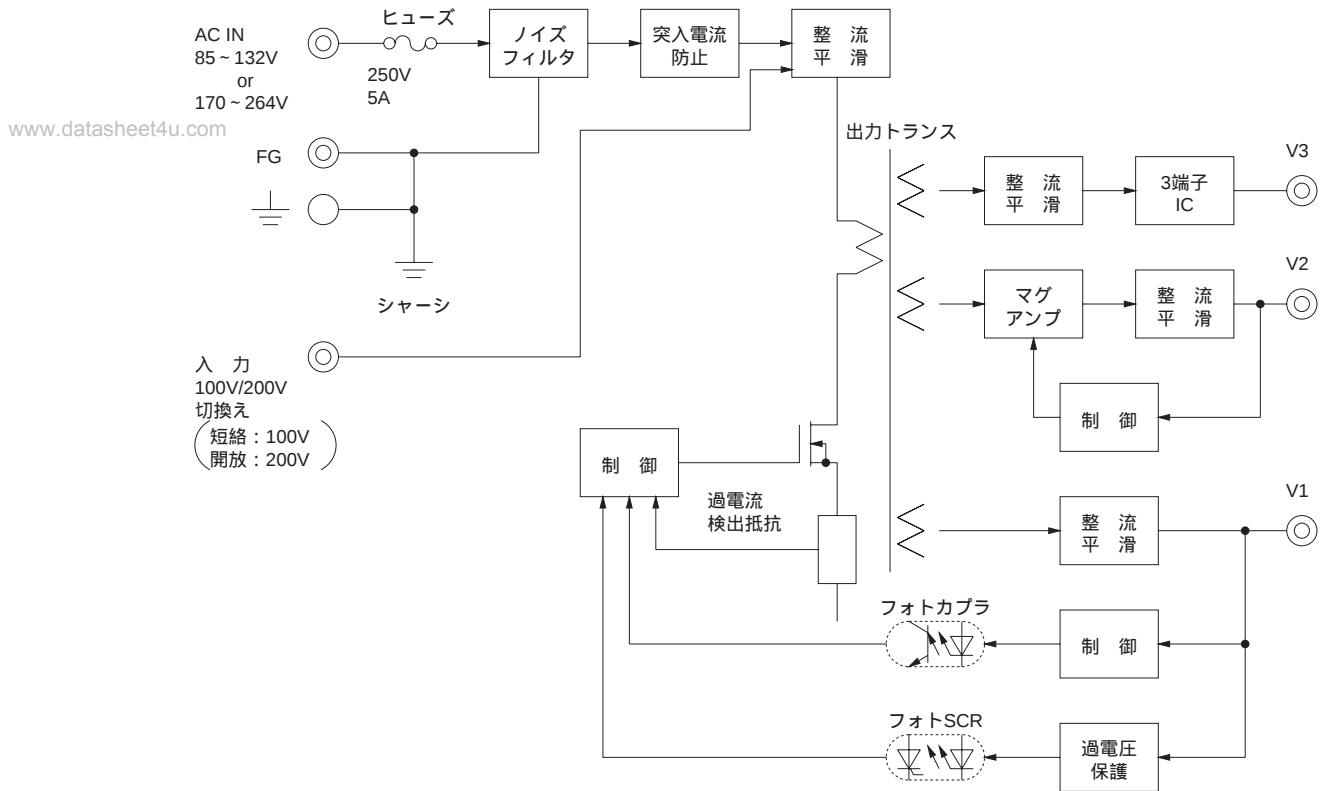

外形

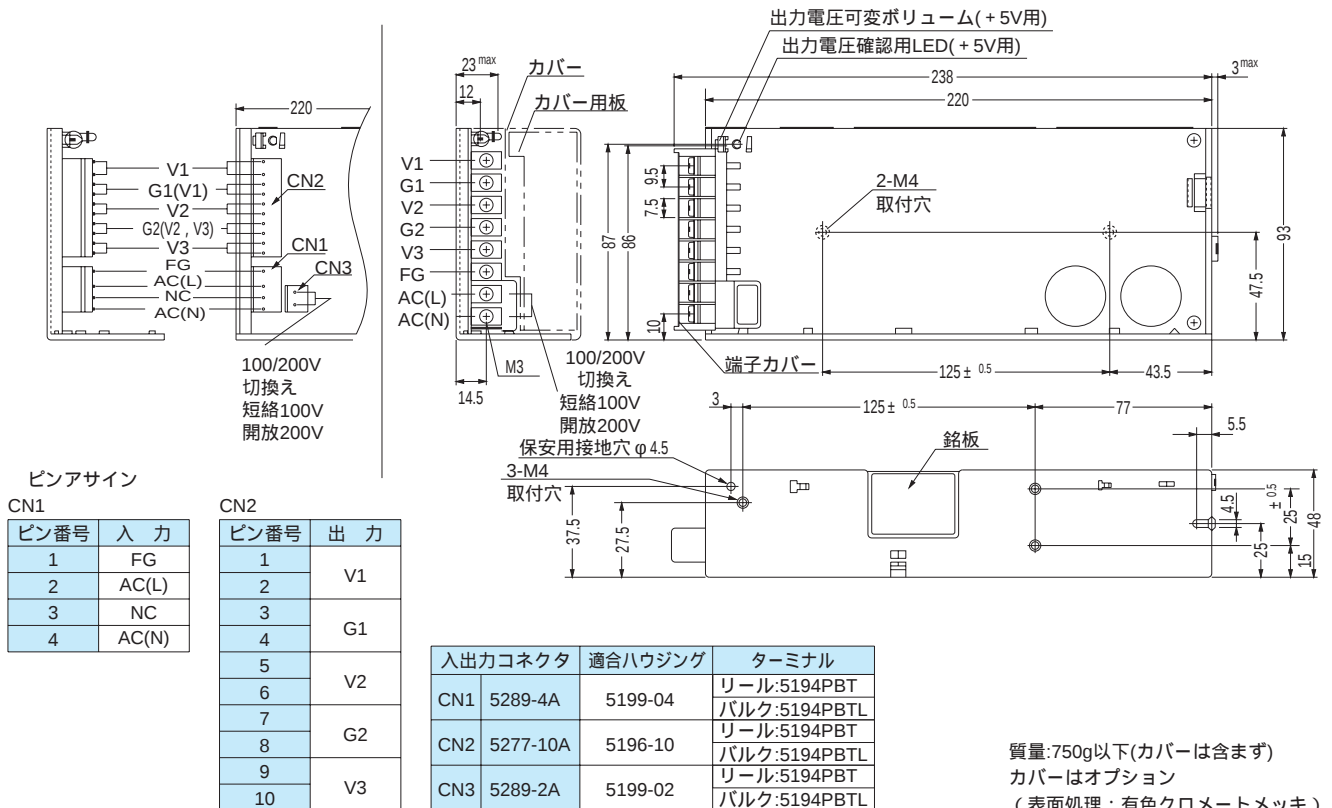

V1とV2、V3は絶縁されています。

(メーカー：モレックス)

質量:750g以下(カバーは含まず)
 カバーはオプション
 (表面処理: 有色クロメートメッキ)
 一般公差:±1
 電源取付穴締め付けトルク:
 1.2N・m (12.8kgf・cm) max

www.DataSheet4U.com