


# KENTTÄKOTELO LCD- /LED-OSOITINKOJEILLE

- Asennusaukko sopii kaikille PR-näytöille
- Kotelointiluokka IP 65
- 4 reikää kaapelitiivisteille M16 x 1,5
- Helppo asennus seinälle tai ohjaustauluun
- Ulkopinnassa vahva pulveripinnoitus

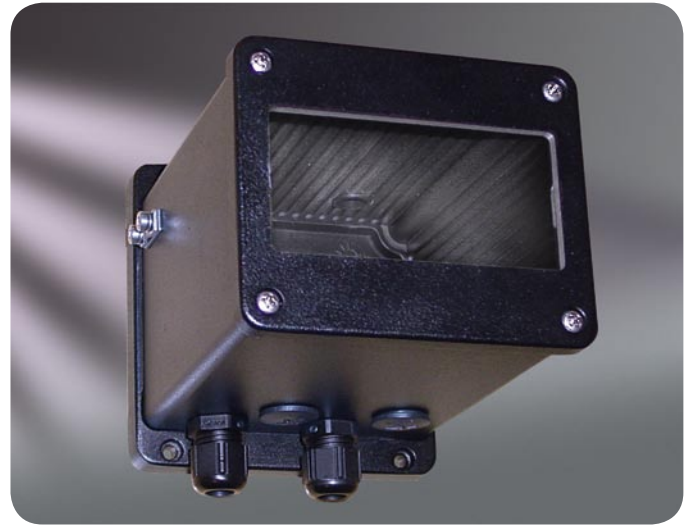

## Sovellukset:

- Monikäyttöinen kotelo, jossa valmis asennusaukko PR electronics LCD- /LED-näytöille 5514, 5515, 5531, 5714 ja 5715.
- 8501 sopii suojakoteloksi PR LCD- /LED-näytöille, jotka asennetaan vaativiin prosessiolosuhteisiin.
- Kotelo 8501 täyttää teollisuusstandardien vaatimukset kosteiden tilojen tehokkaan laitekoteloinnin osalta, kotelointiluokka IP 65.

## Tekniset ominaisuudet:

- Kotelo on valmistettu syöpymättömästä alumiinista.
- Kaikki pinnat on suojattu suolavedenkestävällä pulveripinnoitteella.
- Etu- ja takalevyn kiinnitysruuvit ovat haponkestävää terästä.
- Voidaan toimittaa maks. neljällä M16-kaapelitiivisteellä. Käyttämättömät reiät tukitaan sulkutulpilla.

## Asennus:

- Pinta-asennus neljällä ruuvilla (ei sis. toimitukseen).

## Tekniset arvot:


|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Käyttölämpötila-alue .....             | -20...+60 °C           |
| Materiaali .....                       | Al Mg Si 0,5, DIN 1725 |
| Mitat, pohjalevy .....                 | 112 x 112 mm           |
| Mitat, kotelo (K x L x S) .....        | 92 x 112 x 143 mm      |
| Asennusaukko .....                     | 44,5 x 91,5 mm         |
| Kiinnitysreikien jako .....            | 100 x 85 mm            |
| Kotelointiluokka .....                 | IP 65, EN 60529        |
| Pintakäsittely, pulveripinnoitus ..... | polyesteri             |
| Väri .....                             | RAL 9005 matta         |
| Ruuvit ja maadoitusliitin .....        | haponkestävä teräs     |
| Kaapelitiivisteet .....                | M16 x 1,5              |
| Materiaali .....                       | polyamidi              |
| Tiiveys .....                          | IP 68                  |
| Väri .....                             | RAL 9005               |
| Kaapeleille .....                      | Ø 4,5...10 mm          |
| Sulkutulpat .....                      | M16 x 1,5              |
| Materiaali .....                       | polyamidi              |
| Tiiveys .....                          | IP 68                  |
| Väri .....                             | RAL 9005               |
| Paino .....                            | 750 g                  |

## Tilausohje: 8501

| Laji | Kaapelitiivisteet                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8501 | 1 tiiviste ..... : A<br>2 tiivistettä ..... : B<br>3 tiivistettä ..... : C<br>4 tiivistettä ..... : D |



## 8501 mittapiirros:

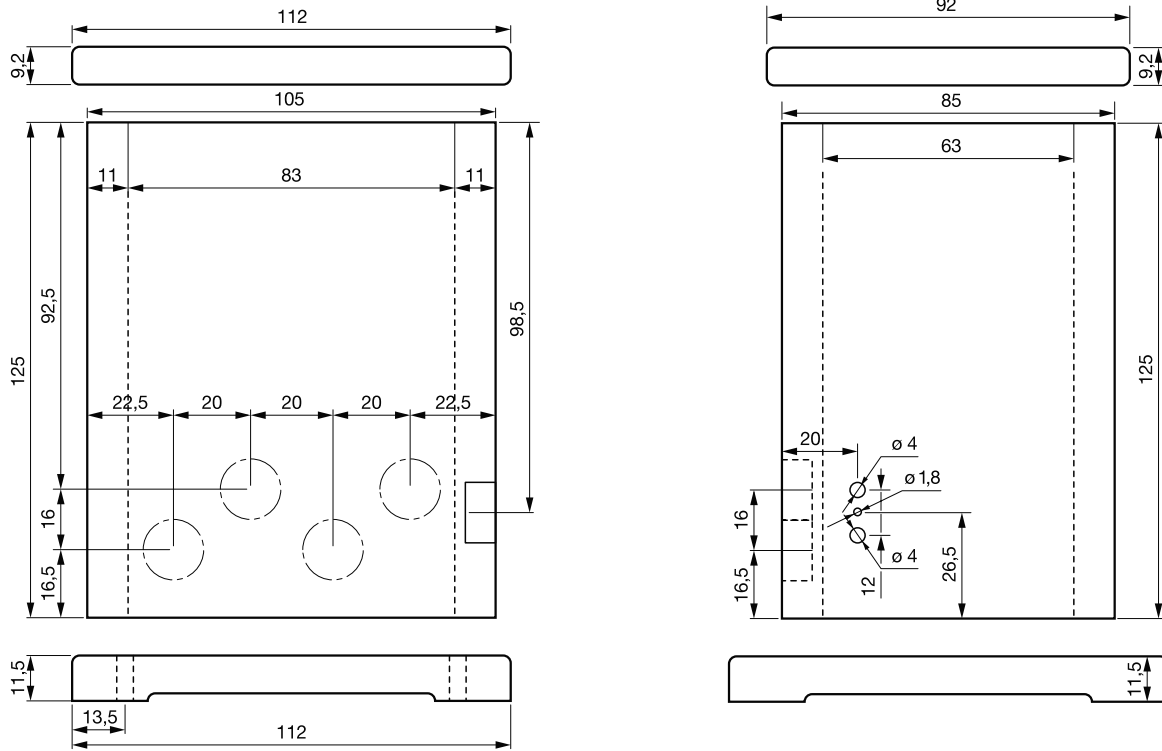

**Koteloon 8501 sopivat PR electronics osoitinkojeet:**

**Valtuutettu jälleenmyyjä:**