

液位变送器

型号：PT124B-225 (电容式)



产品描述

PT124B-225 系列液位变送器为我公司开发的模块组装式液位传感器，它提供高速、可靠和精确的数据处理和通讯。提供多种输出模式，包括模拟量的电压和电流，数字量的 RS485 等。输出信号可以提供一个位置、多个位置，或是一个位置加一个温度输出。多功能输出模式，为客户提供了更多的选择。

技术参数

压力量程：0~1mmH₂O,~200mmH₂O

输出：4-20mA; 0-5V;0-10V

输入电压：24（12-36V）DC

综合精度：+ 0.25% FSO ； +/0.5% FSO

长期稳定性：≤0.2%FS/年

重复性：+/- 0.2%FSO

响应时间：<10ms

压力接口：螺纹按装式，插入式


防护等级：IP67

补偿温度范围：0℃~65℃

工作温度：0℃~85℃



外形尺寸

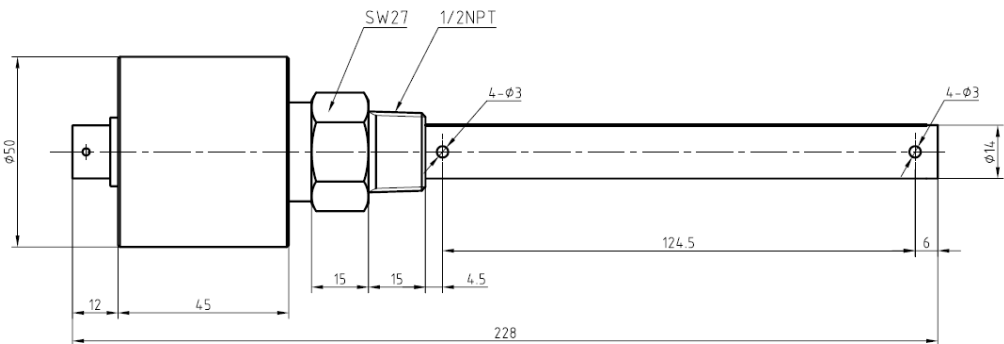

序号	功能	颜色
1	电源负	黑
2	电源正	红

订购指南

型号	量程 (mmH ₂ O)	输出信号	螺纹接口	电气连接	其它要求
PT124B-225	---	---	---	---	---

订货举例：PT124B-225-200mmH₂O-4-20mA-5 芯

上海朝辉压力仪器有限公司

地址:上海松江区南乐路 1276 弄 115 号 8 号楼 5-6F
电话:+86-21-67755188 51691919 传真:+86-21-67755185
E-mail: info@zhyqsensor.com
网址: www.sinosensor.com (中文) www.zhyqsensor.com (英文)

