

www.DataSheet4U.com

**50 W silicon Zener diodes :**

- Hermetically sealed metal according to normalization CCTU : F 10 and JEDEC DO-5.
- Available with anode to case or cathode to case connections.
- High surge capability : 300 W @ 10 ms.

**Diodes Zener de 50 W au silicium :**

- Encapsulées métal selon normalisation CCTU : F 10 et JEDEC DO-5.
- Disponible avec anode ou cathode reliée au boîtier.
- Forte tenue en surcharge : 300 W@ 10 ms.

**P<sub>tot</sub> = 20 W**

**6,8 V ≤ V<sub>ZT nom</sub> ≤ 180 V**

**Case  
Boîtier : DO-5 (CB-34)**



Cathode connected to case  
RZ 6A → RZ 18B

Anode connected to case  
RZ 6AR → RZ 18BR

**ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)**  
**VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION**

T<sub>amb</sub> = 75°C

DC power dissipation (see fig. 1) Dissipation de puissance en régime permanent (voir fig. 1)	P <sub>tot</sub>	20	W
Continuous reverse current Courant inverse continu	I <sub>ZM</sub>	See page 2 Voir page 2	mA
Non repetitive surge peak power dissipation (t = 10 ms) (see fig. 7) Puissance de surcharge crête accidentelle (t = 10 ms) (voir fig. 7)	P <sub>RSRM</sub>	300	W
Operating temperature Température de fonctionnement	T <sub>oper</sub>	- 65 → + 150	°C
Storage temperature Température de stockage	T <sub>stg</sub>	- 65 → + 150	°C
Maximum junction temperature Température maximale de jonction	max	T <sub>j</sub>	150

Junction-case thermal resistance  
Résistance thermique jonction-boîtier


max	R <sub>th</sub> (j-c)	3,75	°C/W
-----	-----------------------	------	------

December 1983 - 1/3

**ELECTRICAL CHARACTERISTIC**  
**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**       $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

Types	min	V <sub>ZT</sub> / I <sub>ZT</sub> nom (V)	max	r <sub>ZT</sub> /I <sub>ZT</sub> max (Ω)	I <sub>ZT</sub> (mA)	r <sub>ZK</sub> /I <sub>ZK</sub> max (Ω)	I <sub>ZK</sub> (mA)	$\alpha_{VZ}$ typ (10 <sup>-4</sup> /°C)	I <sub>ZM</sub> (mA)
RZ 6A, (R)	6,1	6,8	7,5	1	730	250	3	3	2700
RZ 8A, (R)	7,4	8,2	9,1	1,2	610	150	3	4	2200
RZ 10A, (R)	9,0	10	11	1,8	500	150	2	5	1800
RZ 12A, (R)	10,5	12	13,5	2,4	420	150	2	5,7	1540
RZ 15A, (R)	13	15	16,5	3,9	330	150	2	6,3	1250
RZ 18A, (R)	16	18	20,5	5,7	280	150	2	6,8	1000
RZ 22A, (R)	20	22	24,5	6,9	230	150	2	7,3	830
RZ 27A, (R)	24	27	30	9	180	200	2	7,7	665
RZ 33A, (R)	29	33	36	11	150	200	2	8	555
RZ 39A, (R)	35	39	43	13	120	200	2	8,3	465
RZ 47A, (R)	42	47	52	16	100	200	2	8,6	390
RZ 56A, (R)	50	56	62	18	90	500	2	8,8	320
RZ 68A, (R)	61	68	75	24	73	500	2	9	265
RZ 82A, (R)	74	82	91	33	60	500	2	9,2	220
RZ 10B, (R)	90	100	110	56	50	700	2	9,3	180
RZ 12B, (R)	105	120	135	76	42	700	2	9,4	154
RZ 15B, (R)	130	150	165	150	33	1000	2	9,6	125
RZ 18B, (R)	160	180	205	280	28	1000	2	9,6	100

**CASE DESCRIPTION**  
**DESCRIPTION DU BOITIER**

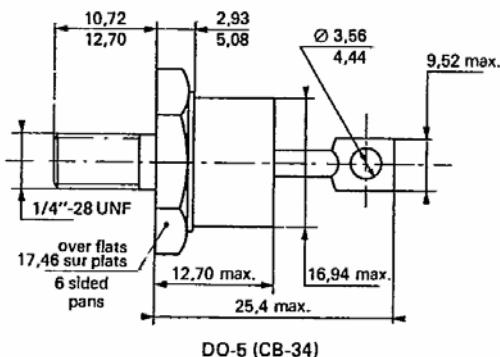

Weight  
Masse : 25 g

Marking : clear  
Marquage en clair

Maximum torque value  
Couple de serrage maximum : 310 cm AN

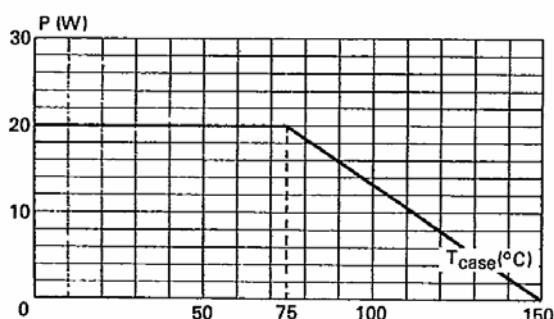


Fig. 1 - Maximum mean allowable power dissipation versus case temperature.



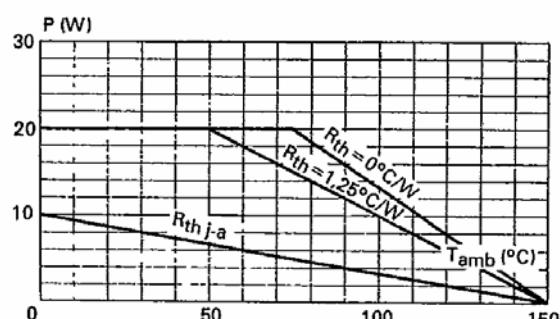



Fig. 2 - Maximum mean allowable power dissipation versus ambient temperature for different thermal resistances.

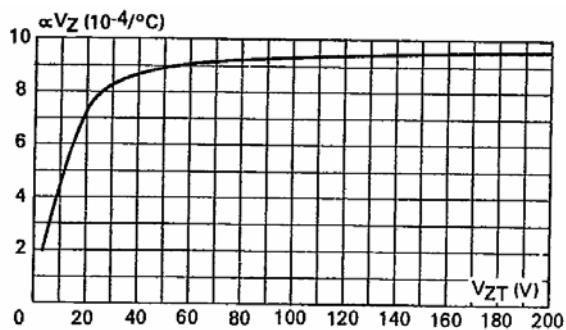


**Fig. 3 - Temperature coefficient  $\alpha_{VZ} = \frac{\Delta V_{ZT}}{V_{ZT} \Delta T}$  versus  $V_{ZT}$  (typical values).**

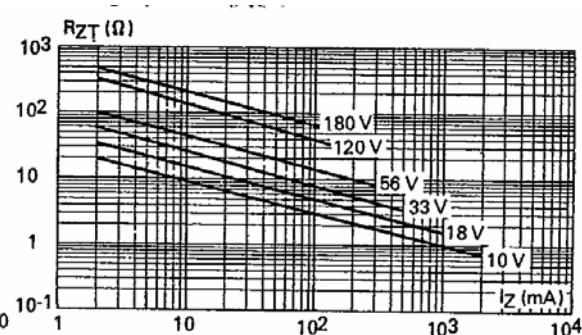


**Fig. 4 - Differential resistance  $R_{ZT}$  versus  $I_Z$  (maximum values).**

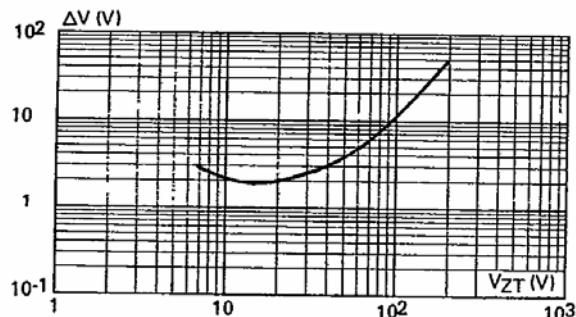


**Fig. 5 - Regulation voltage variation for  $I_Z$  variation between 10 % and 50 % of  $I_{ZM}$  (typical values) D.C. measure ( $T_{case} = 25^\circ C$ ).**

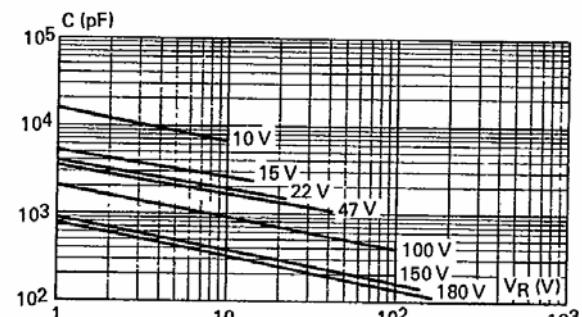


**Fig. 6 - Capacity  $C$  versus reverse voltage  $V_R$  (typical values).**

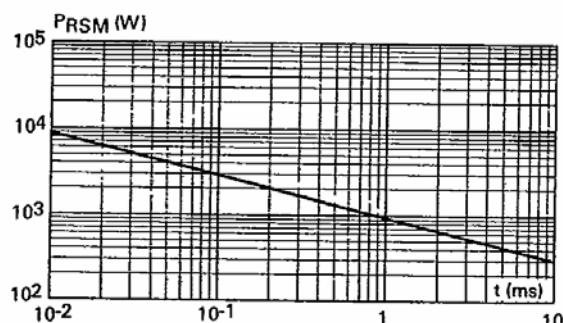

**Fig. 7 - Non repetitive surge peak reverse power dissipation  $P_{RSM}$  versus pulse duration (rectangular impulsion).**

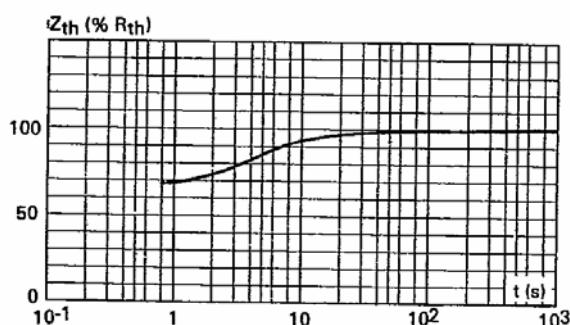

**Fig. 8 - Transient thermal impedance  $Z_{th}$  versus pulse duration (rectangular impulsion).**

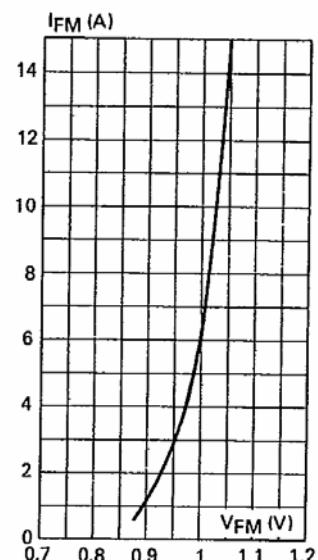

**Fig. 9 - Peak forward current  $I_{FM}$  versus peak forward voltage drop  $V_{FM}$  at  $T_{case} = 25^\circ C$  (typical values).**