



Model : AM-1713C

1. Outside dimensions 外形寸法

Overcoat Side (オーバーコート面)

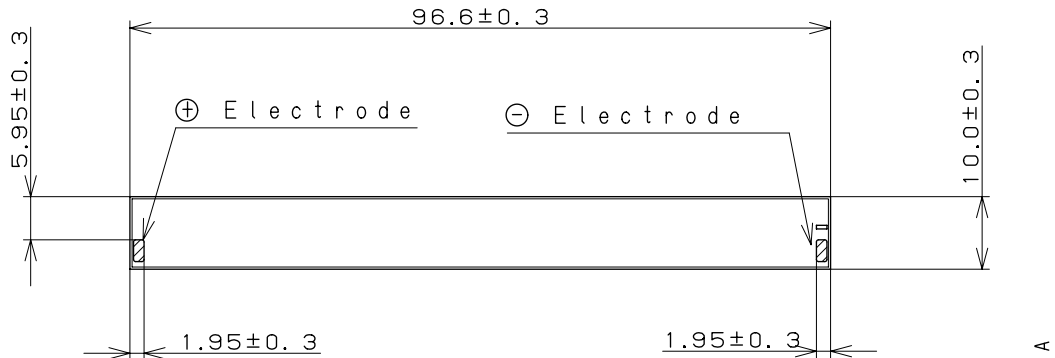

Light Receiving Side (受光面)

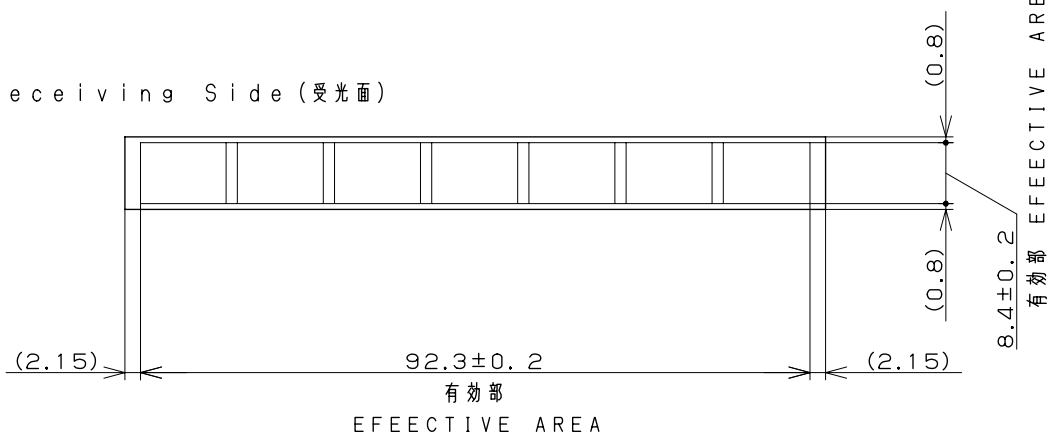

(dimension:mm)

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1.1mm ± 0.1

Module Thickness (モジュール厚) : 1.3mm MAX

Accepts normal soldering for bending

(一般の半田を使用してリット線付けが可能です。)

2. Rated Specifications (at 25℃)

Item	Specifications (Initial)		
2.1 Open circuit voltage: Voc 開放電圧	Typical	4.4V	at 200Lx FL
2.2 Short circuit Current: Isc 短絡電流	Typical	16.7 μA	at 200Lx FL
2.3 Operating Voltage & Operating Current: Vope-lope 動作特性	Typical	2.6V - 3.8 μA	at 50Lx FL
	Minimum	3.0V - 12.1 μA	at 200Lx FL
	Typical	3.0V - 15.2 μA	at 200Lx FL
2.5 Working temperature range: Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃		
2.6 Storage temperature range: Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃		
2.7 Working illuminance range 使用照度範囲	~1000Lx		


FL: White Fluorescent Light

アモルファスシリコン太陽電池 仕様


Model : AM-1713CA

1. Outside dimensions 外形寸法

Overcoat Side (オーバーコート面)

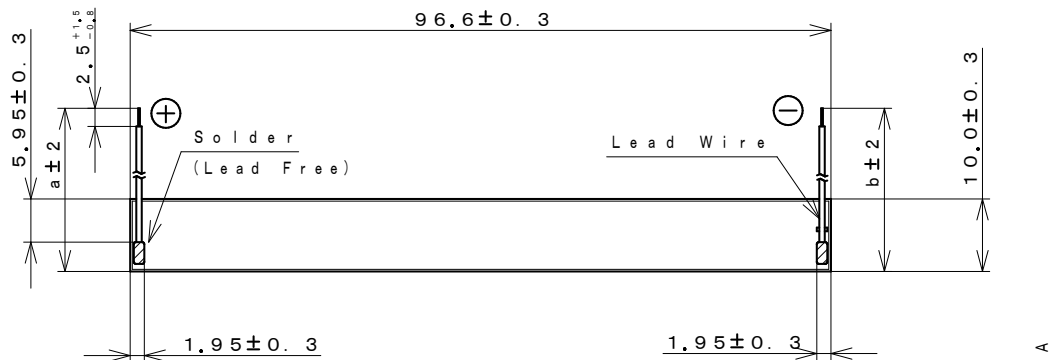

Light Receiving Side (受光面)

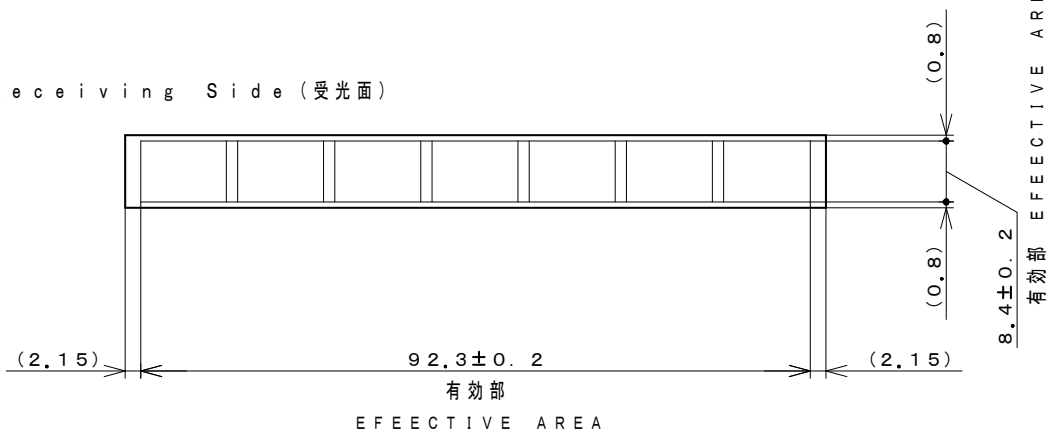

(dimension : mm)

Lead Wires : AWG28	
a : 51	b : 51

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1.1mm ± 0.1

Module Thickness (モジュール厚) : 1.3mm MAX

Wire-Solder thickness : 2.5mm MAX (including Module)
(リード線半田付け部厚)

2. Rated Specifications (at 25℃)

Item	Specifications (Initial)
2.1 Open circuit voltage : Voc 開放電圧	Typical 4.4 V at 200Lx FL
2.2 Short circuit Current : Isc 短絡電流	Typical 16.7 μA at 200Lx FL
2.3 Operating Voltage & Operating Current : Vope - Iope 動作特性	Typical 2.6 V - 3.8 μA at 50Lx FL
	Minimum 3.0 V - 12.1 μA at 200Lx FL
	Typical 3.0 V - 15.2 μA at 200Lx FL
2.5 Working temperature range : Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃
2.6 Storage temperature range : Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃
2.7 Working illuminance range 使用照度範囲	~1000 Lx

FL : White Fluorescent Light


I – V Characteristics

REFERENCE

1.Model : AM-1713

2.Outside Dimension : 96.6mm × 10.0mm

FL:White Fluorescent Light

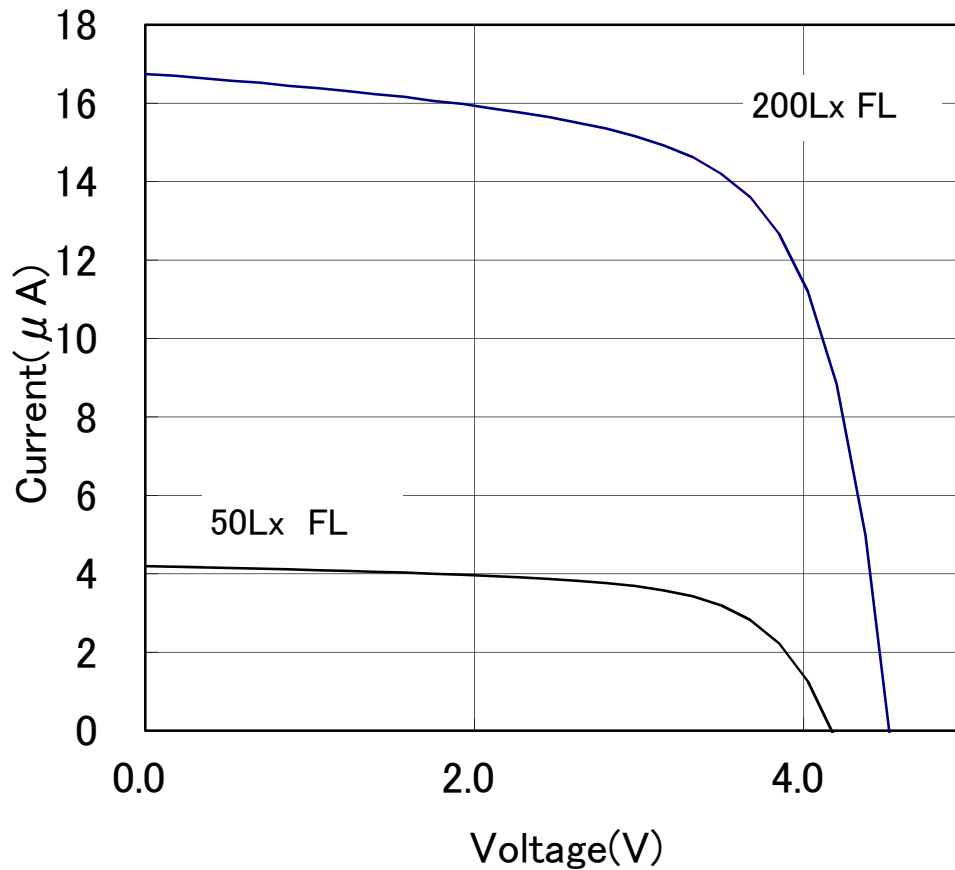

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

出力の照度依存特性


REFERENCE

Dependence of Output on Illumination

1.Model : AM-1713

2.Outside Dimension : 96.6mm × 10.0mm

FL:White Fluorescent Light

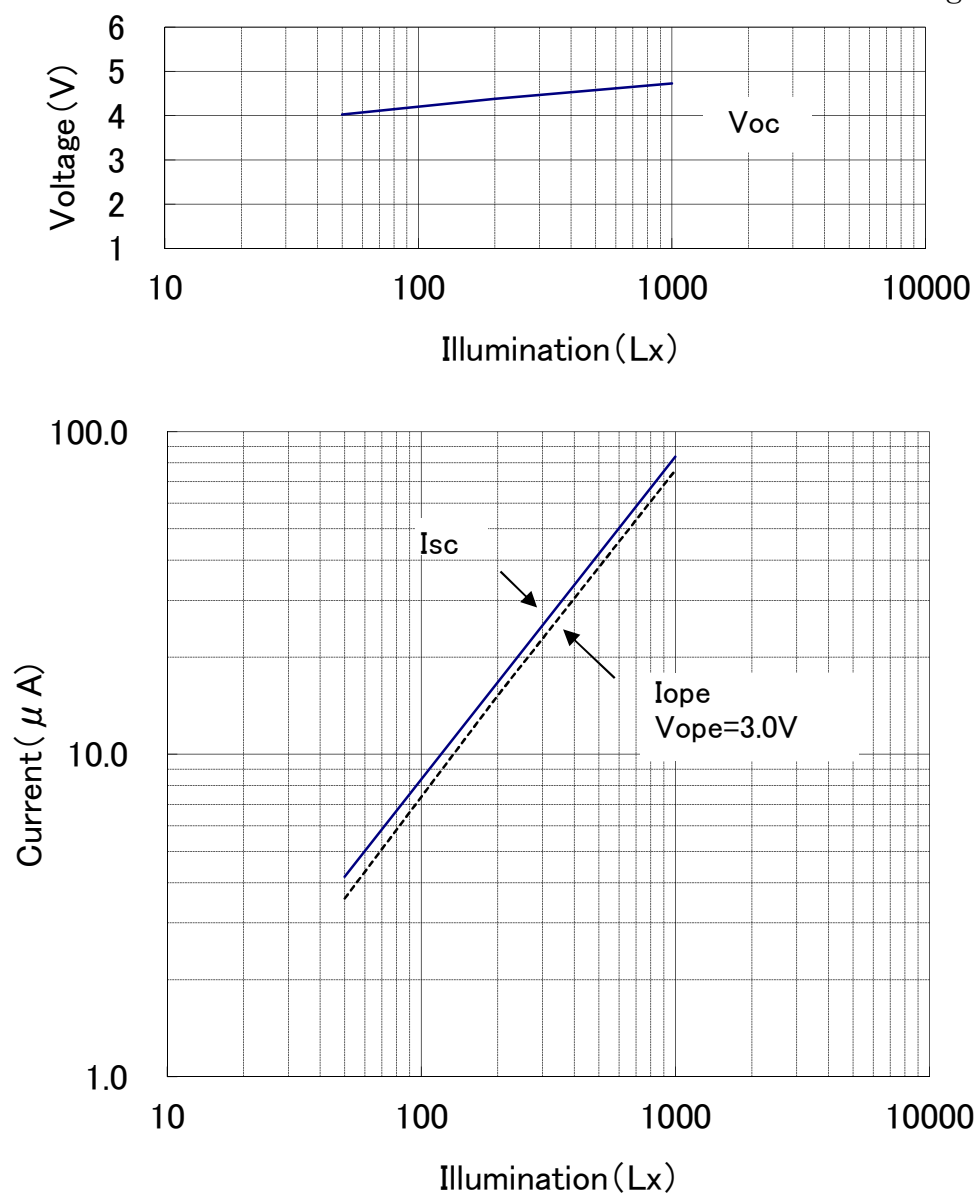

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

出力の温度依存特性



REFERENCE

Dependence of Output on Temperature

1.Model : AM-1713

2.Outside Dimension : 96.6mm × 10.0mm

at 200Lx White Fluorescent Light

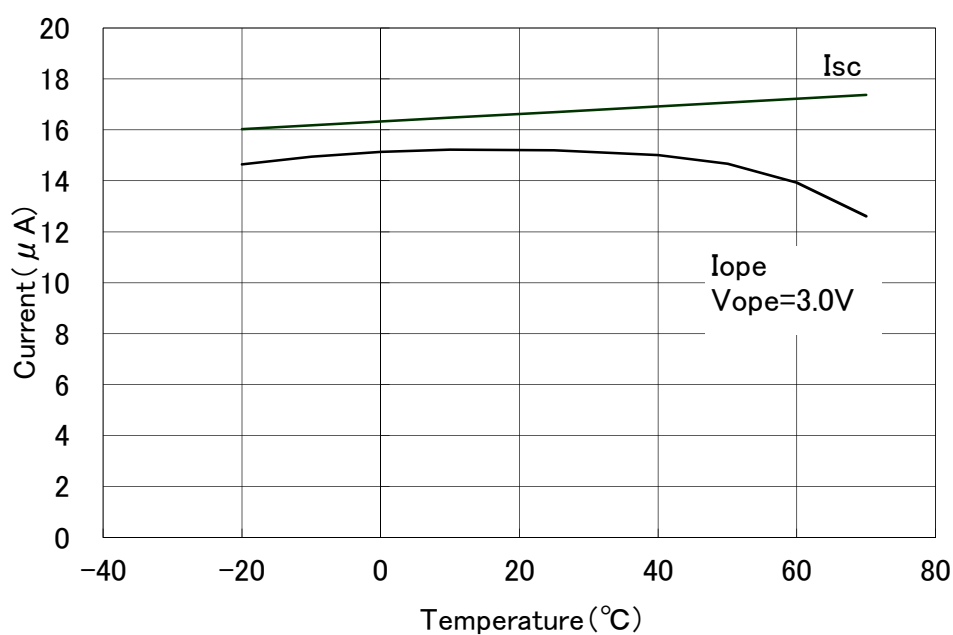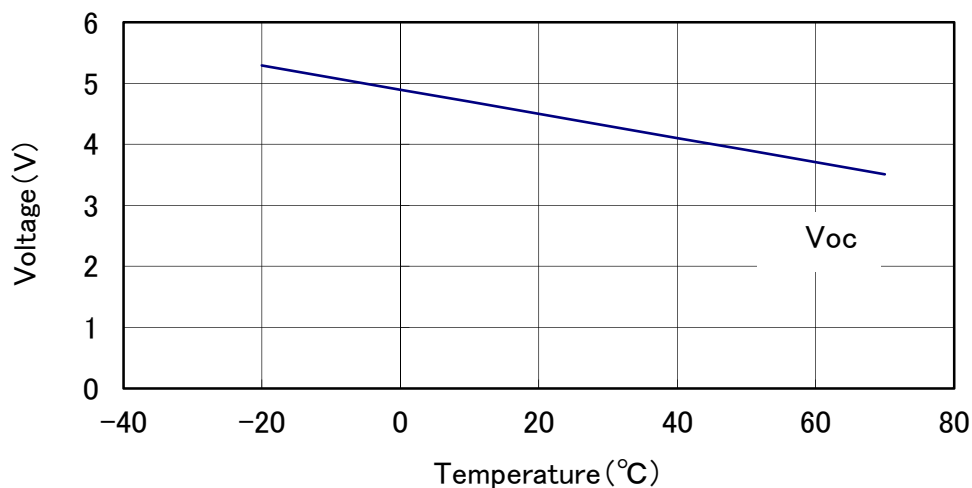

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.