


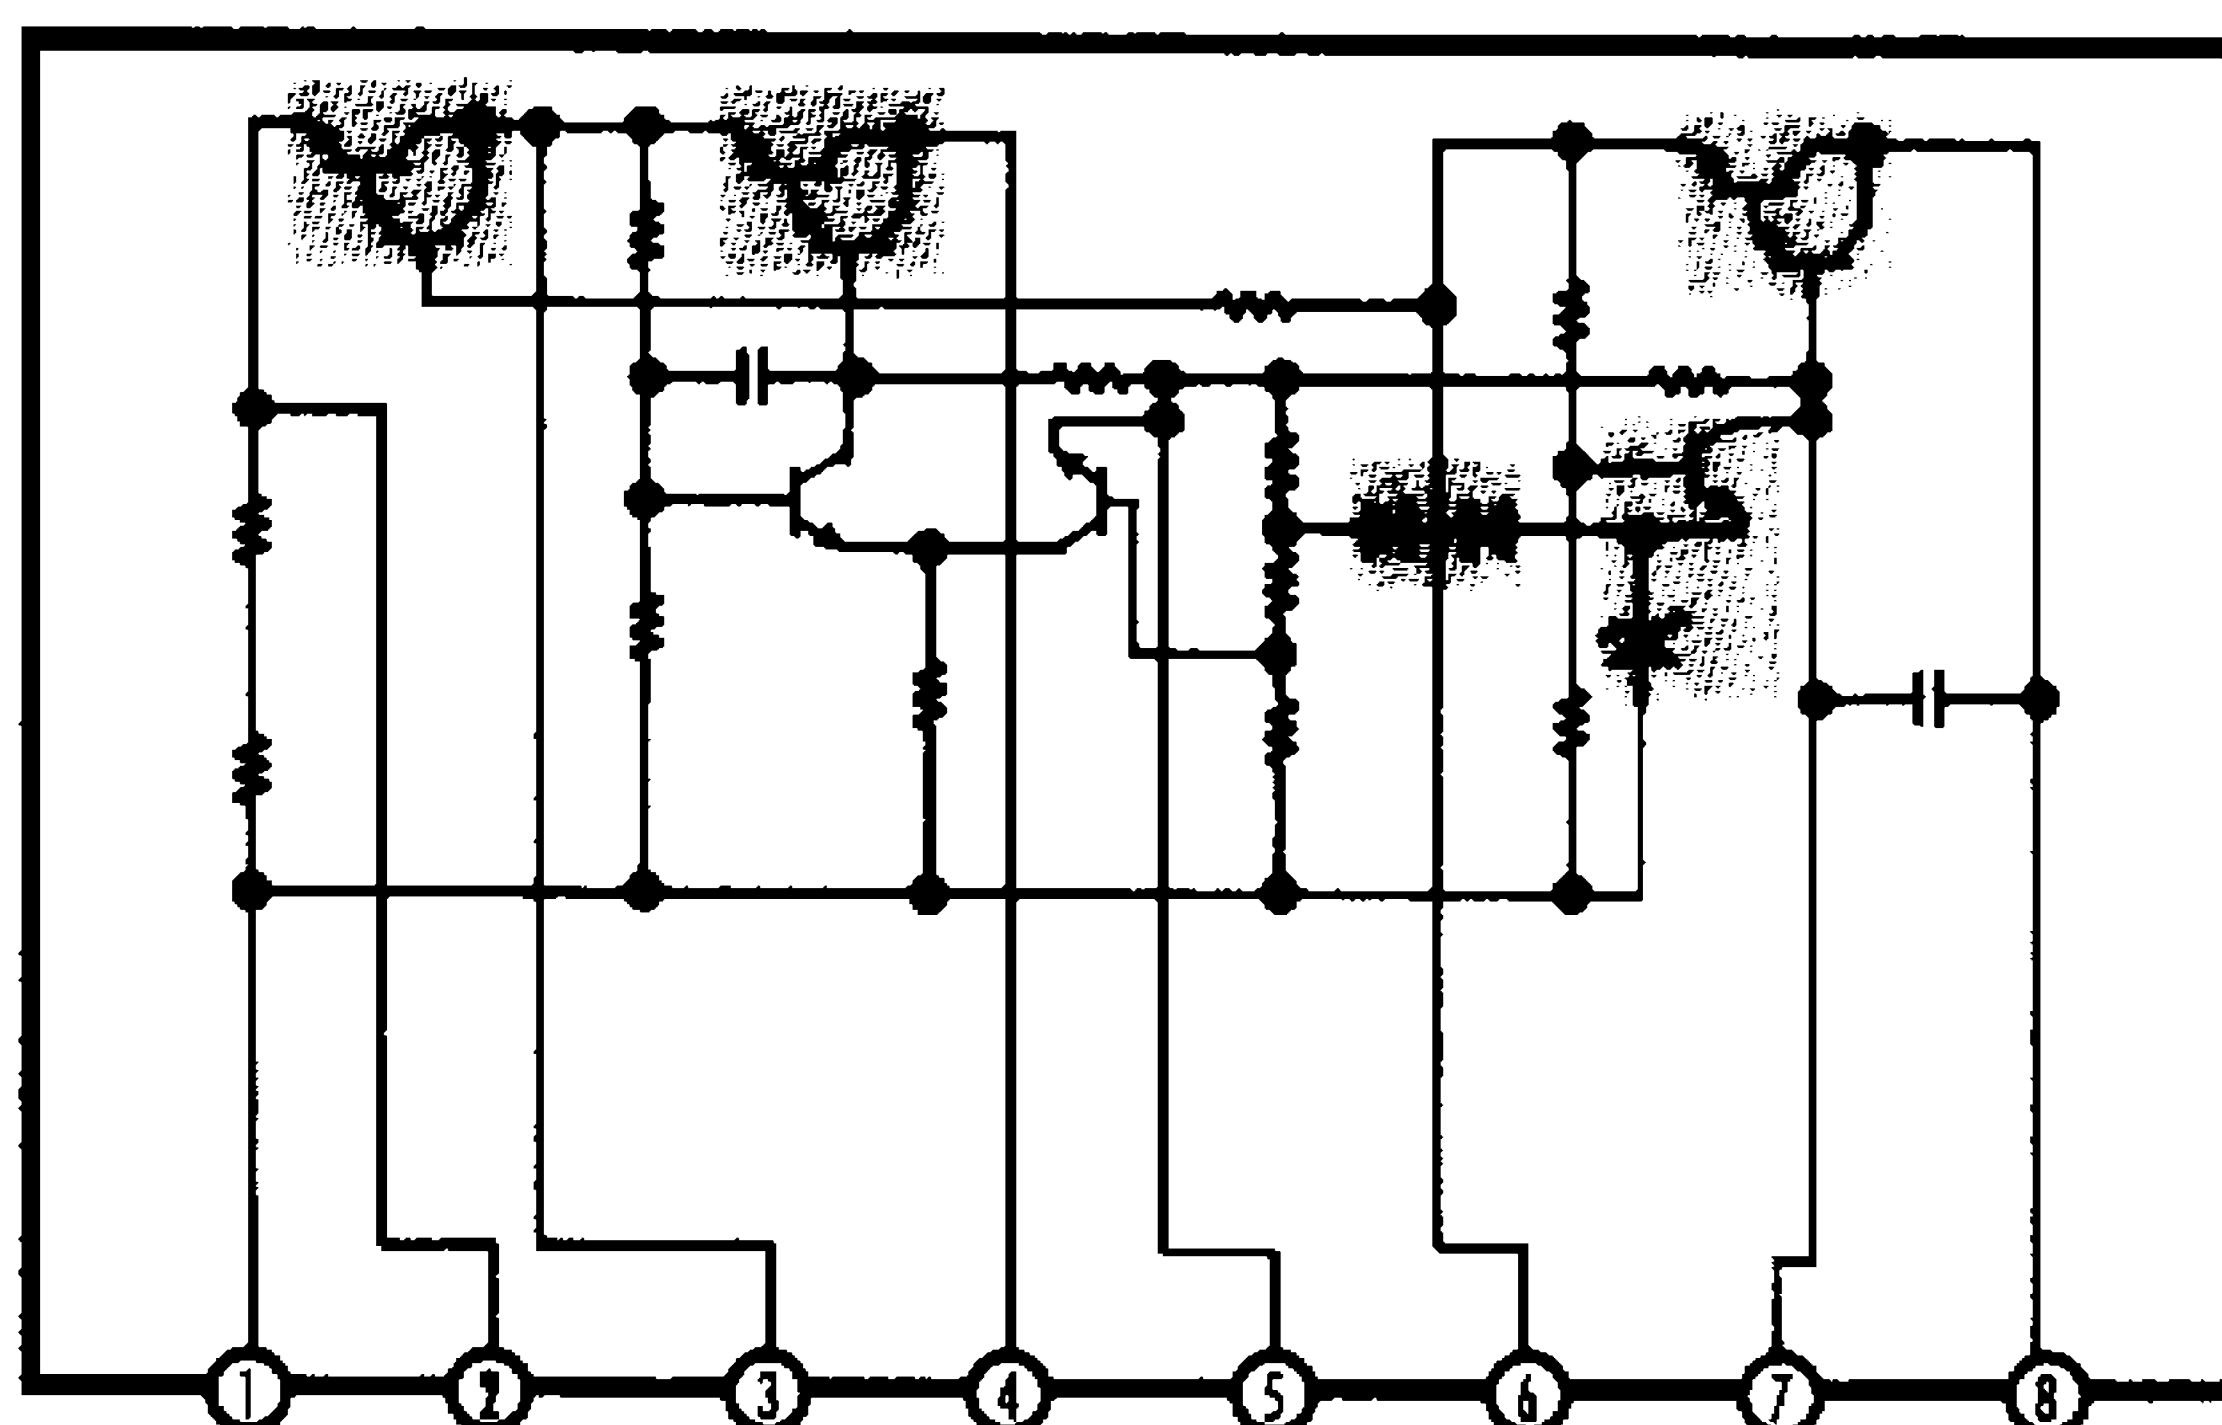


STK 5333

Rys. 64. Struktura wewnętrzna układu STK 5333

Do podstawowych parametrów układu STK 5333 należą:

- ◆ Maksymalne napięcia zasilania $U = 30\text{ V}$,
- ◆ Napięcie wyjściowe $U_2 = 12\text{ V}$ przy maksymalnym prądzie 1 A ,
- ◆ Napięcie wyjściowe $U_3 = 5\text{ V}$ przy maksymalnym prądzie 1 A ,
- ◆ Napięcie wyjściowe $U_6 = 15\text{ V}$ przy maksymalnym prądzie $0,5\text{ A}$.

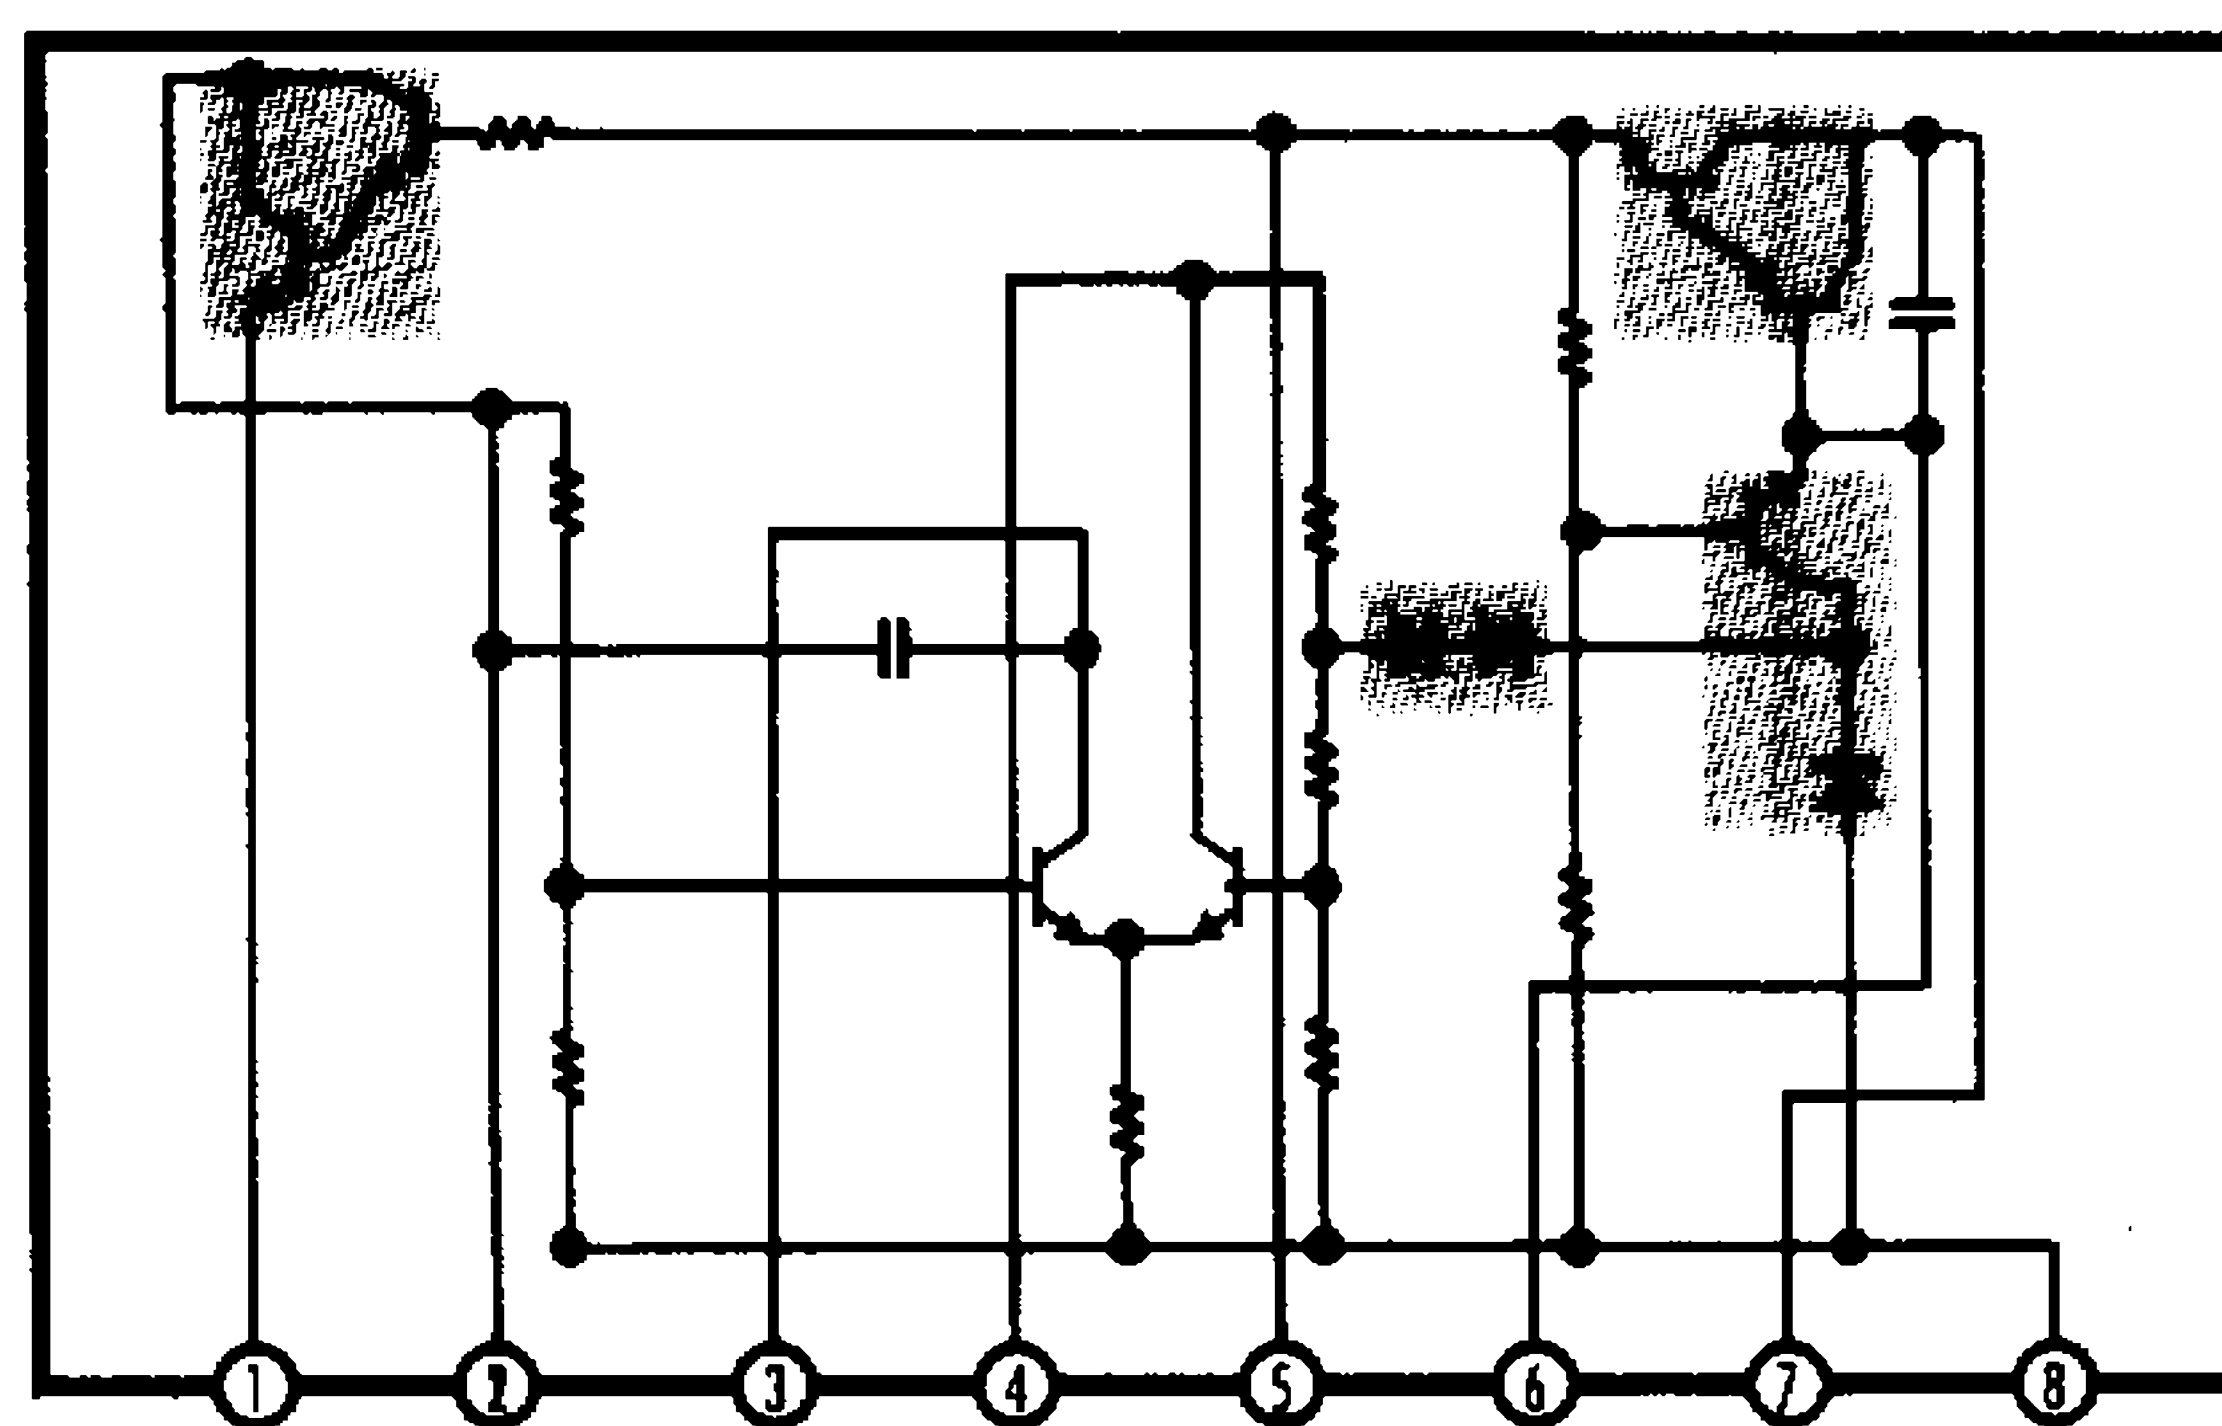

STK 5342

Rys. 65. Struktura wewnętrzna układu STK 5342

Do podstawowych parametrów układu STK 5342 należą:

- ◆ Maksymalne napięcia zasilania $U = 30\text{ V}$,
- ◆ Napięcie wyjściowe $U_1 = 5,25\text{ V}$ przy maksymalnym prądzie $0,6\text{ A}$,
- ◆ Napięcie wyjściowe $U_3 = 6\text{ V}$ przy maksymalnym prądzie 1 A ,
- ◆ Napięcie wyjściowe $U_5 = 12,3\text{ V}$ przy maksymalnym prądzie 1 A .